


Brise-Soleil Orientable Classic (BSO) (à pose rapide)

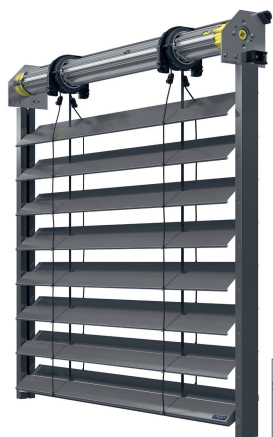

- Pose rapide comme un volet roulant en rénovation
- BSO autoporté qui repose sur les coulisses
- Récepteur radio intégré dans le moteur
- Compatible avec les volets roulants Profalux radio
- Fins de course réglées en usine
- Livré prêt à poser et à fonctionner
- En version sans caisson, le BSO dispose d'une joue biseautée pour faciliter le passage dans les réservations étroites
- Option caisson selon configuration

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE TUNNEL**


Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur ou dans une réservation béton

Pose dans **RÉSERVATION DANS BARDAGE**

Construction Maison Ossature Bois

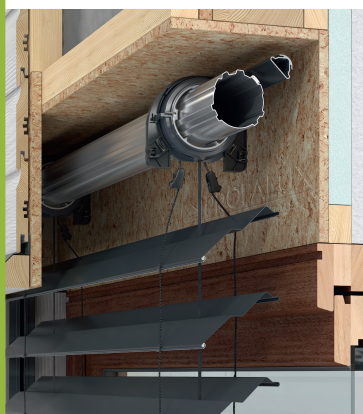

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur




Entre tableau, sous linteau

Possible aussi en Maison Ossature Bois



En applique

Brise-Soleil Orientable Esthetic (BSO)



- Mécanisme de relevage intégré dans les coulisses
- Pose rapide comme un volet roulant en rénovation
- Caisson autoporté qui repose dans les coulisses
- Compatible avec les volets roulants Profalux radio
- Livré prêt à poser et à fonctionner

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Entre tableau, sous linteau avec lambrequin*




En applique avec lambrequin*

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames PX 90Z



Poids : 2,7 kg/m²
Δ R = 0.08

Limites mini maxi

Lames	PX 90Z
H Caisson compris mini	600 mm
H Caisson compris maxi	4 000 mm
L Dos de coulisses mini	600 mm
L Dos de coulisses maxi	3 200 mm
Surface maxi 1 BSO	8 m ²
Réservation Profondeur	130 mm
Réservation en profondeur avec lambrequin	130 à 160 mm

Nombre d'équerres pour fixation de face

Hauteur caisson compris	Nombre d'équerres par coulisse
< 1 800 mm	2
< 3 000 mm	3
< = 3 999 mm	4

Coloris sans plus value


Coloris avec plus value

Hauteur d'encombrement HE

NOTA: Elle comprend le caisson, les lames empilées et la lame finale.


hauteur caisson compris jusqu'à	LDC ≤ 1 600 mm	LDC > 1 600 mm
799	185	225
1199	215	255
1599	230	270
1799	245	285
1999	260	300
2199	260	300
2399	275	315
2599	290	330
2799	305	345
3199	320	360
3799	350	390
3999	365	405

Coupes



Coupe pose dans réservation existante et réservations nécessaires
Profondeur réservation d'encombrement mini : 130 mm

Coulisse

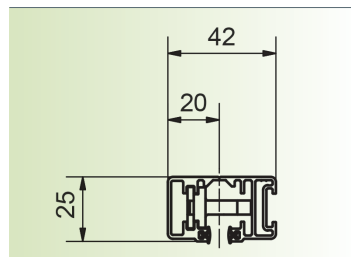

Lame finale en T



Lame finale

Plate jusqu'à LDC 1 600 mm | En T de 1 601 à 3 200 mm

Marquage

Marquage CE, Résistance au vent Classe 3

* Approchant signifie qu'une différence de coloris est visible. Seul le coloris du nuancier fait foi.

Code : référence à indiquer sur le bon de commande.

→ Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com