

# Notice branchement du Chargeur Booster+ pour Volet Roulant Solaire – MAE-SCHARGPX


## INSTRUCTIONS DE SECURITE

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE - Suivre toutes les instructions car une utilisation incorrecte peut conduire à des blessures graves.


- Cet appareil est conçu pour charger uniquement les batteries des panneaux solaires PROFALUX, en très basse tension de sécurité. Il ne doit pas être raccordé à d'autres batteries sous peine de blessures graves et/ou d'incendie.
- L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
- Ne jamais laisser le chargeur sans surveillance.
- Ne pas dépasser un temps de charge de 2h.
- Le câble d'alimentation et le connecteur ne peuvent pas être remplacés. Si le câble ou le connecteur sont endommagés, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- Garder votre chargeur à l'abri de la poussière, des lieux humides et de l'exposition directe du soleil.
- Pendant son utilisation, assurez-vous que le chargeur ne soit pas à proximité de produits inflammables.
- Ne pas remplacer les cosses de connexion.
- Respecter la plage de tension d'alimentation (cas des générateurs de chantier)

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION


1. Au dos du caisson, déclipser la prise impulsion.  
Brancher le connecteur du chargeur à la prise impulsion.

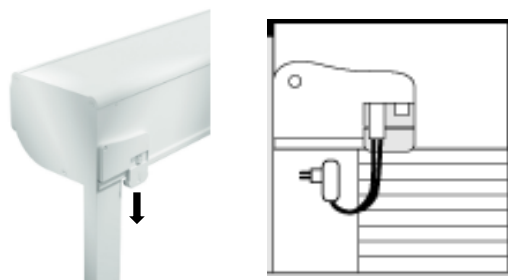

Si vous n'avez pas de prise impulsion, accéder au panneau solaire et démonter le bouchon latéral pour accéder à la connectique.  
Débrancher le connecteur batterie : connecteur avec fils noir et rouge.  
Brancher le connecteur batterie au connecteur du chargeur.

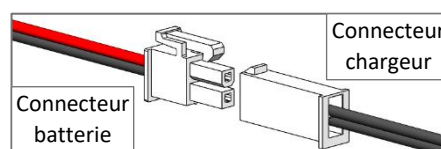

2. Brancher le chargeur à une prise secteur.
3. Fonctionnement chargeur :
  - Voyant rouge = En charge
  - Voyant vert = Batterie chargée (ou non connectée)
  - Temps de charge totale ≈ 1h30 min
  - Temps de charge partielle mini ≈ 20 min (permet d'ouvrir ou fermer le volet)
4. Remise en fonctionnement :
  - 4.1. Débrancher le connecteur du chargeur.
  - 4.2. Remettre la prise impulsion ou brancher le connecteur batterie à son emplacement d'origine.
  - 4.3. Débrancher le chargeur du secteur.
  - 4.4. Le produit est prêt à être utilisé.

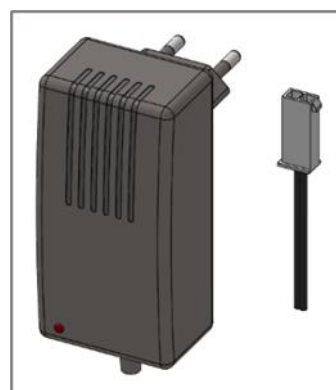

[https://www.profalux-pro.com/documentations/?wpfb\\_s=livret](https://www.profalux-pro.com/documentations/?wpfb_s=livret)