

Presto pour Coffre menuisé bois



Presto pour Coffre tunnel (à pose rapide)



- Métré simplifié, Montage rapide, Facilité de pose
- Encombrement réduit : l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Esthétique de la coulisse
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Finition impeccable de la sortie de tringle oscillante
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Avec ou sans réservation latérale dans un coffre bois
- Compatible avec toutes les marques de coffres tunnel
- Pose en enroulement extérieur et intérieur

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE TUNNEL** ou **EXISTANT**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



[Enroulement intérieur]



[Enroulement extérieur]

Possibles aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Pose dans **COFFRE MENUISÉ BOIS**




[Enroulement intérieur]

Possible aussi en
Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

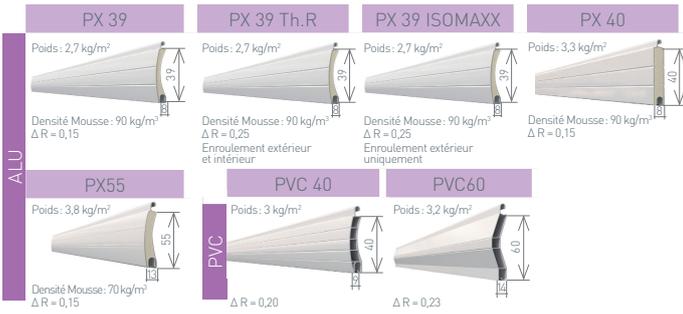

Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux uniquement)
●	Manœuvre de secours
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
●	Tirage direct
●	Tringle oscillante
● Réalisable	✘ Non réalisable

Limites mini


	Électrique sans secours Moteur Profalux (mm)	Électrique avec secours (mm)	Tringle oscillante (mm)	Tirage direct PX 39 PX 40 (mm)
LDC* mini	405	557	200	665
H* mini	400	400	400	400

Projection : LDC maxi : 1500 mm
HSL mini : 1200 mm


Surface maxi 5 m²

Enroulement extérieur uniquement - Incompatible avec moteur
Bras de projection : Blanc 9010, Gris 7035, Marron 8017

Coulisses

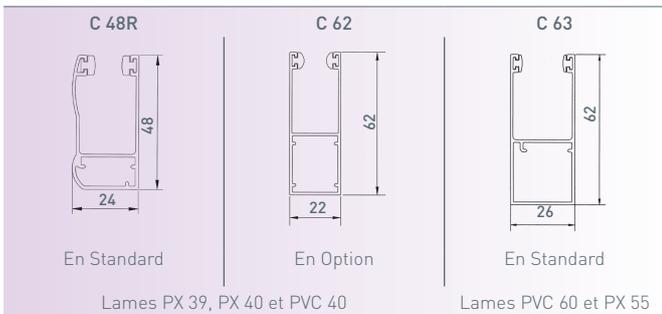

Limites utilisation lames Alu pour volets Presto

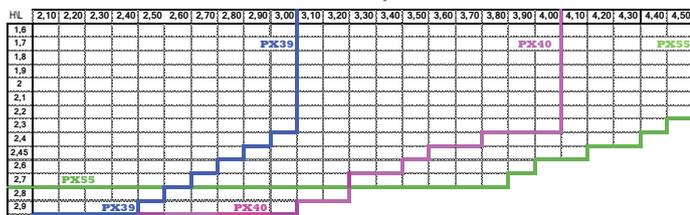

En lame PX55, au-delà de LDC 4000mm, le volet Presto sera livré tablier non monté



		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
PX 39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3	2500 mm	
PX 40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3	3300 mm	
PVC60	V*5	1300 mm	V*4	1500 mm	V*3	1800 mm	

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

*LDC : Largeur Dos de Coulisses
*HSL : Hauteur Sous Linteau

Sections des Joues

HSL* jusqu'à	PX 39	PX 40	PX 55	PVC 40	PVC 60	HSL* jusqu'à
750		155		132		750
850						850
950	123					950
1050		170				1050
1150						1150
1250	132		205	155	205	1250
1350						1350
1450						1450
1550						1550
1650						1650
1750						1750
1850	155	205		170		1850
1950						1950
2050						2050
2150			230		230	2150
2250						2250
2350	170					2350
2450		230				2450
2550				205		2550
2650		230				2650
2750						2750
2850	205					2850
2950						2950
3050				230		3050

Section des joues H x P


123 x 130 132 x 137 155 x 157 170 x 170 205 x 205 230 x 230

Compatibilité des sections de joues Presto pour pose dans Coffralux

Section Joue Presto	Section Coffralux
132 - 155 - 170	26 ou 28 ou 30
205	28
230	Aucune compatibilité

Nota : Manœuvre électrique AVEC secours = IRRÉALISABLE


Réservations latérales pour C48R - manœuvre T0

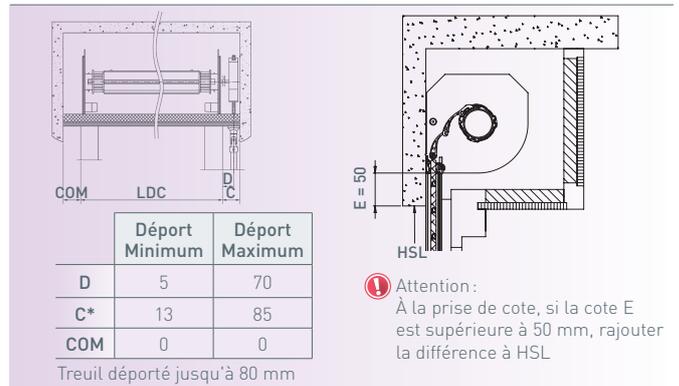

Treuil déporté jusqu'à 80 mm

*Uniquement en manœuvre par tringle oscillante

Limites utilisation lames PVC pour volets Presto

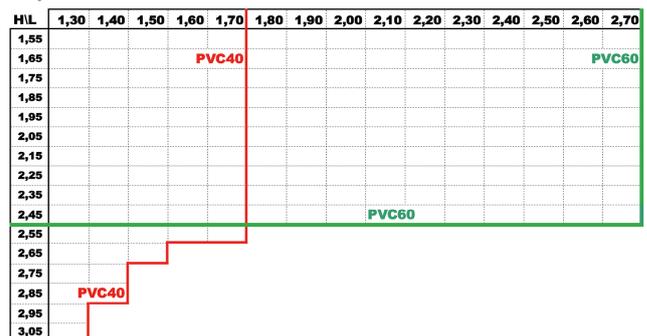

→ Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com