

Presto pour MOB / ITE (à pose rapide)



Presto pour coffre demi-linteau (à pose rapide)



- Joue spéciale pour fixation d'une sous-face
- Mètre simplifié, Montage rapide, Facilité de pose
- Encombrement réduit :
l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Esthétique de la coulisse
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Pose en enroulement extérieur et intérieur

CAS DE POSE

Pose dans **BARDAGE**
Construction Maison
Ossature Bois



[Enroulement extérieur]

Pose dans **ISOLANT**
Construction traditionnelle
avec isolation par l'extérieur



[Enroulement extérieur]


Pose dans **COFFRE DEMI-LINTEAU**
Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur



[Enroulement extérieur]

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

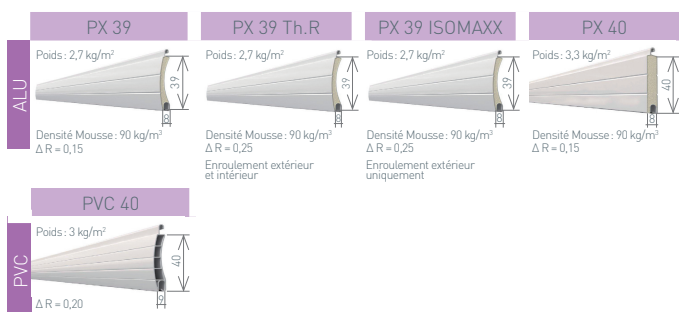

Manœuvres


●	Radio (moteur Profalux uniquement)
✗	Manœuvre de secours
●	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable


Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	405
H* mini	400

Coulisses

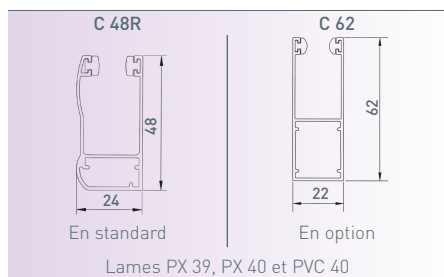

Limites utilisation lames pour volets Presto

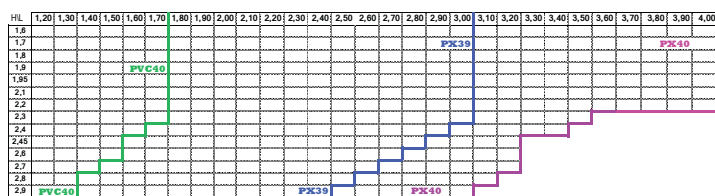

Marquage



		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC
PX 39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3	2500 mm
PX 40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3	3300 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

*LDC : Largeur Dos de Coulisses
*HSL : Hauteur Sous Linteau


Sections des Joes

HSL* jusqu'à	PX 39	PX 40	PVC 40	HSL* jusqu'à
750		155	132	750
850	123			850
950				950
1050				1050
1150	132	170	155	1150
1250				1250
1350				1350
1450				1450
1550				1550
1650				1650
1750	155	205	170	1750
1850				1850
1950				1950
2050				2050
2150				2150
2250				2250
2350				2350
2450	170	230	205	2450
2550				2550
2650				2650
2750				2750
2850				2850
2950	205			2950
3050			230	3050


Section des joes H x P

123 x 130 132 x 137 155 x 157 170 x 170 205 x 205 230 x 230

Joue MOB / ITE / Demi-linteau

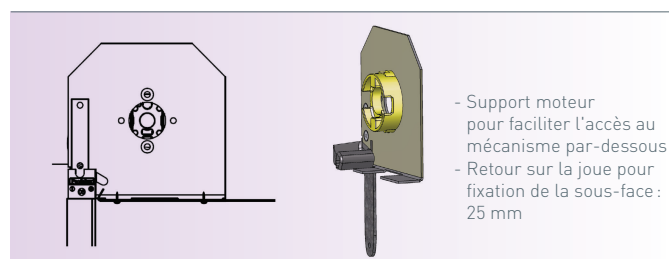


- Support moteur pour faciliter l'accès au mécanisme par-dessous
- Retour sur la joue pour fixation de la sous-face: 25 mm

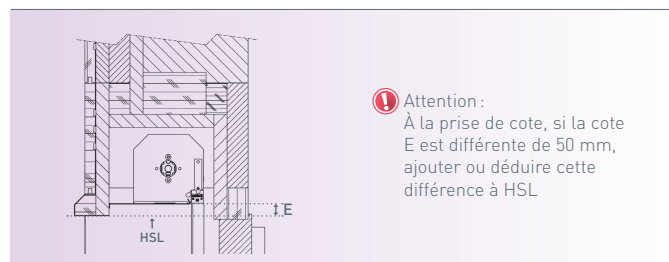


⚠ Attention :
À la prise de cote, si la cote E est différente de 50 mm, ajouter ou déduire cette différence à HSL

Sous-faces MOB en option

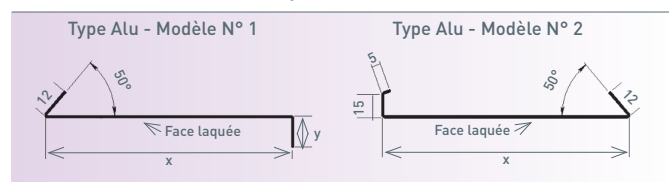

Tôle Arrière d'étanchéité

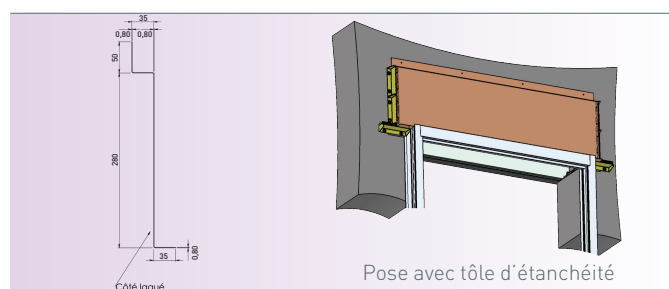

Pose avec tôle d'étanchéité

→ Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com