

Visio avec Store Vertical VSV



- Solution unique 2 produits en 1
- Sécurité + Isolation au froid + Isolation à la chaleur + Gestion de la lumière
- Moins cher qu'un volet + un store
- Une seule pose
- 23 coloris de store
- 2 moteurs et 2 télécommandes
- Caisson arrondi pour une harmonisation avec Visio
- Lame finale encadrée, effacement total dans le caisson
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- VSV avec lame PX 39 ou PX 40 : $\Delta R = 0,23 \text{ m}^2\text{K/W}$
avec lame PX 39 Thermo-Reflex™ ou ISOMAXX : $\Delta R = 0,33 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Pose en enroulement extérieur uniquement

TRÈS ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXPOSÉES SUD

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau* (Enroulement extérieur)



En applique* (Enroulement extérieur)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Pose dans **COFFRE TUNNEL**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



Possible aussi en construction traditionnelle avec Isolation Thermique par l'Extérieur

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)



Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux uniquement)
✗	Manœuvre de secours
✗	Filaire (moteur Profalux uniquement)
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable

Uniquement motorisé avec Radio

- 1 moteur pour le volet
- 1 moteur pour le store


Limites maxi

- LDC* = 3000 mm
- HCC* PX 39 = 3050 mm
- HCC* PX 40 = 2450 mm
- Avec surface maxi = 6 m²

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	495
HCC* mini	400

Coulisse

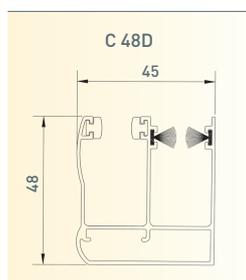

Store


48 coloris, $\Delta R = 0,8 \text{ m}^2\text{°K/W}$

⚠ Raccord horizontal du store

	LDC	HCC
PX 39	1770	1965
PX 40	1770	2015

À partir de 1800 mm du sol, store descendu, le raccord horizontal est visible

Limites utilisation lames Alu pour Visio avec Store Vertical

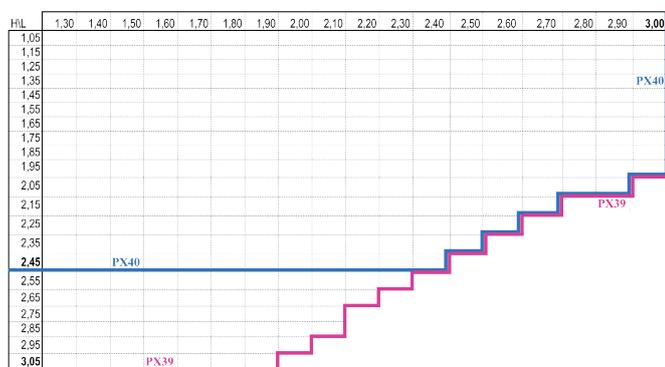

Marquage



		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC
PX 39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3	2500 mm
PX 40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3	3300 mm


Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

*LDC: Largeur Dos de Coulisses
*HCC: Hauteur Caisson Compris

Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX 39	PX 40
650	132	132
750		
850		
950		
1050		
1150		
1250		
1350		
1450		
1550		
1650		
1750		
1850		
1950		
2050		
2150		
2250		
2350		
2450		
2550		
2650		
2750		
2850		
2950		
3000		

Forme du caisson

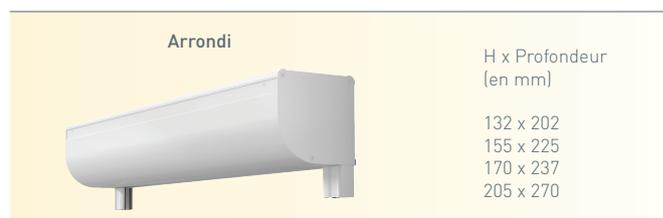

VSV dans Coffralux

Section des Coffralux

Hauteur sous linteau	PX 39	PX 40	Hauteur sous linteau
650 à 2350	30	30	650 à 1150

⚠ Attention

- Pose de la sous-face à l'envers
- Largeur de la sous-face à délimiter
- En cas d'intervention: dépose complète