

# Visio Solaire



- Sections de Caisson adaptées 123/132/155/170
- Emprise minimale sur la fenêtre :  
Sections de Caisson 123/132/155/170
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- 2 formes de caisson aux choix
- Esthétique de la coulisse : moulurée
- Lame finale encastrée, effacement total dans le caisson
- Possibilité de récupérer 4 mm  
d'absence de jeu en largeur à la pose
- Pose en enroulement extérieur uniquement
- Dimension du panneau solaire : 510 x 80 x 10 mm
- Disponible en version panneau déporté

## CAS DE POSE

### Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle  
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



**Sous linteau\*** au nu extérieur (Enroulement extérieur)


\*Possible aussi en Maison Ossature Bois



**En applique\*** (Enroulement extérieur)

## Caractéristiques techniques

### Lames (coloris, voir sur la dernière page)

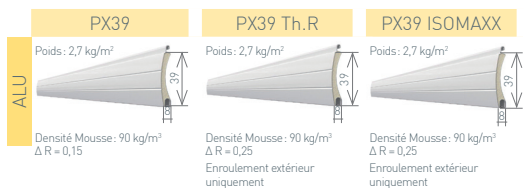

### Manœuvres

●	Radio
✗	Manœuvre de secours
✗	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante


● Réalisable ✗ Non réalisable

### Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	530*
HCC* mini	400

\*440 mm avec panneau déporté

### Coulisse



### Limites utilisation lames Alu PX39

H/L Jusqu'à	749	849	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749	1849	1949	2049	2149	2249	2349	2449	2549	2649	2749	2849	2949	3000		
799																									799	
899																										899
999																										999
1099																										1099
1199																										1199
1299																										1299
1399																										1399
1499																										1499
1599																										1599
1699																										1699
1799																										1799
1899																										1899
1999																										1999
2099																										2099
2199																										2199
2299																										2299
2399																										2399
2499																										2499
2599																										2599
2699																										2699
2750																										2750

**Marquage**

	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC
PX39	V*5 1700 mm	V*4 2100 mm	V*3 2500 mm


Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

\*LDC: Largeur Dos de Coulisses  
\*HCC: Hauteur Caisson Compris

### Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX39	
650	123	
750		
850		
950		
1050		
1150		
1250		
1350	132	
1450		
1550		
1650	155	
1750		
1850		
1950		
2050		
2150		
2250		
2350		
2750		170

### Forme des caissons

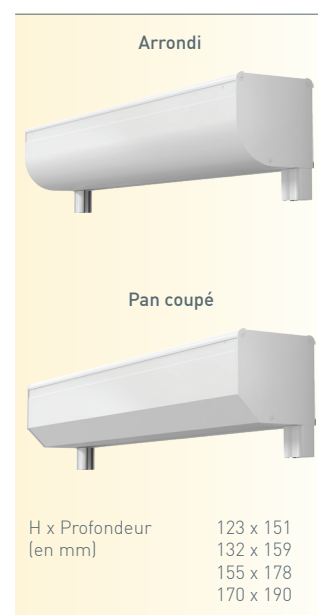

### À savoir

- 1 - Le produit se recharge même par temps nuageux. Il fonctionne 15 jours sans soleil.
- 2 - Un chargeur de batterie (longueur du câble 3 m, temps de charge 1 h 40) est disponible en option. Les produits stockés sans fonctionnement peuvent être déchargés lors de la pose. Il est donc fortement recommandé de posséder un chargeur de batterie. Nous recommandons aussi aux particuliers équipés de volets solaires de posséder chez eux un chargeur en cas de difficultés.
- 3 - Le seul volet roulant solaire avec un accès facile pour recharger la batterie depuis l'intérieur.
- 4 - La batterie est livrée chargée. Elle est garantie 5 ans.