


KIT DE CONNEXION NOE POUR PORTE DE GARAGE

BRANCHEMENT DE LA PLATINE REF MAI-KNOEPG

Marron : Phase
 Bleu : Neutre
 Jaune et vert : Terre
 Noir : Ne pas brancher
 (uniquement pour la remise à zéro)

Attention ! Ce kit ne doit pas équiper une porte de garage filaire. Il ne doit en aucun cas être le moyen de transformer une porte de garage filaire en porte de garage radio. Il ne peut être associé qu'à une porte de garage radio CE en complément d'une armoire électrique de gestion des automatismes et des sécurités associées obligatoires.

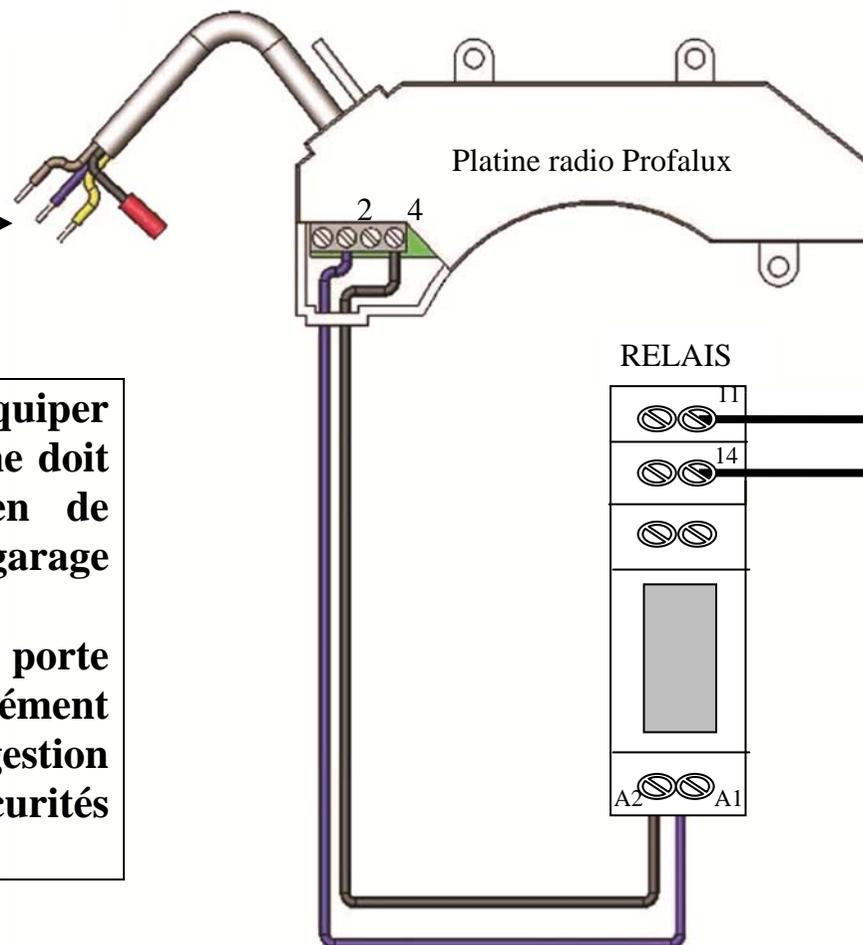



19 Armoire électrique de la PG
 20 Le branchement se fait en parallèle sur les bornes prévues pour le bouton poussoir



OPERATION A REALISER OBLIGATOIREMENT POUR METTRE LA PLATINE DANS LE MODE PORTE DE GARAGE.

• Paramétrage de la platine :

Faire un Reset (remise à zéro) avec les fils de la platine pendant 150 secondes.

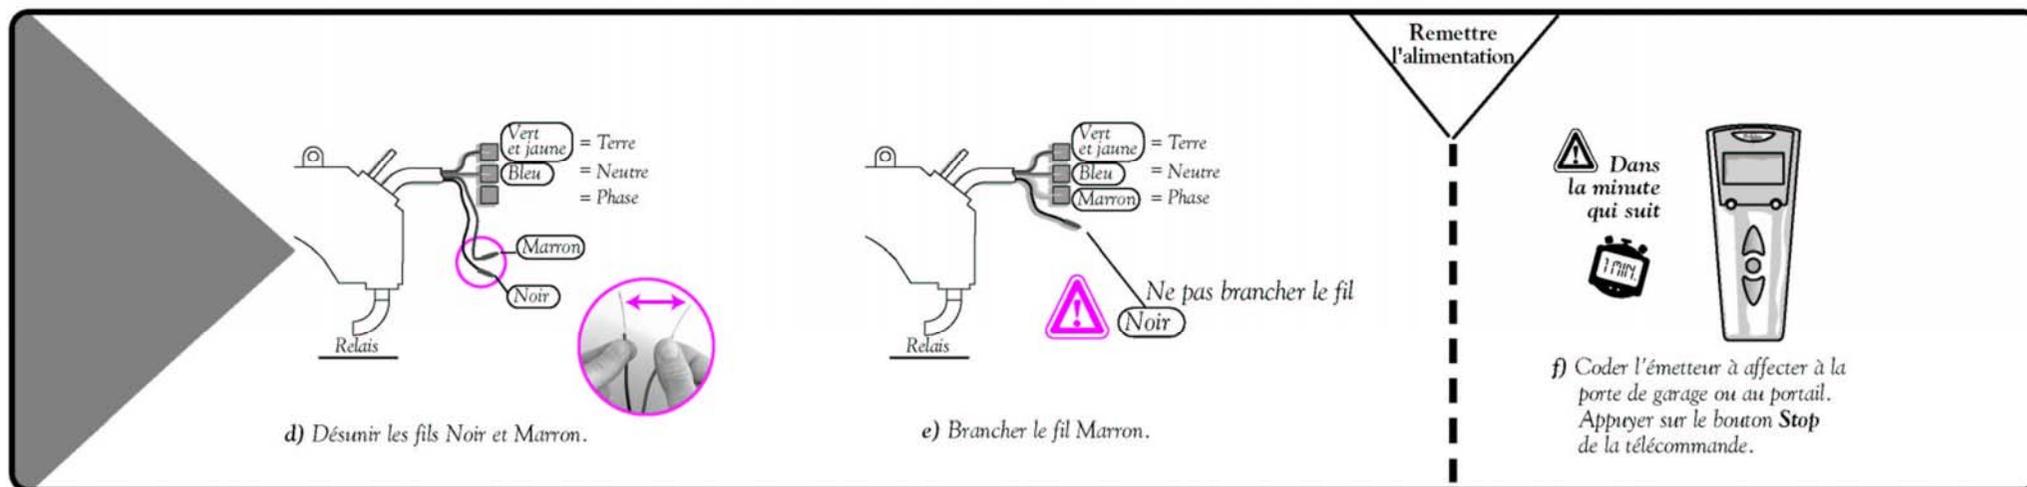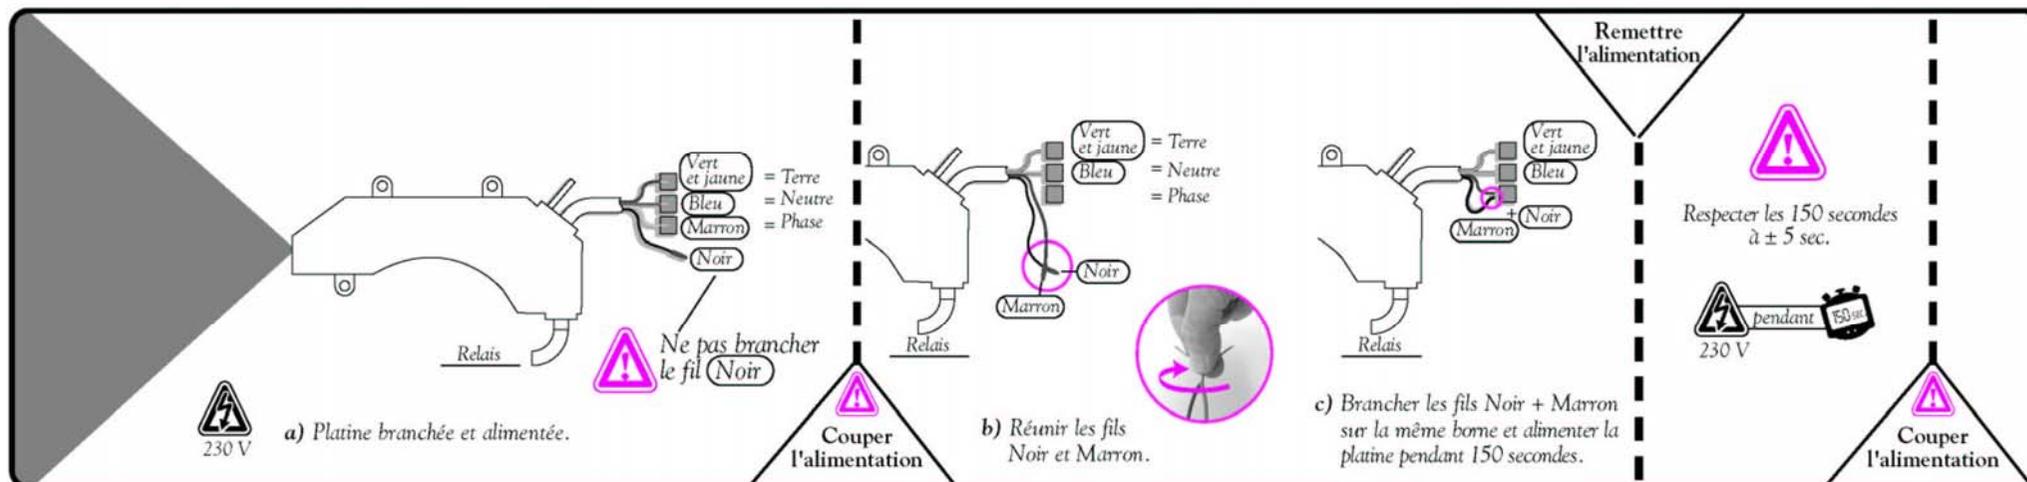

Fonctionnement :

Appuyer 3 secondes sur la touche stop de Noé pour monter, descendre ou stopper la porte.
La personnalisation du canal porte de garage est possible (voir notice NOE NB016).



INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.
AVERTISSEMENT – IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.
Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux

Si l'installation est commandée par un inverseur :

- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 m
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre

Mises en garde Utilisateurs

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir l'inverseur hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



Vous rencontrez un problème ?
Appelez d'abord votre **technico-commercial**

En cas de besoin appelez
SOS poseurs au 04 50 98 78 60
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30