


# NOTICE DE POSE PRESTO SOLAIRE

## A poser dans coffre menuisé bois ou dans coffre tunnel

Avant d'effectuer le montage, vérifier que le repère qui figure sur l'étiquette à droite du n° de commande figure aussi sur l'axe, les coulisses, le tablier et le sachet de pièces détachées à l'identique.

### 1- Montage des joues sur les coulisses :


Glisser la patte de liaison de la joue dans la coulisse en prenant soin de présenter la coulisse avec les joints biseautés vers le haut.

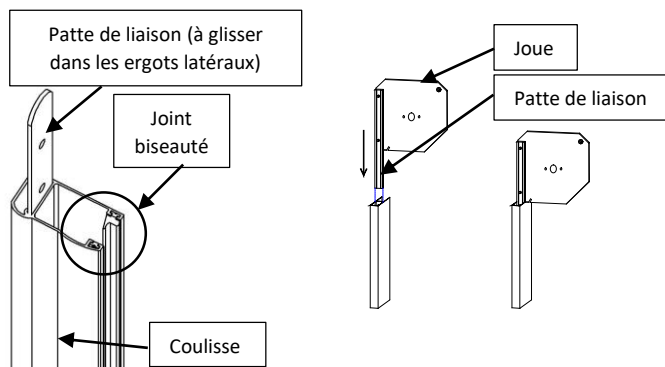

NB : en coulisses C63, vérifier le sens d'enroulement du tablier pour positionner les coulisses dans le bon sens.


Si enroulement extérieur, positionner la coulisse avec le retour à l'extérieur.

Si enroulement intérieur, positionner la coulisse avec le retour à l'intérieur.




### 2- Fixation joue / coulisse :

Solidariser la joue avec la coulisse par un coup de pointeau au niveau haut du perçage de liaison ( $\approx$  à 80 mm du haut de la coulisse).



### 3- Manœuvre électrique sans secours

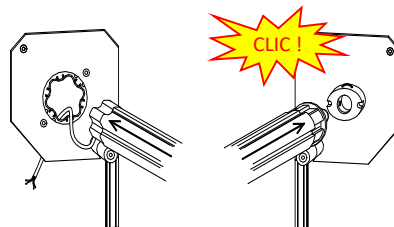


Suivant le type de moteur, insérer la tête de moteur dans son support (verrouillage par clip) ou dans la joue (verrouillage par goupille).

### 4- Pose du tablier :



Lors de la mise en place du tablier afin de ne pas risquer de le rayer, protéger l'axe, particulièrement aux extrémités, à l'aide de morceaux de moquette ou de carton (par exemple). Se reporter à la notice de pose DVA NP002.

Après la pose des DVA, basculer l'arrêt escamotable

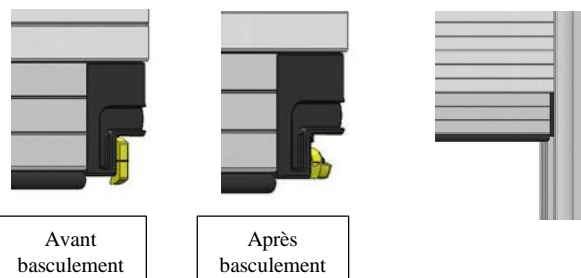

## 5- Pose du panneau solaire :

- 1) Retirer les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.
- 2) Coté câbles sur le flan enlever la pièce plastique ronde pré-découpée.
- 3) Cas de pose possibles : en façade ou sur la tôle amovible
  - En façade :
    - Placer le panneau sur son emplacement final, dans une zone ensoleillée.
    - Attention** : Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, celui-ci doit être installé de manière à recevoir la lumière du jour en direct.
    - Tracer les points de perçage à travers les trous oblongs aux extrémités du panneau.

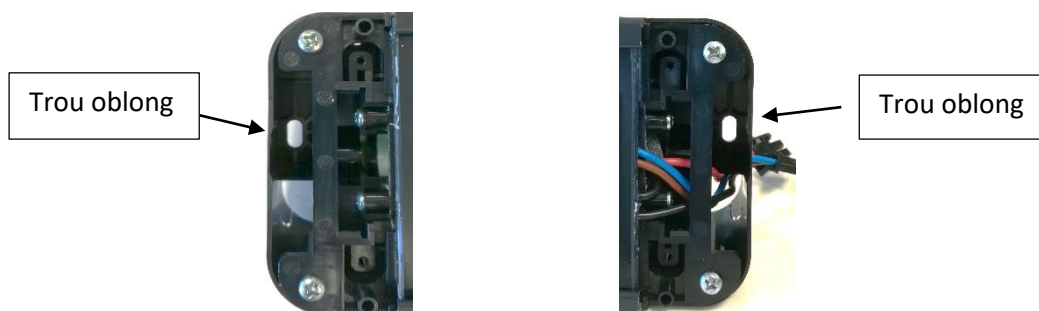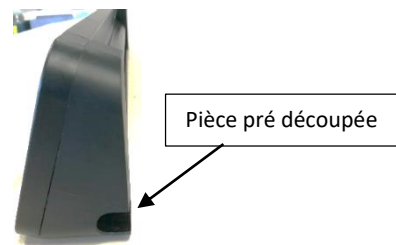


- Enlever le panneau et percer les trous de fixation.

- Sur la tôle amovible :



- Tirer la tôle amovible et placer la sur son emplacement final, dans une zone ensoleillée.  
**Attention** : Pour le bon fonctionnement du panneau solaire, celui-ci doit être installé de manière à recevoir la lumière du jour en direct.
- Percer 2 trous de fixation dans la tôle amovible à environ 100mm de chaque extrémité

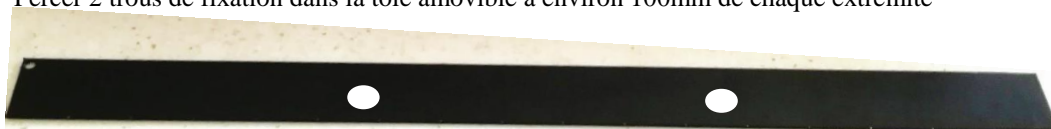

- Tracer les points de perçage à travers les trous de la tôle amovible.
  - Enlever le panneau et percer les trous de fixation.
  - Fixer la tôle amovible à l'aide de 2 vis.
  - Relever les extrémités de cette tôle pour l'insérer et fixer le panneau solaire.
- 4) Rebrancher les connecteurs sur le câble et les loger dans la partie protégée sous le cache plastique.
  - 5) Repositionner les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.

### LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

#### Instructions importantes de sécurité pour l'installation.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes.

Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attitré.

Mises en garde Utilisateurs - INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

**Vous rencontrez un problème ?**  
Consultez **PROFA'DÉP** :  
[profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin appelez SOS Poseurs  
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30

