




# IMPLANTATION BATIMENT NEUF OU RENOVATION

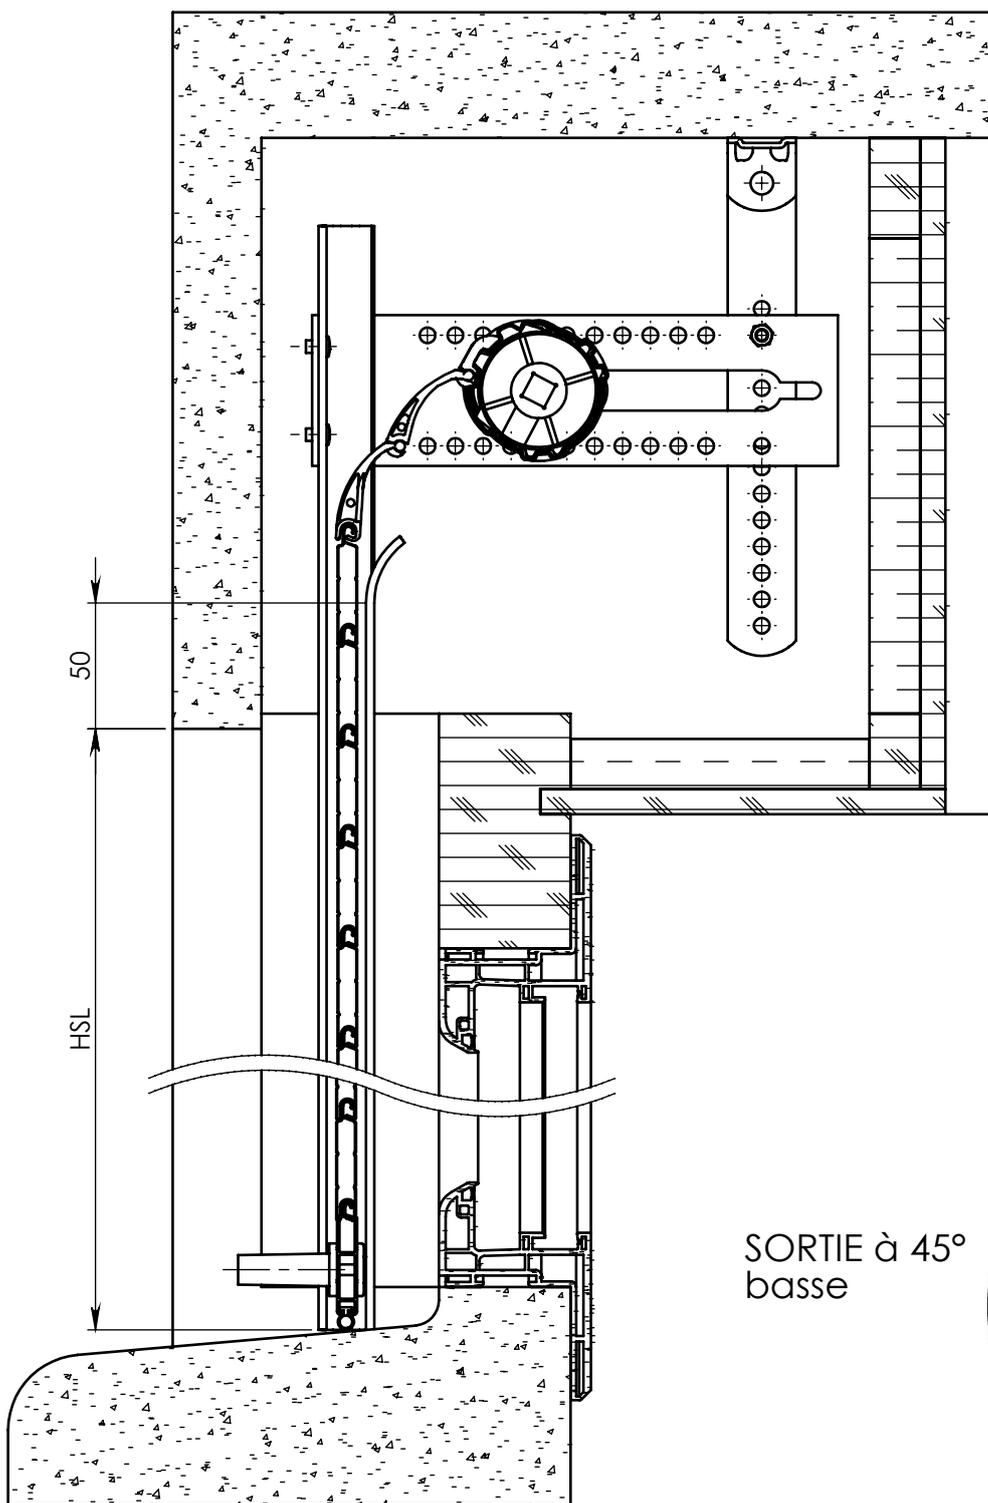


SORTIE à 45°

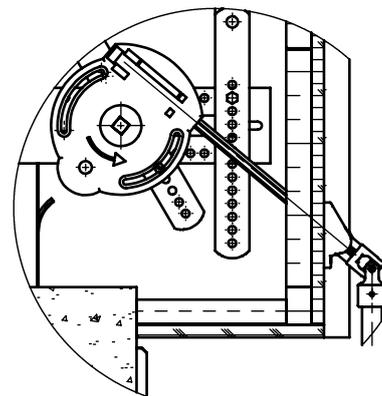

SORTIE à 80°

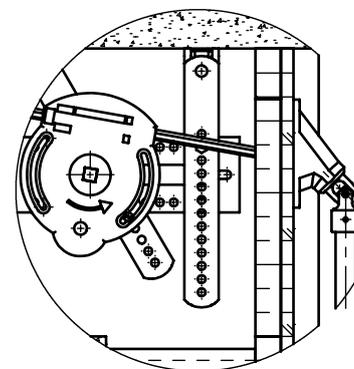

SORTIE à 45°  
basse

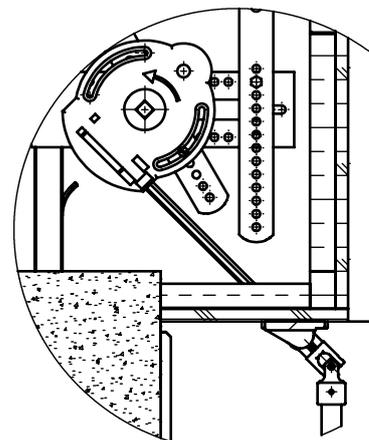

Profalux se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques de ses produits

C				F				
B				E				
A	Création			D				
Ind	Modifications		Date	Par	Ind	Modifications	Date	Par

	<b>A4</b>	Tolérances générales	Diamètre	Traitement	 <b>VOLETS ROULANTS</b> 74 300 THYEZ - Tél. 04 50 98 42 27
ECHELLE	1:3		Longueur	Couleur	
MATIERE			Rugosité	Dessiné par	
			Date	08/06/2008	

Désignation : Pose dans coffre bois -Enroulement intérieur Traditionnel manoeuvre TO - MAN-TRB Vue en coupe		IND. A
Numéro :		VR-IXXTOB-C