

Avant d'effectuer le montage, vérifier que le repère qui figure sur l'étiquette à droite du n° de commande (ex : 1 dans l'entouré ci-contre), figure aussi sur le caisson, les coulisses et le sachet de pièces détachées à l'identique




## 1. Opérations préliminaires :

- Vérifier que le volet roulant correspond bien aux dimensions de la fenêtre.
- Oter le film pelable de protection sur les faces non-accessible une fois le caisson posé.

## 2. Pose des coulisses :


- Fixer les coulisses sur la menuiserie

Nota : si besoin caler les coulisses

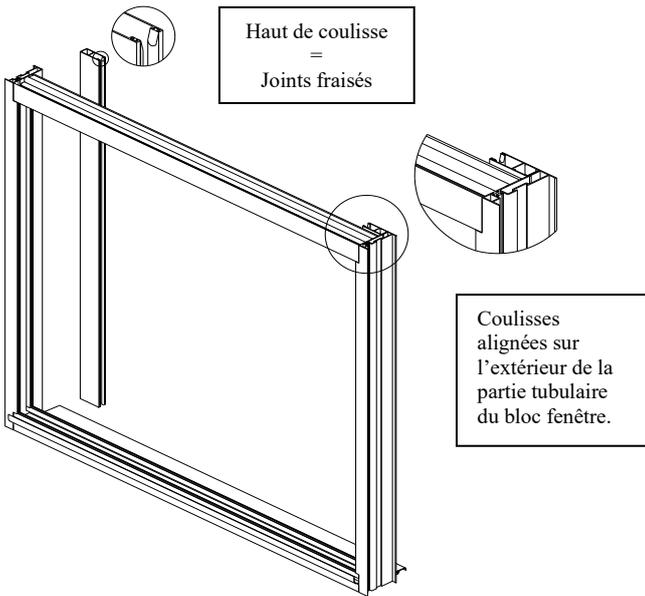


## 3. Montage du caisson :

- Déposer un joint acrylique, un ruban type « acrylband » ou un double face sur la menuiserie à l'emplacement où viendra reposer le bloc baie de façon à ce que l'air ne passe pas entre le caisson et la menuiserie.
- Positionner le caisson au-dessus de la menuiserie.
- Insérer les pattes de liaison dans les coulisses comme indiqué sur le schéma suivant.



- Solidariser la coulisse avec la joue par un coup de pointeau au niveau haut du perçage de liaison (≈ à 30 mm du haut de la coulisse).




## 4. Bloc Baie manœuvre électrique :

- Brancher le moteur, les fins de courses ont été pré-réglées en usine.

## 5. Bloc Baie manœuvre manuelle : Pose de la tringle d'attaque.

- Repérer le perçage de la sortie de tringle d'attaque prévu sur le caisson.
- Couper le 6 pans si nécessaire.
- Introduire le 6 pans dans le perçage et l'insérer dans le treuil (l'orienter si nécessaire).
- Fixer le cardan sur le caisson à l'aide des vis.



## 6. Descente du tablier :

- Enlever l'adhésif du tablier.
- Insérer la lame finale dans les coulisses.
- Descendre le tablier en actionnant la manivelle.
- Basculer l'arrêt escamotable à 90°




Avant basculement



Après basculement



## 7. Pose des accessoires E4 :



### LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Instructions importantes de sécurité pour l'installation.  
Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.  
Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes.  
Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant attitré.

Mises en garde Utilisateurs - INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.
- Par temps de gel : ne pas manœuvrer les volets roulants - désactiver la programmation des heures d'ouvertures et de fermetures par horloge

