RECEPTEUR ZIGBEE - VOLET ROULANT

PROFALUX recommande l'utilisation du câble de églage avec Inverseur référence MAI-CREGP-NC

MAI-RDZBLG

ÉTAPES:

INSTRUCTIONS DE SECURITE


MISE EN GARDE: INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

- Ce produit doit de préférence être installé par un professionnel dans les règles d'installation en vigueur (NF C15-100).
- Couper toujours l'alimentation électrique lorsque vous procédez à l'installation ou à l'entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).
- Respecter le câblage du Neutre / Phase.
- La tension d'alimentation secteur doit être en cohérence avec la tension indiquée sur l'étiquette moteur : 240V-50 Hz
- Le récepteur ZIGBEE est prévu pour être monté dans un boîtier d'encastrement d'un interrupteur ou dans une boîte de dérivation.
- Pour une utilisation extérieure, il est impératif d'installer le récepteur ZIGBEE dans une boite étanche IP67.
- Après installation aucune traction ne doit s'effectuer sur les borniers.
- Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.
- Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit déconnecter le volet de l'alimentation électrique pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).

Comment régler le récepteur Zigbee ?

Régler les fins de course du moteur filaire




Vérifier le fonctionnement et sens de rotation



Régler les fins de course du moteur filaire



Munissez-vous d'un trombone et d'un tournevis



Repérer le R et le F au dos de la télécommande




Pour une utilisation extérieure, il est impératif d'installer le récepteur dans une boite étanche IP67



Il est impératif de régler les fins de course du moteur avant de le brancher sur le récepteur.

Le réglage des fins de course s'effectue directement sur le moteur à l'aide du câble de réglage MAI-CREGP, voir la notice du moteur.

NB : Le réglage des fins de course du moteur est indépendant du réglage du récepteur.

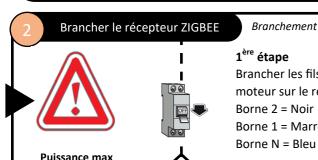


moteur: 300w

Branchement à réaliser dans le respect de la norme NF C15-100

1^{ère} étape Brancher les fils du moteur sur le récepteur : Borne 2 = Noir Borne 1 = Marron


2^{ème} étape

Brancher les fils de l'alimentation sur le récepteur : Borne L = Phase (Marron) Borne N = Neutre (Bleu)



3^{ème} étape

A l'aide d'un bornier de raccordement, brancher le fil de terre de l'alimentation avec le fil de terre du moteur



Vérifier le fonctionnement sens de rotation

Couper




Prendre la télécommande, appuyer une seule fois sur le bouton **Descente**, pour vérifier le sens de rotation. Nota: Si le Volet ne bouge pas, attendre 10 secondes avant d'appuyer une seconde fois sur le bouton Descente.

Si le volet Monte au lieu de Descendre

Ne fonctionne pas, se reporter à « Résoudre les problèmes »

Faire l'apprentissage des fins de course



Le voyant clignote orange, relâcher.

Sur le récepteur, appuyer en même temps sur les boutons

Montée et Descente et maintenir l'appui pendant 7 secondes.

Patienter 5 min

Le volet fait plusieurs

Lorsque le voyant finit de clignoter, l'apprentissage est terminé.

Si vous avez une Box CalypshOmebox, voir au dos « Ajouter le Volet à la Box CalypshOmebox »

Optionnel: Définir une position favorite au Volet



a/ Positionner le Volet à la position favorite souhaitée.



b/ Faire 3 appuis sur les boutons Montée et Descente.





Le volet fait un mouvement. La position favorite est enregistrée. Nota:

aller/retour


Pour atteindre la position favorite,

appuyer sur Stop + Montée ou Stop + Descente

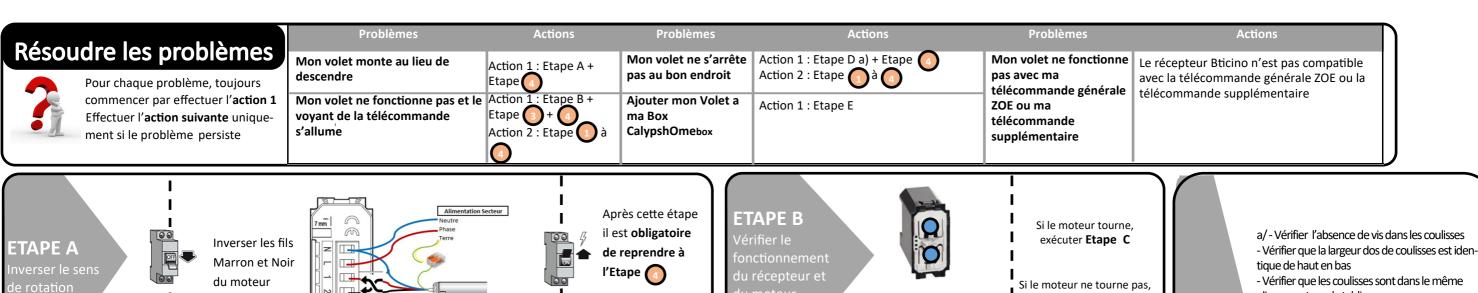

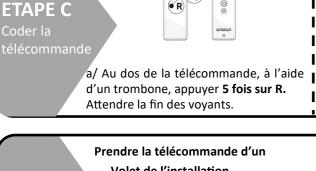

Prendre la télécommande

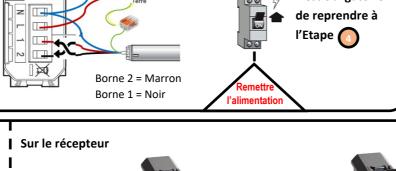



du moteur

Sur le récepteur Zigbee, appuyer sur le bouton Montée ou Descente


Si le moteur ne tourne pas, exécuter Etape D

Exécuter

l'Etape 🕕

a/-Vérifier l'absence de vis dans les coulisses

- alignement que le tablier
- b/-Le voyant de la télécommande clignote rouge: changer les piles
- ETAPE D - Retirer une pile de la télécommande, appuyer sur le bouton Stop, puis remettre la pile : vérifier que le volet fonctionne
 - c/-Couper l'alimentation du moteur
 - Vérifier l'alimentation du volet (boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène
 - Vérifier le branchement : exécuter l'Etape
 - Remettre l'alimentation








d/ Appuyer sur le bouton Stop. Attendre la fin des voyants.

Prendre la télécommande


0

 \bigcirc

Volet de l'installation



a/ A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur R puis appuyer sur le bouton Stop.



mouvement sauf le Volet avec le récepteur

Sur le récepteur



Tous les Volets font un | b/ Appuyer sur le bouton de configuration pendant 7 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rouge. Relâcher, puis attendre que le voyant s'allume rouge fixe.

c/ Faire un appui bref sur le bouton de I configuration. Le voyant **clignote en vert** puis devient violet.

Prendre la télécommande du Volet à ajouter



d/ Appuyer 5 fois sur R. Attendre la fin des voyants.

Poursuivre l'Etape E

Sur le récepteur

Suite **ETAPE E**

ETAPE E

la Box

Ajouter le Volet

Bouton de

e/ Appuyer et maintenir le bouton de configuration. Le voyant clignote en bleu, relâcher.



Le voyant s'allume en violet.

| Prendre la télécommande I du Volet à ajouter



f/ Appuyer sur le bouton Stop. Attendre la fin des voyants.

Le Volet fonctionne avec sa télécommande, sinon reprendre l'Etape E

Le Volet est pilotable via la Box CalypshOmebox







En cas de besoin, appeler SOS Pose au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi De 8h à 12h et de 14h à 17h30

Vous rencontrez un problème ?

Consulter PROFA'DEP et les TUTOS profalux-pro.com/depannage