

GAMME STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS

DOSSIER TECHNIQUE

DIUO - Dossier d'Intervention
Ultérieure sur l'Ouvrage



QUALITÉ

INNOVATION

ENVIRONNEMENT

POUR VOUS, CLAIREMENT **DEVANT**

 **PROFALUX**
Protection extérieure et confort intérieur

 **La FRENCH FAB**

VOLETS ROULANTS

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS

PORTES DE GARAGE

A thick yellow rectangular frame is centered on the page. The top half of the frame is empty white space, while the bottom half contains the text. The frame's right side is broken, with a gap between the top and bottom segments.

ENTRETIEN DU PRODUIT

CONSEILS D'ENTRETIEN

MAXIMISER LA DURÉE DE VIE DE L'ÉQUIPEMENT EN LE NETTOYANT

Un **lavage régulier**, au moins une fois par an est à prévoir. Il sera nécessaire de le faire plus fréquemment si vous habitez une région saline et humide.



Si vos **produits sont électriques**, coupez l'alimentation le temps du nettoyage.



Nettoyage (coffre, coulisses et lame) à l'eau claire avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser de jet d'eau ou de jet à haute pression.



Enlever les poussières et corps étrangers dans les **coulisses** avec un pinceau à poils souples.



Ne pas utiliser de **détergents** pour nettoyer vos produits. Les produits abrasifs et corrosifs peuvent dégrader la couleur ou la brillance du revêtement.



Mécanismes : nettoyage interdit.



Ne pas nettoyer l'équipement par **temps de gel**.



LE RESPECT DES CONDITIONS D'UTILISATION, AINSI QUE L'ENTRETIEN RÉGULIER DES PRODUITS EST UNE NÉCESSITÉ POUR ASSURER LEUR GARANTIE.

A thick yellow rectangular frame is centered on the page. The top half of the frame is in the white background, and the bottom half is in the dark blue background. The text is positioned in the lower half of the frame.


MANIPULATION DU PRODUIT

FONCTIONNEMENT DES TÉLÉCOMMANDES

Motorisation CalypsHOME




Télécommande
Multicanaux Zoé
CalypsHOME

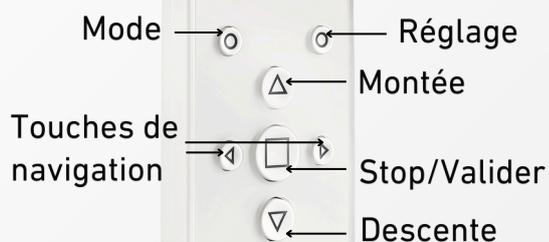

Télécommande
Portable OneP
CalypsHOME



Télécommande
Murale One
CalypsHOME

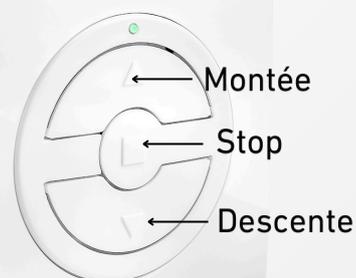

Télécommande
Générale
CalypsHOME Box



Toutes les notices de
nos télécommandes
disponibles en ligne




<https://www.profalux-pro.com/documentations/>

FONCTIONNEMENT DES TÉLÉCOMMANDES


Motorisation Neosol




Télécommande Multicanaux Noé

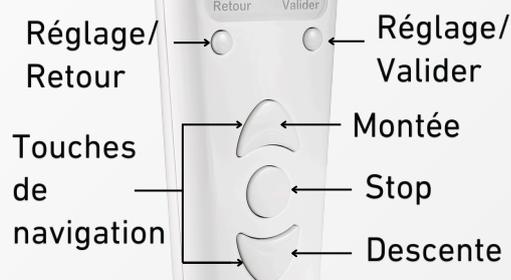

Télécommande Neosol Home

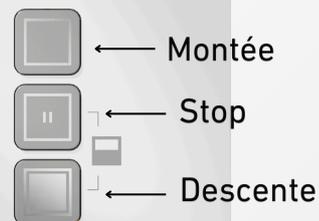

Télécommande Neosol One

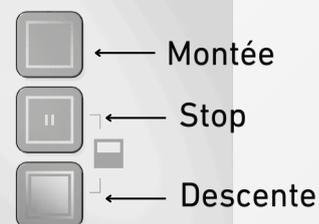

Télécommande Générale CalypsHOME Box



Toutes les notices de nos télécommandes disponibles en ligne




<https://www.profalux-pro.com/documentations/>

FONCTIONNEMENT DES TÉLÉCOMMANDES

Motorisation **ROX**




Télécommande Multicanaux Noé

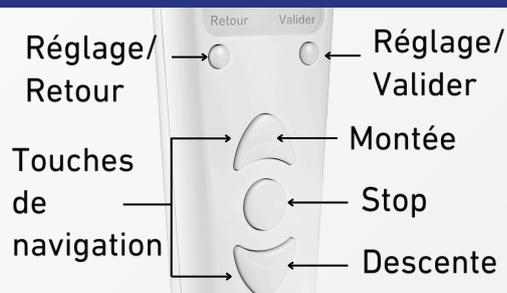

Toutes les notices ici



Télécommande Murale Rox One

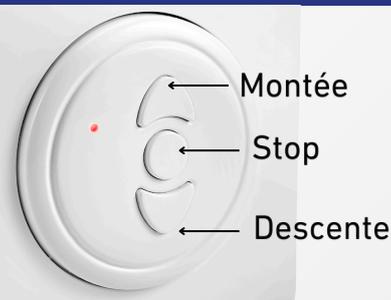


Télécommande Générale CalypsHOME Box



Motorisation **Wake**



Inverseur encastré PF

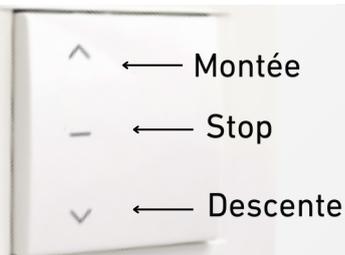

Toutes les notices de nos télécommandes disponibles en ligne



<https://www.profalux-pro.com/documentations/>

TUTORIELS POUR CHANGEMENT DES PILES DES TÉLÉCOMMANDES PROFALUX

TOUS LES TUTORIELS DISPONIBLES EN LIGNE



https://www.profalux-pro.com/documentations/?wpfb_s=PILE



LES MODÈLES DE PILES COMPATIBLES



Télécommande Multicanaux Zoé CalypsHOME	Télécommande portable One P CalypsHOME	Télécommande Murale One CalypsHOME	Télécommande Multicanaux Noé	Télécommande NeosoL Home	Télécommande NeosoL One	Télécommande Rox One
3 piles 24A LR03 AAA 1,5V	3 piles 24A LR03 AAA 1,5V	3 piles 24A LR03 AAA 1,5V	2 piles 24A LR03 AAA 1,5V	1 pile CR2032	1 pile CR2032	1 pile CR2032

INDICATEURS D'USURE DES PILES DES TÉLÉCOMMANDES PROFALUX

Motorisation CalypsHOME

Télécommande Multicanaux Zoé CalypsHOME



Indication de fin de vie de la pile par message contextuel

Télécommande Portable OneP CalypsHOME



Indication de fin de vie de la pile par flash rouge périodique

Télécommande Murale One CalypsHOME



Indication de fin de vie de la pile par flash rouge périodique

Motorisation Neosol

Télécommande Multicanaux Noé



Indication de fin de vie de la pile par message contextuel

Télécommande Neosol Home



Indication de fin de vie de la pile par flash rouge périodique

Télécommande Neosol One



Indication de fin de vie de la pile par flash rouge périodique

Motorisation ROX

Télécommande Murale Rox One



Indication de fin de vie de la pile par flash rouge périodique

Télécommande Multicanaux Noé



Indication de fin de vie de la pile par message contextuel

A thick yellow rectangular frame is centered on the page. The top half of the frame is empty, while the bottom half contains the text. The background is split horizontally into white (top) and dark blue (bottom).

RÉGLAGES DU PRODUIT

NOTICES ET GUIDES

TOUTES LES INFORMATIONS POUR RÉGLER LES STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS

PROFADEP



Guides interactifs



<https://www.profalux-pro.com/depannage/>

TUTORIELS YOUTUBE



Mettre en route votre telecommande Zoe

Vidéos tutoriels




<https://www.youtube.com/@profalux2377>

NOTICES COMPLÈTES EN LIGNE



<https://www.profalux-pro.com/documentations/>

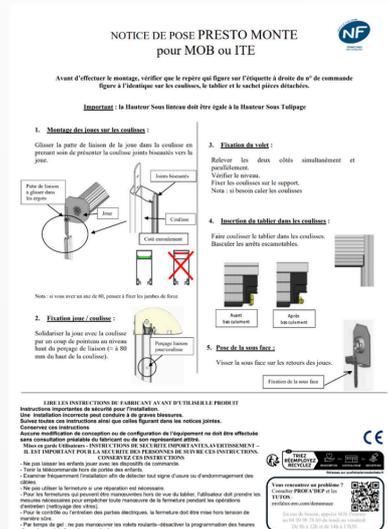

A thick yellow rectangular frame is centered on the page. The top half of the frame is in the white background, and the bottom half is in the dark blue background. The text is centered within the frame.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

VIE DU PRODUIT ET SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

Tenir la télécommande **hors de portée des enfants**.

Examiner fréquemment l'installation électrique afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles. Ne pas utiliser la protection solaire ni tenter de démonter les commandes et produits si une réparation est nécessaire. Veuillez alors contacter votre installateur professionnel.



PRÉCAUTIONS MANIPULATION DU PRODUIT

LIMITATIONS TECHNIQUES

MODE SÉCURITÉ

En cas de fortes chaleurs et de manipulations répétées, le moteur s'arrête et se met en sécurité. Dans ce cas, attendez pour le faire fonctionner de nouveau. Vous pourrez l'utiliser normalement après une durée variable en fonction de la température ambiante.



ÉQUIPEMENTS SOLAIRES

Limitez l'utilisation de votre équipement solaire les premiers jours après la pose, le temps que la batterie se charge complètement. Ou, utilisez le chargeur Booster+ pendant 1h30.



Les équipements solaires Profalux sont conçus et testés pour 2 cycles par jour (2 montées et 2 descentes). En cas d'utilisation plus intensive, le recours au chargeur Booster+ sera nécessaire à certaines périodes de l'année. Un fonctionnement au ralenti de votre équipement solaire signifie un manque de batterie et donc le besoin de recharger.

Le panneau solaire recharge même par temps nuageux. Il peut fonctionner jusqu'à 90 jours selon les dimensions du produit, même dans l'obscurité totale. Si la recharge est difficile ou ne se fait pas du tout, des pièces détachées sont disponibles.



PRÉCAUTIONS MANIPULATION DU PRODUIT

FACTEURS EXTERNES

VENTS

En cas de vents, il est normal que la lame finale de votre équipement puisse générer du bruit en vibrant. Pour limiter ce bruit, vous pouvez relever le store.



GEL

Par temps de gel, la lame peut se coller, manœuvrer le store peut alors l'endommager. Ne pas manœuvrer vos équipements et désactiver la programmation des heures d'ouvertures et de fermetures par horloge. La manœuvre de commande générale ne doit pas être activée. Les équipements doivent être manœuvrés les uns après les autres et arrêtés dès qu'une résistance est constatée.





GARANTIES
INSTALLATEUR

GARANTIE COMMERCIALE PIÈCES

LES VOLETS ROULANTS, BRISE-SOLEIL ORIENTABLES, STORES VERTICAUX EXTÉRIEURS ET PORTES DE GARAGE ENROULABLES VENDUS PAR PROFALUX BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE CONTRACTUELLE.

LE FONCTIONNEMENT

La garantie Profalux est due au client installateur professionnel indépendant de Profalux qui a acheté et posé les équipements. La garantie de l'utilisateur est due par l'installateur professionnel indépendant client Profalux. Dans ce cadre, nous vous invitons, pour toute question relative à la garantie, à ses conditions et exclusions, à contacter directement l'installateur professionnel indépendant qui a réalisé la pose.



COMMANDER
DES PIÈCES

RECOMMANDER DES PIÈCES

GUIDE POUR LA BOUTIQUE PROFALUX

ÉTAPE 1 : ACQUISITION DU NUMÉRO DE COMMANDE

Récupérez le numéro de commande de votre produit, il se trouve sur la lame finale de celui-ci, sur une étiquette blanche.

Ce numéro est du type C24-033665/3DL.


Si vous souhaitez acquérir plusieurs pièces pour plusieurs produits nous vous conseillons fortement de bien vérifier que tous les numéros de commandes sont les mêmes pour éviter les problèmes de compatibilité.



ÉTAPE 2 : SE RENDRE SUR LA BOUTIQUE PROFALUX

Rendez-vous sur :
<https://www.profalux-pieces-detachees.com/>

Remplissez les cases avec votre numéro de commande.

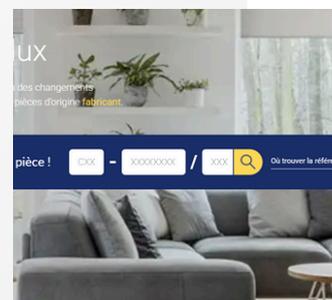


ÉTAPE 3 : CHOISIR LA PIÈCE ADÉQUATE

Vous pouvez maintenant commander la pièce compatible avec votre produit.



Pour toutes les questions relatives au choix d'une pièce détachée ou à sa compatibilité, merci d'écrire à l'adresse suivante : boutique@profalux.com



A thick yellow rectangular frame is centered on the page. The top half of the frame is empty white space, while the bottom half contains the text. The frame's right side is broken, with a gap between the top and bottom segments.

**RECYCLAGE
DU PRODUIT**

VALORISER LES ÉQUIPEMENTS PROFALUX EN FIN DE VIE

Dans le cadre de son engagement pour l'environnement Profalux cotise auprès des organismes gestionnaires de déchets que sont **Valobat, Ecosystème, Sorene et Corepile**.

La gestion des déchets conformément à la réglementation est une obligation légale. Dans ce cadre, nous vous invitons à confier vos déchets aux organismes compétents que sont **Valobat, Ecosystème, Soren et Corepile** en fonction de leurs spécialités et de leurs conditions de reprises. Leurs points de collecte sont accessibles partout en France.

ecosystem

*Équipements
électroniques*

valobat

*Matériaux,
dont métaux*

soren

*Panneaux
solaires*

Corepile

Piles



