

# Notice de remplacement d'un tablier de BSO ou de VISIO BSO

---

## **Consignes générales de sécurité :**

### **1- Préambule**

Lire attentivement cette notice.

Tenir compte de son contenu et des avertissements qu'elle contient avant d'effectuer le SAV.

Ce sont des informations très importantes pour une installation et une utilisation adéquate du matériel. SAV à effectuer à partir de l'extérieur.

### **2- Consignes de sécurité**

La non-observation des avertissements ci-dessous peut conduire à des blessures corporelles et des dégâts. Afin de garantir le SAV et son fonctionnement en toute sécurité, il est impératif de suivre les règles suivantes :

- Ne pas porter de bijoux.
- Eviter les coups et les chutes pendant la manipulation et le transport.
- Pour les perçages, prévoir des protections adéquates.
- Avant la mise en service de la commande, il est impératif de s'assurer qu'aucune personne ou objet ne se trouvent dans la zone de mouvement.
- Manœuvrer le BSO uniquement si vous avez un contact visuel sur celui-ci.
- Ne pas essayer d'ouvrir le BSO de force, cela pourrait l'endommager.

### **3- Conditions requises sur le lieu de pose**

- Aucun objet ne doit se trouver dans la zone de déplacement du BSO.
- Il est nécessaire de protéger le BSO lors d'un travail avec du crépi et du mortier.
- Ne pas avoir les pieds en contact avec de l'eau lors de manipulations électriques.

## **Outillages nécessaires :**


- |   |                      |
|---|----------------------|
| - 1 petit tournevis cruciforme (PH1 ou PZ1) | - 1 pince à bec plat |
| - 2 tréteaux                                | - 1 cutter           |
| - 2 liteaux ou calle bois d'environ 100 mm  | - 1 escabeau         |

1- En Visio BSO, démonter la tôle avant du caisson.



2- A l'aide du point de commande, positionner le tablier à environ 10cm du bas du caisson pour que toutes les lames soient collées entre elles.

Ajuster le tablier afin de mettre les cordons à boule du culbuteur à la même hauteur.

Les 2 raccord de boule seront alors accessible.


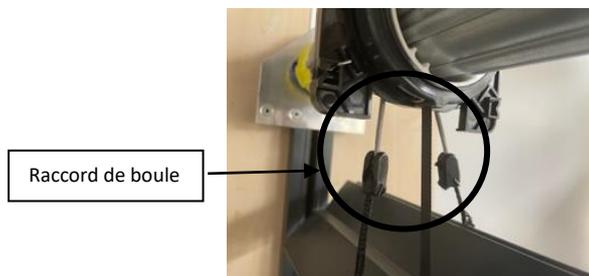


3- Séparer les cordons à boule des raccords de boule.

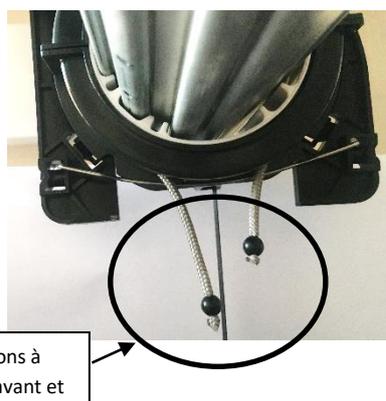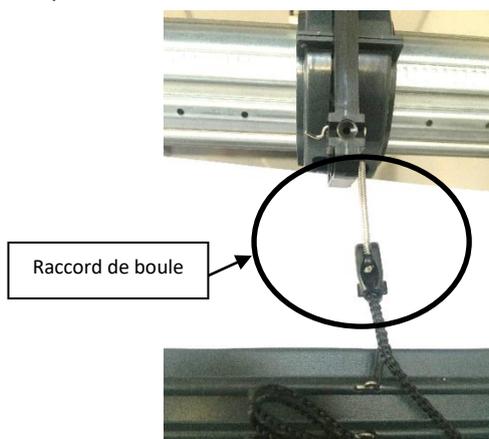


4- Annuler les fins de course du moteur : [www.profalux-pro.com/depannage/](http://www.profalux-pro.com/depannage/) (Mon BSO ne s'arrête pas au bon endroit en moteur Profalux ou remettre en mode usine en moteur Somfy).

5- Descendre complètement le tablier et dévider totalement les rubans de levage des culbuteurs. Vous devez voir apparaître la boucle à l'extrémité des rubans de levage.

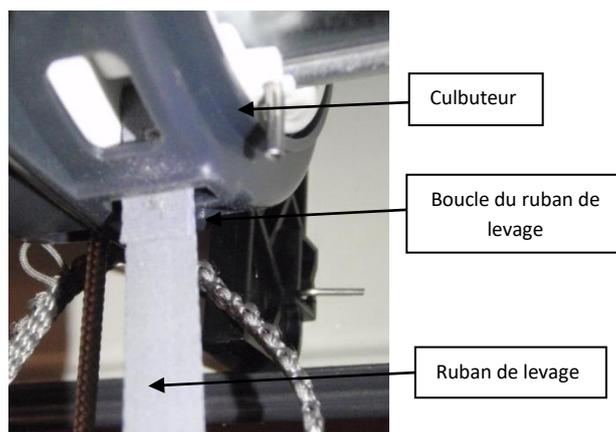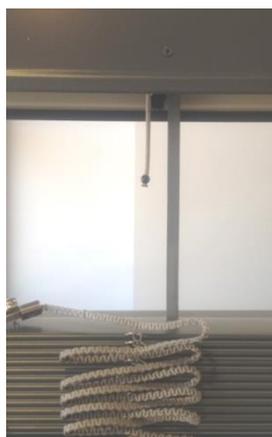


6- Sur le culbuteur, retirer la goupille de maintien du ruban de levage. Désolidariser complètement le ruban de levage du culbuteur.

7- Déposer le BSO ou le VISIO BSO pour sortir le tablier. Positionner le à plat sur 2 tréteaux.

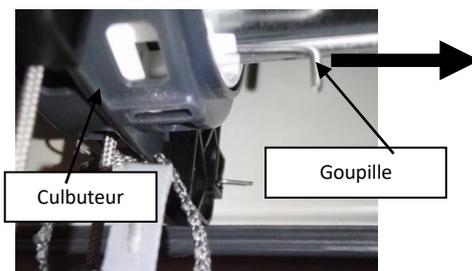

8- Mesurer la cote entre le raccord de boule avant et arrière et la première agrafe qui maintient le cordon d'orientation.

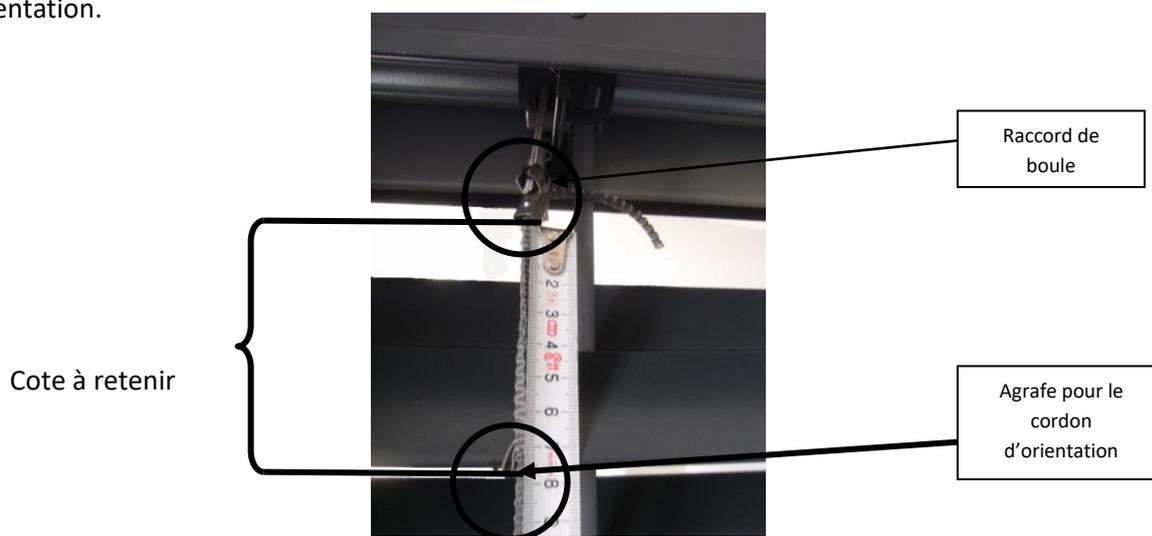

9- Prendre le nouveau tablier, vérifier la cote entre le raccord de boule avant et arrière et la première agrafe du tablier.



La cote doit être identique à celle mesurée précédemment.

Si besoin modifier la position du raccord de boule à l'aide de la clé Allen.

10- Remettre les rubans de levage. Positionner la boucle du ruban de levage vers le haut avec la couture vers soi et l'insérer dans l'encoche du culbuteur.


Clipper la goupille afin de l'insérer dans la boucle du ruban de levage.

#### VISIO BSO

Le ruban doit passer dans le renvoi avant de rentrer dans le culbuteur par l'encoche basse



#### BSO

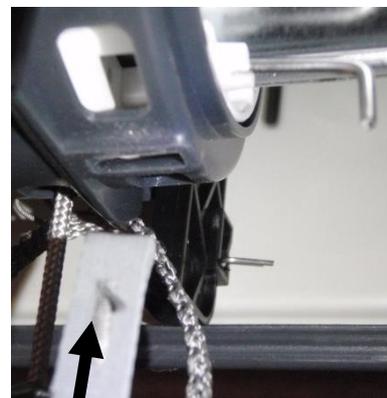

11- Tirer le ruban de levage vers le bas pour voir s'il est bien fixé.



12- Reclipper les cordons d'orientation sur les raccords de boule.

**En BSO**, commencer par insérer le cordon à boule arrière dans le raccord de boule côté intérieur du tablier. Descendre légèrement le tablier pour insérer le cordon à boule avant dans le raccord de boule côté extérieur du tablier.

**En Visio BSO**, faire passer les cordons à boules dans les renvois.

Les cordons à boule doivent complètement traverser le renvoi.



13- A l'aide du point de commande, monter le tablier en fins de course haute.



En Visio BSO, le tablier doit entrer dans les rainures des joues du caisson. Remonter la face avant du caisson.

14- Poser le nouveau tablier.

Effectuer une montée et une descente du BSO pour vérifier le bon fonctionnement.



Le tablier doit toujours monter lames ouvertes et redescendre lames fermées.

Si ce n'est pas le cas, descendre le BSO et laisser tourner le moteur afin de vider les rubans de levage des culbuteurs.

15- Régler les fins de courses du moteur : [www.profalux-pro.com/depannage/](http://www.profalux-pro.com/depannage/) (Mon BSO ne s'arrête pas au bon endroit en moteur Profalux ou paramétrer en moteur Somfy).

#### LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Instructions importantes de sécurité pour l'installation.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes. Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant agréé.

#### Mises en garde Utilisateurs

##### INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

AVERTISSEMENT ! IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

##### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



**Vous rencontrez un problème ?**  
Consultez **PROFA'DÉP** :  
[profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin appelez SOS Poseurs  
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30