

Notice de remplacement des culbuteurs d'un BSO



Consignes générales de sécurité :

1- Préambule

Lire attentivement cette notice.

Tenir compte de son contenu et des avertissements qu'elle contient avant d'effectuer le SAV.

Ce sont des informations très importantes pour une installation et une utilisation adéquate du matériel.

SAV à effectuer à partir de l'extérieur.

2- Consignes de sécurité

La non-observation des avertissements ci-dessous peut conduire à des blessures corporelles et des dégâts.

Afin de garantir le SAV et son fonctionnement en toute sécurité, il est impératif de suivre les règles suivantes :

- Ne pas porter de bijoux.
- Eviter les coups et les chutes pendant la manipulation et le transport.
- Pour les perçages, prévoir des protections adéquates.
- Avant la mise en service de la commande, il est impératif de s'assurer qu'aucune personne ou objet ne se trouvent dans la zone de mouvement.
- Manœuvrer le BSO uniquement si vous avez un contact visuel sur celui-ci.
- Ne pas essayer d'ouvrir le BSO de force, cela pourrait l'endommager.

3- Conditions requises sur le lieu de pose


- Aucun objet ne doit se trouver dans la zone de déplacement du BSO.
- Il est nécessaire de protéger le BSO lors d'un travail avec du crépi et du mortier.
- Ne pas avoir les pieds en contact avec de l'eau lors de manipulations électriques.

Outillages nécessaires :

- 1 tournevis plat et 1 tournevis cruciforme
- 2 sangles de 1 m
- 1 pince à bec plat
- 1 clé Allen de 2.5
- 1 escabeau

1- A l'aide du point de commande, positionner le tablier à environ 10 cm du bas du caisson pour que toutes les lames soient collées entre elles.

Ajuster le tablier afin de mettre les cordons à boule du culbuteur à la même hauteur. Les 2 raccords de boule seront alors accessibles.

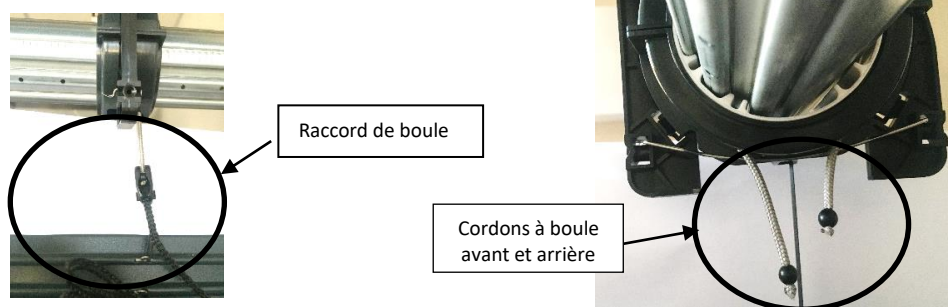


2- Séparer les cordons à boule des raccords de boule.

3- Annuler les fins de course : www.profalux-pro.com/depannage/ (Mon BSO ne s'arrête pas au bon endroit en moteur Profalux ou Remettre en mode usine en moteur Somfy).

4- A l'aide du point de commande, descendre complètement le tablier pour dévider totalement les rubans de levage des culbuteurs. Vous devez voir apparaître la boucle des rubans de levage.




5- Sur le culbuteur, retirer la goupille de maintien du ruban de levage. Désolidariser complètement le ruban de levage du culbuteur.

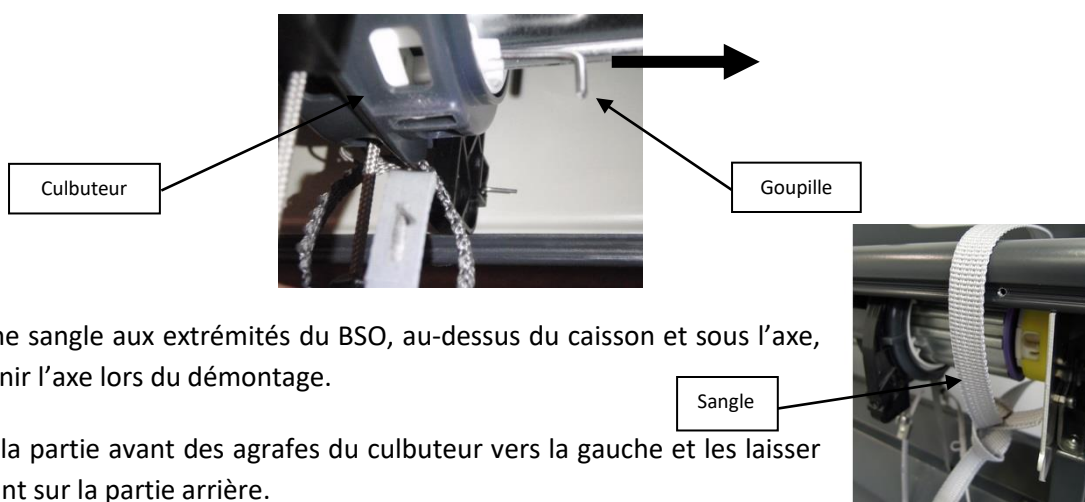


6- Placer une sangle aux extrémités du BSO, au-dessus du caisson et sous l'axe, afin de retenir l'axe lors du démontage.

7- Dégager la partie avant des agrafes du culbuteur vers la gauche et les laisser verticalement sur la partie arrière.

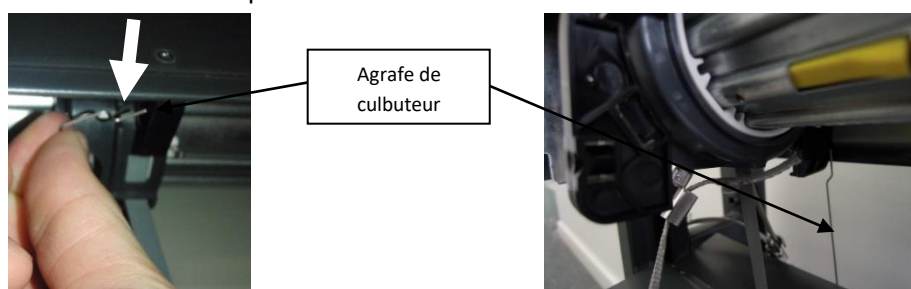


8- Dégager les culbuteurs vers la gauche afin de les écarter des flans.

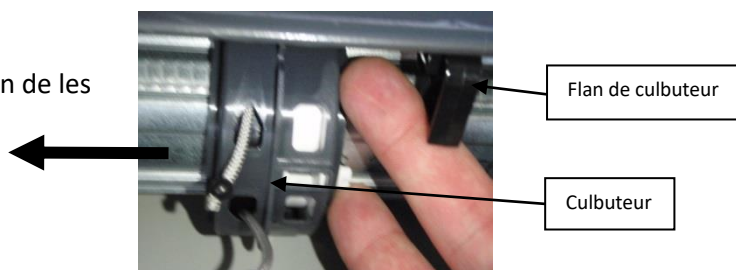

9- Désolidariser la tête du moteur :

Moteur Profalux :

Dévisser la vis du support moteur.

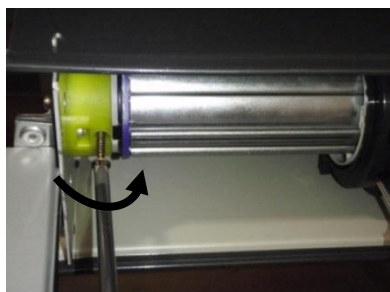


Moteur Somfy :


Retirer l'anneau d'arrêt du support moteur



10- Côté opposé au moteur, enlever le cavalier du palier bleu en le tirant vers le bas.

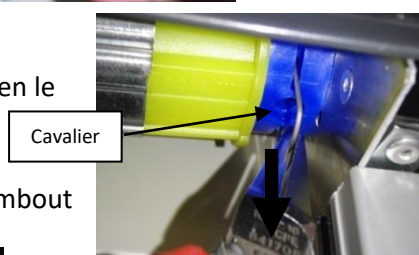

11- Appuyer sur le téton de l'embout jaune et rentrer l'embout dans son axe.

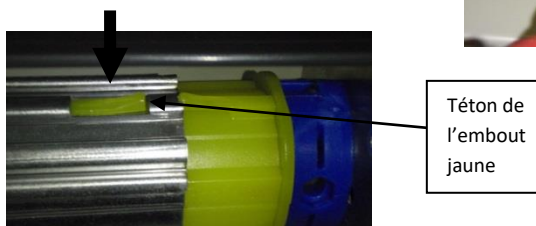

12- Poser l'axe sur la sangle.

13- Enlever la tête moteur de son support et dégager le câble moteur de la joue.



Le câble moteur peut se couper.

14- Enlever complètement l'embout jaune de l'axe.

15- Retirer le ou les culbuteurs défectueux de l'axe.



16- Remettre le ou les nouveaux culbuteurs sur l'axe.



En vue extérieure, les cordons à boule doivent être positionnés sur la gauche et les rubans de levage sur la droite.

Le culbuteur doit être placé à gauche de son flan.

17- Replacer et enfoncer complètement l'embout jaune dans l'axe.



18- Repositionner la tête du moteur sur son support, en prenant soin de ne pas abîmer le câble.

Moteur Profalux :

Positionner la vis du support moteur sans la serrer complètement.



Moteur Somfy :

Positionner l'anneau d'arrêt de maintien du support moteur.



19- A l'aide d'un tournevis, sortir l'embout jaune de l'axe et le repositionner dans son palier bleu.



20- Côté opposé au moteur, remettre le cavalier du palier bleu en la poussant vers le haut.


21- Repositionner les culbuteurs contre les flans en prenant soin de placer les rubans de levage vers le bas.

Remettre les agrafes pour maintenir les culbuteurs avec les flans.




Nota : pour faciliter la mise en place de l'agrafe, redresser-la à l'aide de la pince à bec plat.

Positionner l'agrafe dans les encoches du haut, l'agrafe doit faire un léger arrondi

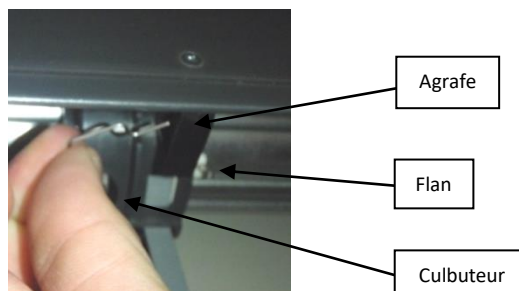


22- A l'aide du point de commande, faire tourner l'axe de façon à mettre l'accroche de la goupille en face de l'encoche basse du culbuteur.

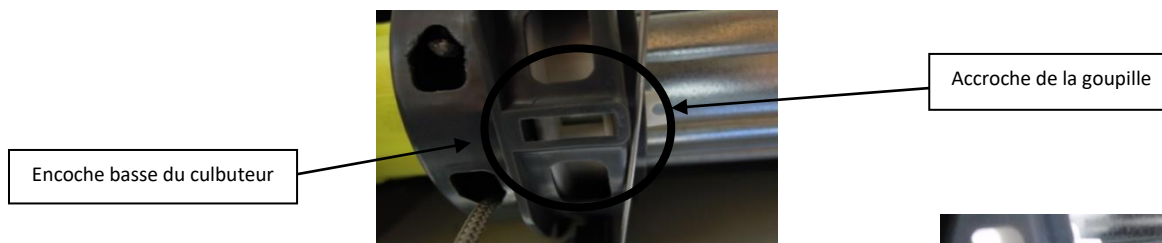

23- Positionner la boucle de ruban de levage vers le haut avec **la couture vers soi** et l'insérer dans l'encoche du culbuteur.

Clipper la goupille afin de l'insérer dans la boucle du ruban de levage.

24- Tirer le ruban de levage vers le bas pour voir s'il est bien fixé.

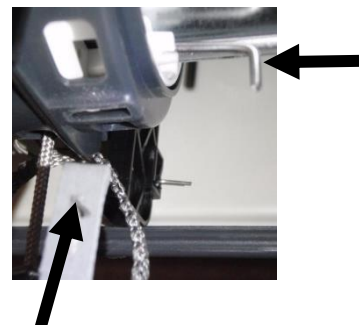

25- Enlever les sangles.

26- A l'aide du point de commande, remonter le tablier et le stopper à environ 10 cm du bas du caisson.



Attention à ne pas faire de vrille sur les rubans.

Commencer par insérer le cordon à boule arrière dans le raccord de boule côté intérieur du tablier. Descendre légèrement le tablier pour insérer le cordon à boule avant dans le raccord de boule côté extérieur du tablier.



Vérifier que les cordons à boule sont bien clipser dans les raccords de boule.



A l'aide du pont de commande, effectuer une montée et une descente pour vérifier le bon fonctionnement.

Le tablier doit toujours monter lames ouvertes et redescendre lames fermées.

Si ce n'est pas le cas, descendre le BSO et laisser tourner le moteur afin de vider les rubans de levage des culbuteurs.

Revenir dans le bon sens de rotation, soit lames ouvertes à la montée.

27- Régler les fins de course : www.profalux-pro.com/depannage/ (Mon BSO ne s'arrête pas au bon endroit en moteur Profalux ou paramétrer un moteur en moteur Somfy).

LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Instructions importantes de sécurité pour l'installation.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes. Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant agréé.

Mises en garde Utilisateurs

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

AVERTISSEMENT IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



Vous rencontrez un problème ?
Consultez **PROFA'DÉP** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30