


# Notice de remplacement moteur Store Ambio

- 1) Sur la tôle avant, dévisser les 2 vis.

Positionner vos mains sur la partie basse de la tôle, faire un mouvement circulaire vers le bas pour déclipper et la sortir.


- 2) Côté tête moteur, dévisser la vis.

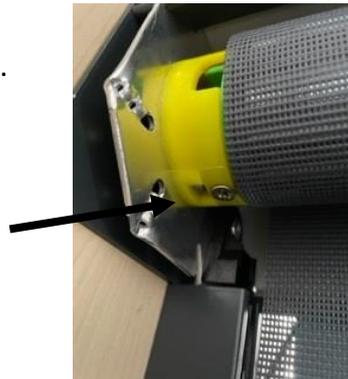

- 3) Côté opposé au moteur, dévisser la vis maintenue par la rondelle.

- 4) Dégager l'axe pour pouvoir sortir le moteur.

- 5) Mettre le nouveau moteur dans l'axe en prenant soin de bien positionner les adaptations.

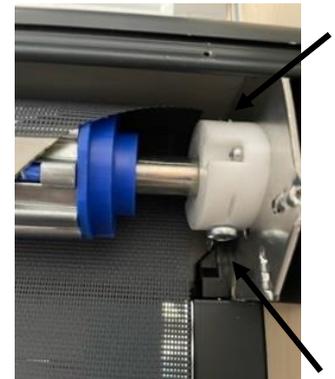

- 6) Refixer à l'aide des vis le support moteur ainsi que le palier côté opposé moteur.

- 7) Refixer la face avant en l'insérant vers le haut puis la clipper en partie basse. Remettre les 2 vis.

- 8) Si besoin, rerégler les fins de courses : aller sur PROFA DEP Mon Store ne s'arrête pas au bon endroit.



**Vous rencontrez un problème ?**  
Consultez **PROFA'DÉP** :  
[profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin appelez **SOS Poseurs**  
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30