

Axes motorisés Solaires pour Bloc Baie PVC

toutes marques

Axes motorisés Solaires pour Volet

pour coffre tunnel autres marques



Nouvelle Génération
Écosystème de motorisation
solaire avec télécommandes



- Compatible Bloc Baie PVC toutes marques
- Solution unique
- Simplicité de mise en œuvre
- Avec tandem télescopique
- Avec DVA
- Avec platines

Axes motorisés Solaires pour produit Profalux

VOLET POUR COFFRALUX



- Avec tandem télescopique
- Avec DVA

VISIO - PRESTO - E4 ITE



- Avec DVA


VOLET TRADITIONNEL



- Avec tandem télescopique
- Avec DVA
- Avec équerres pour pose indépendante, support d'axe et support de manœuvre
- Avec jambes de force

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

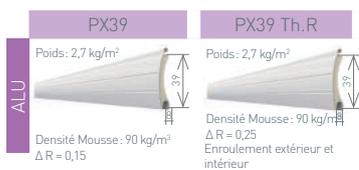

Manœuvres

●	Radio
✗	Manœuvre de secours
✗	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable

Limites mini	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	489
HCC* mini	400

Pour les largeurs inférieures, nous consulter

Limites d'utilisation lames Alu pour volets Presto

H = hauteur sous Linteau / L = largeur Dos de Couliesses

H/L jusqu'à	749	849	1049	1249	1449	1649	1849	2049	2249	2449	2649	2849	3000
799													
899													
1099													
1299													
1499													
1699													
1899													
2099													
2299													
2499													
2699													

PX39

Panneau déporté

Panneau solaire déporté : 510 mm x 80 mm x 50 mm

Câble longueur 1,5 m noir : Câble 3 brins de 0,75mm², gaine 8mm

Câble longueur 3 m noir : Câble 3 brins 1,5 mm², gaine 3mm



Platines pour fixation dans Bloc Baie PVC et coffre tunnel autres marques

