

Portes de garage sectionnelles



Porte de garage sectionnelle



Disponible
Avec portillons



Porte de garage à déplacement latéral



Disponible
Avec portillons

- Isolation thermique et phonique : panneaux isolés double face acier 40 mm mousse polyuréthane haute densité
- Large choix de personnalisation permettant de s'intégrer facilement à chaque façade : plus de 180 couleurs RAL, 7 gammes de tablier en finition lisse ou texturée, plus de 20 motifs sérigraphiés, hublots
- Option portillon qui facilite l'accès piéton et qui évite l'ouverture totale de la porte (déperdition de chaleur)
- Sécurité : réouverture immédiate en cas d'obstacle et verrouillage auto-bloquant contre les effractions (porte motorisée), fermeture multipoints du portillon (verrouillage de chaque panneau en un tour de clé), sécurité anti-pince doigt
- Solution connectée et commande à distance
- Esthétique soignée : charnières laquées blanches, cadre noir par joint recouvrant (sectionnelle plafond) ou en aluminium noir (porte à déplacement latéral)
- Qualité et fiabilité : ressorts d'extension disponibles jusqu'à 5m de largeur. Sélection parmi plus de 40 références de ressorts pour garantir un équilibrage parfait de la porte (4 ressorts par côté)

Profitez de la lumière naturelle avec la porte visio-panoramique



CAS DE POSE

Porte de garage sectionnelle



J'ai de l'espace au plafond dans mon garage

+ Large choix de personnalisation



Garantie 10 ans

Porte de garage à déplacement latéral



J'ai de l'espace le long des murs dans mon garage

+ Idéal si faible hauteur



Garantie 10 ans




Caractéristiques techniques


Tabliers

Hauteur panneau : 610 ou 500 mm - Épaisseur : 40 mm
 Résistance thermique : U= 0.51 W/m²K - Finition intérieure : blanc Stucco

Porte de garage sectionnelle

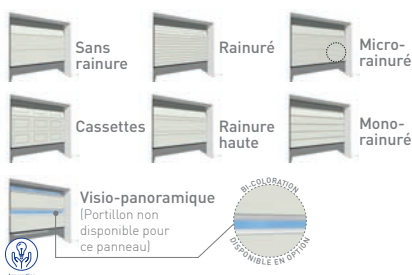

Porte de garage à déplacement latéral



Porte sectionnelle

		Sans portillon	Avec Portillon
Largeur	Mini	1800 mm	2140 mm
	Maxi	5500 mm ¹⁾	5000 mm
Hauteur	Mini	1800 mm	1800 mm
	Maxi	3000 mm (RE100 / RT200) 3500 mm (Grande Villa)	3000 mm (RE100/RT200) 3500 mm (Grande Villa)
Retombée de linteau mini	Porte motorisée	100 à 115 mm selon moteur (RE100/RT200) 510 mm (Grande Villa)	120 à 130 mm selon moteur (RE100/RT200) 510 mm (Grande Villa)
	Porte manuelle	100 mm Grande villa : 450 mm	100 mm Grande villa : 450 mm
Écoçon Mini		90 mm Grande villa - moteur Pro+ : 130 mm Grande villa - moteur Intellidrive : 250 mm (côté moteur) / 130 mm (côté opposé au moteur)	90 mm Grande villa - moteur Pro+ : 130 mm Grande villa - moteur Intellidrive : 250 mm (côté moteur) / 130 mm (côté opposé au moteur)
Surface maxi		14 m² (RE100 / RT200) 15 m² (Grande Villa)	14 m²


¹⁾ Ressorts de torsion à partir de L > 5000 ou S > 12m² 3 tailles de portillon disponibles L (Largeur 660mm) ; XL (Largeur 790mm) ; XXL (Largeur 900mm)

Porte à déplacement latéral

		Sans portillon	Avec Portillon
Largeur	Mini	1900 mm	1900 mm
	Maxi	5000 mm	5000 mm
Hauteur	Mini	1800 mm	1800 mm
	Maxi	3000 mm	3000 mm (porte motorisée) 2250 mm (porte manuelle)
Retombée de linteau mini		100 à 330 mm selon configuration	100 à 330 mm selon configuration
Écoçon Mini	Côté opposé	90 mm	90 mm
	Côté refoulement	175 mm (porte motorisée) 225 mm (porte manuelle)	175 mm (porte motorisée) 300 mm (porte manuelle)
Type de refoulement		À 90° ou droit	

Faux linteaux et faux écoçons disponibles en option. Largeur de portillon de 500 à 572mm

Aspect



Coloris

TABLIER	ASPECT	LES STANDARDS*					LES PRIVILÈGES							LES CONFIDENTIELLES									
		Blanc	RAL 7016	RAL 9006	RAL 9005	Noir 2100	Noir 2100	Gris 2900	RAL 9007	RAL 9006	RAL 9005	RAL 7016	RAL 1015	RAL 3004	RAL 8014	RAL 7035	Mars 2525	Noir 2200	Noir 100	Bleu 2700	Vert 2500	Tous RAL	Chêne moyen
Sans rainure	Lisse		●							●	●	●	●	●								●	●
	Veiné	●	●							●	●	●	●	●								●	●
	Texturé		●		●	●	●	●	●							●	●	●	●	●			
Rainuré	Veiné	●	●	●						●	●	●	●	●								●	●
	Lisse									●	●	●	●	●								●	●
	Texturé		●				●	●	●							●	●	●	●	●			
Mono-rainuré	Lisse									●	●	●	●	●								●	●
	Veiné	●	●							●	●	●	●	●								●	●
	Texturé		●				●	●	●							●	●	●	●	●			
Micro-rainuré	Lisse			●						●	●	●	●	●								●	●
	Texturé						●	●	●							●	●	●	●	●			
Rainure haute	Lisse									●	●	●	●	●								●	●
	Texturé		●				●	●	●							●	●	●	●	●			
Visio-panoramique	Lisse		●							●	●	●	●	●								●	●
	Texturé						●	●	●							●	●	●	●	●			
Cassettes	Veiné	●								●	●	●	●	●								●	●

* Les couleurs «STANDARDS» sont disponibles au prix du blanc sans délai supplémentaire.

Motorisation

	SOMMER			SOMFY	CHAMBERLAIN
	TD500	Pro+ 600	TD800	Gammes Dexxo IO ou RTS	LiftMaster
Tension	230V			230V	230V
Puissance	500N	600N	800N	650N (à arrachement) 800N (en pointe)	500N
Vitesse maximale	150 mm/s	240 mm/s	130 mm/s	140 mm/s	100 mm/s
Déverouillage de secours :	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Puissance absorbée en veille :	≈ 7 W	≈ 1 W	≈ 2 W	≈ 5 W	≈ 5 W
Nombre de télécommandes incluses	2			2	2
Récepteur Calyps'Home	(en option)			-	-


Motifs

Sur tablier sans rainure aspect lisse ou texturé



* Seul motif disponible pour portes à déplacement latéral. Confirmez l'information sur le configurateur ou le catalogue technique

Hublots Alunox®

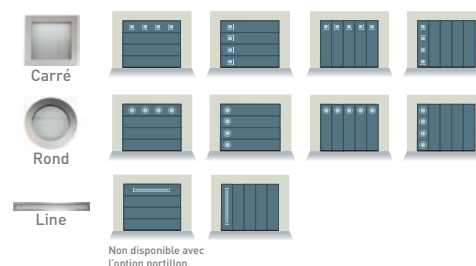

Non disponible avec l'option portillon.

Option ouverture par téléphone

Profitez pleinement des avantages de nos solutions connectées avec Calyps' HOME

