

Presto Solaire pour Coffre menuisé bois



Presto Solaire pour Coffre tunnel (à pose rapide)



Nouvelle Génération
Écosystème de motorisation solaire
avec télécommandes

Neosol



- Métré simplifié, Montage rapide, Facilité de pose
- Encombrement réduit : l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Coulisse esthétique et design
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Sans réservation latérale
- Compatible avec toutes les marques de coffres tunnel
- Pose en enroulement extérieur et intérieur
- Panneau solaire déporté : 510 mm x 80 mm x 50 mm
- Câble : 1,5 ou 3 mètres

LES AVANTAGES DES PRODUITS SOLAIRES... LA TECHNOLOGIE Neosol EN PLUS

• **GRANDE AUTONOMIE***

Jusqu'à 50 jours d'autonomie même dans l'obscurité totale.

• **FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE***

Haute durabilité du moteur jusqu'à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d'utilisation.

• **GESTION SIMPLIFIÉE DES CHANTIERS**

Pose sans contrainte d'exposition et télécommande centralisée Neosol HOME livrée prête à l'emploi grâce au système Neosol GROUP READY.

• **PILOTAGE TOUT CONFORT**

Duo de télécommandes Neosol ONE et Neosol HOME (en option) pour actionner les équipements individuellement ou tous en même temps.

* sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour (Volet Roulant LDC -1600 mm HCC 2150 mm)

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE TUNNEL** ou **EXISTANT**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



(Enroulement extérieur)

Possible aussi en Isolation
Thermique par l'Extérieur



(Enroulement intérieur)

Pose dans **COFFRE MENUISÉ BOIS**




(Enroulement intérieur)

Possible aussi en
Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

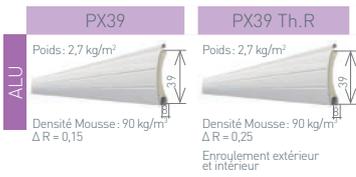

Manœuvres


●	Radio
✗	Manœuvre de secours
✗	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux NeosL (en mm)
LDC* mini	445
H* mini	440

Coulisses

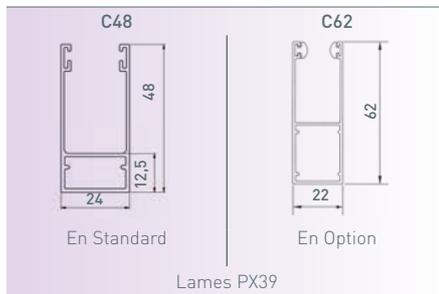

Sections des Joues

HSL* jusqu'à	PX39
750	132
850	
950	
1050	
1150	
1250	
1350	155
1450	
1550	
1650	
1750	
1850	
1950	170
2050	
2150	
2250	
2350	
2450	

Section des joues H x P
132 x 137 155 x 157 170 x 170

Compatibilité des sections de joues Presto pour pose dans Coffralux

Section Joue Presto	Section Coffralux
132 - 155 - 170	28

Panneau déporté

Panneau solaire déporté : 510 mm x 80 mm x 50 mm
Câble longueur 1,5 m noir : Câble 3 brins de 0,75mm², gaine 8mm
Câble longueur 3 m noir : Câble 3 brins 1,5 mm², gaine 3mm



Limites d'utilisation lames Alu pour volets Presto Solaire

H = Hauteur Sous Linteau / L = largeur Dos de Coulisses

HSL jusqu'à	749	849	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749	1849	1949	2049	2149	2249	2349	2449	2549	2649	2749	2849	2949	3000		
799																										
899																										
999																										
1099																										
1199																										
1299																										
1399																										
1499																										
1599																										
1699																										
1799																										
1899																										
1999																										
2099																										
2199																										
2299																										
2399																										
2450																										

PX39 → HSL maxi = 2150 mm

> Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com