

Traditionnel



- Déport réglable à la pose
- Possibilité de pose indépendante
- Adapté aux très grandes dimensions
- Permet toutes les adaptations en hauteur, en profondeur
- Pose en enroulement extérieur ou intérieur

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE MENUISÉ BOIS**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



(Enroulement intérieur)

Possible aussi en
Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

PX39 Poids: 2,7 kg/m ² Densité Mousse: 90 kg/m ³ ΔR = 0,15	PX39 Th.R Poids: 2,7 kg/m ² Densité Mousse: 90 kg/m ³ ΔR = 0,25 Enroulement extérieur et intérieur	PX39 ISOMAXX Poids: 2,7 kg/m ² Densité Mousse: 90 kg/m ³ ΔR = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	PX40 Poids: 3,3 kg/m ² Densité Mousse: 90 kg/m ³ ΔR = 0,15
PX55 Poids: 3,8 kg/m ² Densité Mousse: 70 kg/m ³ ΔR = 0,15	EX41 Poids: 7,6 kg/m ² ΔR = 0,15	PVC40 Poids: 3 kg/m ² ΔR = 0,20	PVC60 Poids: 3,2 kg/m ² ΔR = 0,22


Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux uniquement)
●	Manœuvre de secours
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
●	Tirage direct
●	Tringle oscillante (sauf PX55 et EX41)

● Réalisable ✖ Non réalisable

Limites mini	Électrique sans secours (mm)	Électrique avec secours (mm)	Tringle oscillante (mm)	Tirage direct PX 39 PX 40 (mm)
LDC* mini	490	700	550	715
H* mini	400	400	400	400


Pour des largeurs inférieures, nous consulter
 Projection: LDC maxi 1 500 mm - H 1 250 mm / Incompatible avec moteur
 Surface maxi: 5 m²

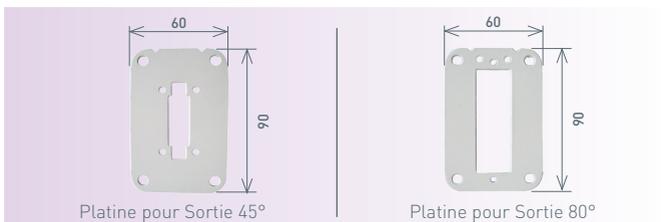

Limites utilisation lames Alu pour volets Traditionnels



Limites utilisation lames PVC pour volets Traditionnels

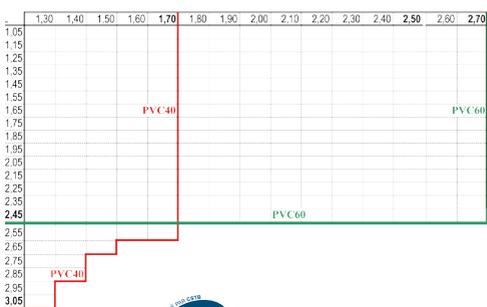

	Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
PX39	V*5	1 700 mm	V*4	2 100 mm	V*3	2 500 mm
PX40	V*5	2 300 mm	V*4	2 800 mm	V*3	3 300 mm
PX55	V*5	2 700 mm	V*4	3 200 mm	V*3	3 500 mm
PVC60	V*5	1 300 mm	V*4	1 500 mm	V*3	1 800 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2 250 mm sous coffre


*LDC: Largeur Dos de Couliasses
 *HSL: Hauteur Sous Linteau

Diamètres d'enroulement


NOTA: Rajouter 20 mm pour le vide de coffre

HSL* jusqu'à	PX 39	PX 40	PX 55	EX 41	PVC 40	PVC 60	HSL* jusqu'à
750	121	144	164	137	127	162	750
850	123	146	164	141	127	162	850
1 050	130	162	177	152	138	162	1 050
1 250	133	166	190	158	149	182	1 250
1 450	142	175	197	166	154	184	1 450
1 650	147	178	209	176	159	202	1 650
1 850	154	188	211	182	168	210	1 850
2 050	158	202	219	188	168	210	2 050
2 250	166	202	229	193	181	220	2 250
2 450	168	210	234	196	185	230	2 450
2 650	178	220	241	210	200	245	2 650
2 850	181	223	250	210	203	245	2 850
3 050	182	229	250	214	205	247	3 050

Couliasses

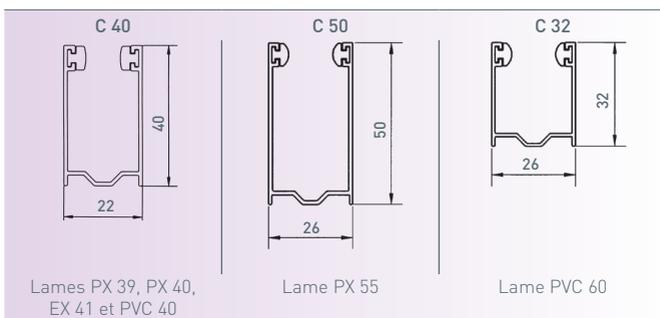

Sorties de manœuvre

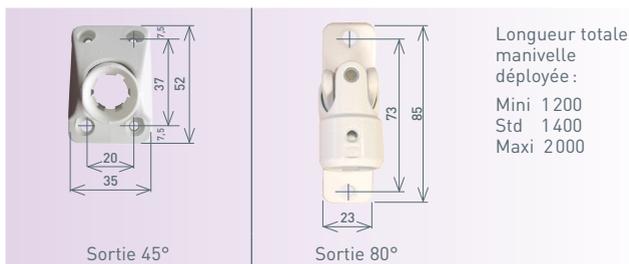

Réservations latérales

	ESS	EAS	TO	TD
D	-	27	25 à 80	-
C mini	50	50	35	12
COM mini	12	12	12	12

Attention: À la prise de cote, si la cote E est supérieure à 50 mm, rajouter la différence à HSL

→ Bon de commande: p. 76