


Portails Aluminium motorisés commandés à distance



- Portails battants ou coulissants, design Contemporains, Traditions, Intemporels ou Basiques, 12 modèles personnalisables, selon vos envies
- Portillons et clôtures assortis
- Qualité des profils aluminium exceptionnelle : l'épaisseur et le nombre de cloisons assurent une meilleure rigidité et maintien du cadre
- Technique d'assemblage exclusive, sans vis ni écrous (Brevet : Méca'Clav)
- Gond à la résistance inégalée (Brevet)
- Poteaux aluminium à visser ou à sceller (Brevet)
- Finitions esthétiques irréprochables :
 - portail battant : double battue, joint brosse cache jour/seuil pour passages des câbles
 - portail coulissant : profil alu cache roulement/profil alu cache crémaillère
- Grand choix de coloris
- Laquage après assemblage pour une finition parfaite

Modèles



LES CONTEMPORAINS

DESIGN & TENDANCE, DANS L'AIR DU TEMPS !



TEMPO Lames horizontales ajourées



ACCORD Lames larges pleines



ARPÈGE Traverses obliques ou verticales



MÉLODIE Double traverses horizontales



CRÉATION Tôles personnalisables



INTUITION Tôles personnalisables mono ou bicouleurs

LES INTEMPORELS

LE TEMPS N'A PAS DE PRISE SUR EUX !



HORIZON Ajouré



HARMONIE Semi-ajouré



DISCRÉTION Brise-vue



INTIMITÉ Plein

LES TRADITIONS

ÉLÉGANCE & CHARME



INSPIRATION FER FORGÉ



INSPIRATION FESTON

LES BASIQUES

L'ÉSENTIEL DES PORTAILS & CLÔTURES À COMPOSER



ACCESS Un portail adapté à votre budget !



CRÉATIV Clôtures aluminium à composer

Teintes

STRUCTURA

16 TEINTES AU CHOIX

Aspect mat, légèrement structuré



Blanc 9016



Ivoire 1015



Gris 7031



Vert 6005



Brun 8019



Brun 8011



Gris 7006



Gris 9006



Blanc 9010



Gris 7035



Gris 7016



Rouge 3004



Noir 9005



Brun 8014



Vert 6021



Gris 9007

FUTURA

2 TEINTES AU CHOIX

Aspect mat, finement sablé et métallisé



Noir 2100



Gris 2900

Nombreux autres RAL en options

Motorisations

LES MOTORISATIONS Pour portail battant

		PROFALUX Protection extérieure et confort intérieur				BFT	
		IM 5000 ⁽¹⁾	LT100	MT50	MT100	IGEA	Virgo
Ouverture	Classique	●	●	●	●	●	●
	Econbrement réduit	●	●	●	●		
	Ouverture grand angle	●	●	●	●		
	Ouverture extérieure	●	●	●	●		
Fonctionnement	Options Solaire ⁽¹⁾			●	●		
	Compatible Tydom ⁽²⁾	●	●	●	●	●	●
	Compatible Calyps'Home ⁽²⁾		●				
	Compatible Tahoma RTS ⁽²⁾			●	●		
Caractéristiques techniques	Ouverture angle max	180°	120°	100°	150° max	125°	120°
	Nb de cycle ⁽⁴⁾ /jour	Usage Intensif	200	20 (solaire)	40 (solaire)	usage intensif	usage semi intensif
Accessoires fournis	Télécommande / Feu clignotant / Photocellules	●	●	●	●	●	●
	Coffret armoire électronique	Déporté	Intégré	Intégré	Déporté	Déporté	Déporté

LES MOTORISATIONS Pour portail coulissant

		PROFALUX Protection extérieure et confort intérieur			BFT	
		TOTEM	LT 200	MT 200	Deimos Ultra 400	Deimos Ultra 600
Ouverture	1 vantail	●	●	●		
	Double coulissant				●	
	1 vantail autoporté					●
Fonctionnement	Options Solaire ⁽¹⁾			●		
	Compatible Tydom	●	●	● ⁽²⁾	●	●
	Compatible Calyps'Home ⁽²⁾		●			
	Compatible Tahoma RTS ⁽²⁾			●		
Caractéristiques techniques	Nb de cycle ⁽⁴⁾ /jour	40	250	30	100	100
Accessoires fournis	Télécommande / Feu clignotant / Photocellules	●	●	●	●	●
	Coffret armoire électronique	Intégré	Intégré	Déporté	Intégré	Intégré

(1) Fonctionnement Solaire et IO ne sont pas compatibles. (2) Sans retour d'information. (3) Avec retour d'information. (4) 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture.

Portail Battant à deux vantaux

Motorisation intégrée IM 5000


Le moteur est intégré dans chaque montant du portail battant :

- Il est invisible : **discrétion assurée**
- Il est protégé des chocs et des intempéries : **longévité du produit**
- Pas de bras qui dépasse : **sécurité assurée à l'ouverture**
- Entre deux murs, la motorisation intégrée est l'**unique solution**.
- Gain de temps à l'installation (2x plus rapide qu'un portail avec moteur à bras)



Vues de la cour

Motorisation avec bras : 1 bras et 1 moteur par vantail




Vue du dessus

Vues de la cour


Portail Coulissant

Motorisation avec crémaillère



Vues de la cour


Seuil Alu

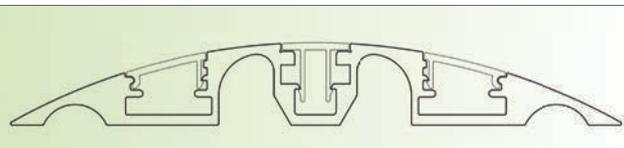

• Pour dissimuler les câbles des moteurs et des cellules photo-électriques • Avec crapaudines et butée centrale intégrées

Caractéristiques techniques

	Largeur entre piliers (LEP) maxi en mm (selon modèle)		Largeur entre piliers (LEP) maxi en mm (selon modèle)	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Portillon 1 vantail	800	3 000	Portillon 1 vantail	800 / 2 000
2 vantaux	2 000	5 000	2 vantaux	800 / 2 000
Coulissant	1 000	6 000	Coulissant	800 / 2 000
Clôture 1 module	400	3 000	Clôture 1 module	400 / 2 000



Hauteur sous chapeau (HSC) - Largeur entre poteaux (LEP)

Pour plus de précision, se référer au catalogue général de la gamme portails