

Presto Moustiquaire Store

pour coffre tunnel



- 2 produits en 1
- Encombrement réduit : l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Esthétique de la coulisse : moulurée
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Moustiquaire manœuvrée par tirage direct
- Pose en enroulement extérieur uniquement

**TRÈS ADAPTÉ
AUX CHAMBRES
D'ENFANTS**

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE TUNNEL**


Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur



Possible aussi en Isolation
Thermique par l'Extérieur

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

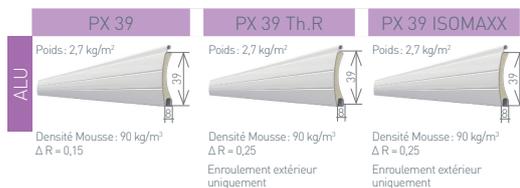

Manœuvres

●	Radio (Moteur Profalux uniquement)
✘	Manœuvre de secours
✘	Filaire
✘	Tirage direct
✘	Tringle oscillante

● Réalisable ✘ Non réalisable

La moustiquaire se manœuvre uniquement par tirage direct.

Limites mini


	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	405
H* mini	400

Moustiquaire Store

LDC* maxi = 1749 mm
HSL* maxi = 1550 mm


⚠ Décalage de 20 mm par rapport à la menuiserie pour faciliter le déverrouillage de la barre de charge de la moustiquaire

Coulisse



Sections des joues

HSL* jusqu'à	PX 39
650	123
750	
850	
950	
1050	
1150	132
1250	
1350	



⚠ À la prise de cote, si la cote E est supérieure à 50 mm, rajouter la différence à HSL.

Section des joues H x P

123x139 132x170

Presto Moustiquaire Store dans Coffralux

HSL* jusqu'à	PX 39
650	28 ou 30
750	
850	
950	
1050	
1150	
1250	
1350	
1450	
1550	

Limites utilisation lame Alu et Presto Moustiquaire Store

H/L	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,75
1,25								
1,35								
1,45								
1,55								PX39

PX39
LDC MAX 1749mm

*LDC: Largeur Dos de Coulisses
*HSL: Hauteur Sous Linteau