


Coffralux et Coffre demi-linteau



Coffralux



Coffralux parement brique



Coffre demi-linteau



- Facile à poser
- Améliore l'isolation thermique
- Autoportant sans être porteur
- Esthétique : coffre invisible de l'intérieur ou de l'extérieur
- Sous-faces adaptées
- Cache-rail de finition fourni

Coffralux

- Sections adaptées à tout type d'isolation 28 ou 30
- Avis technique CSTB n° 16/13-676
- Face extérieure fibragglo
- $U_c = 0,65 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}$ selon configuration
- Mortaise de ventilation en option

Coffralux Parement brique

- Épaisseur brique 8 mm
- Section 28
- Avis technique CSTB n° 16/13-676
- $U_c = 0,65 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}$ selon configuration
- Mortaise de ventilation en option

Coffre demi-linteau

- Face extérieure enduit béton
- Section de 30

CAS DE POSE

COFFRALUX

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



[Enroulement intérieur]



[Enroulement extérieur]

COFFRE DEMI-LINTEAU


Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



[Enroulement extérieur]

Caractéristiques techniques


Sections Coffralux

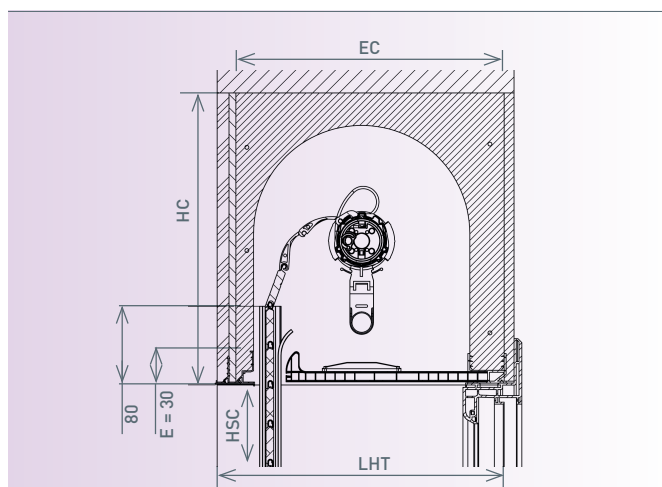

	EC	LHT	HC	ø int
28	280	297	295	220
30	300	317	295	230


Assise latérale : 28/30 = 105 mm de chaque côté
Largeur max : 3 600 mm

Sous-faces Coffralux

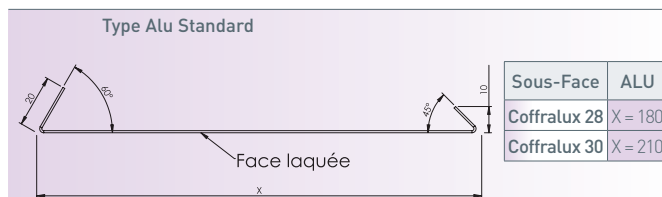


Sous-Face	ALU
Coffralux 28	X = 180
Coffralux 30	X = 210

En Option :

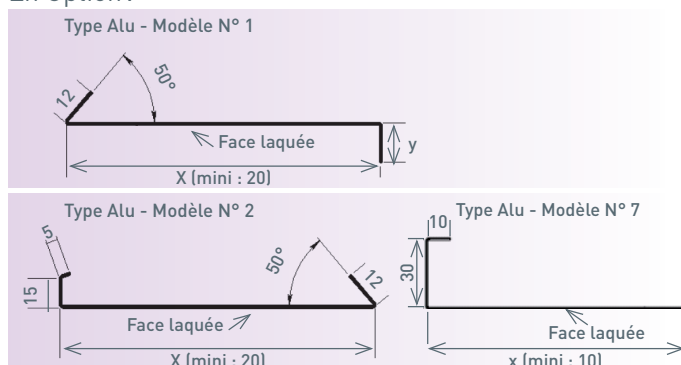


Sous-faces BSO dans Coffralux

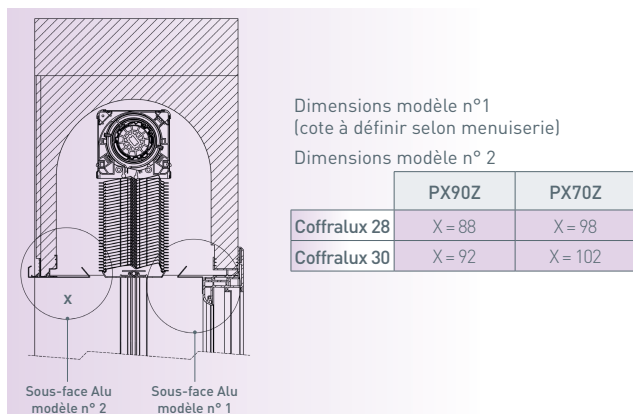


Dimensions modèle n°1
(cote à définir selon menuiserie)
Dimensions modèle n°2

	PX90Z	PX70Z
Coffralux 28	X = 88	X = 98
Coffralux 30	X = 92	X = 102


Coffre demi-linteau (1 seule section 28 mm)

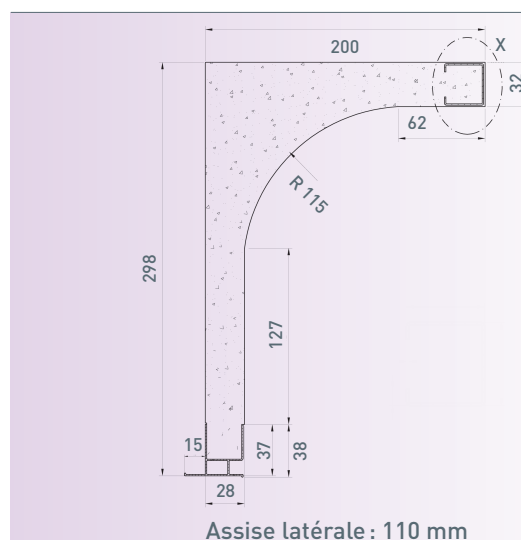

Sous-face Coffralux et Coffre demi-linteau

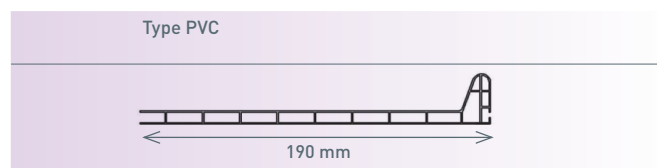


Options Joues Étanchées et/ou Profil d'étanchéité

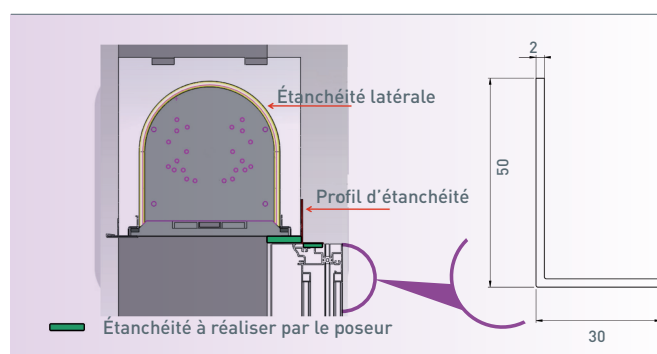

Option Mortaise pour grille de ventilation sur Coffralux et Coffralux parement brique

Dimension : 350 x 12 mm
Position centrée en largeur et à 160 mm du bord inférieur du coffre
Uniquement en volet monté dans Coffralux (VMC)

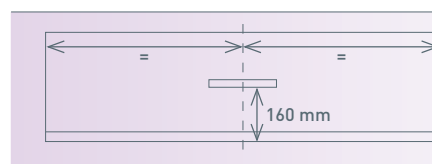

Coloris

SOUS FACE PVC : Blanc ou Gris Anthracite 7016
SOUS FACE Alu : Blanc 9010/Blanc 9016/Gris/Marron 8019/Ivoire 1015/Sable 9001/
Gris Anthracite 7016/Vert Mousse 6005/Gris Clair 7035/Chêne doré/
Noir 2100 sablé/Autres RAL sur demande

→ Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com