

# Visio BSO Référence



- Empilement compris dans le caisson
- Emprise minimale sur la fenêtre : sections de Caisson 132/155
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- Caisson arrondi
- Coulisse de faible emprise
- Lame finale encastrée, effacement dans le caisson
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu à la pose
- Gestion de l'orientation des lames avec le mode « pas à pas »



**TRÈS ADAPTÉ  
AUX PIÈCES  
EXPOSÉES AU SOLEIL**

## CAS DE POSE

### Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



**Sous linteau\***



**En applique\*** (Pose sur équerres)

\*Possible aussi en Maison Ossature Bois

## Caractéristiques techniques

### Lame PX90Z



Poids: 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
Δ R = 0.08

### Manœuvres

●	Radio
✗	Manœuvre de secours
●	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante


● Réalisable    ✗ Non réalisable

### Limites


	Électrique sans secours (mm)
LDC* mini	550
HCC* mini	600

Pour les largeurs inférieures, nous consulter

### Coulisse

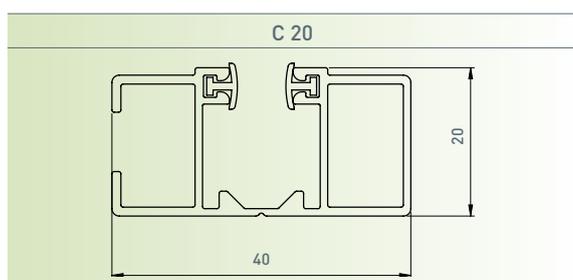

### Pose sur équerres

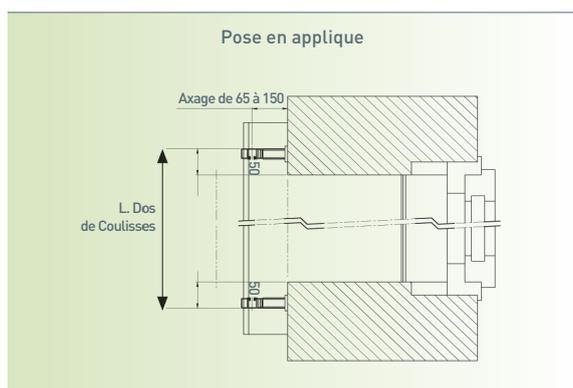

### Nombre d'équerres pour pose en applique

Hauteur caisson compris	Nombre d'équerres par coulisse
< 1800 mm	2
Entre 1801 et 2350 mm	3

### Marquage



	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC
PX90Z	V*5 2000 mm	V*3 3000 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2195 mm sous caisson

\*LDC: Largeur Dos de Coulisses  
\*HCC: Hauteur Caisson Compris

### Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX90Z
650	132
750	
850	
950	
1050	
1150	
1250	
1350	
1450	
1550	
1650	155
1750	
1850	
1950	
2050	
2150	
2250	
2350	

### Forme du caisson



### Limites utilisation lame PX90Z dans Visio BSO

H/L	0,70	0,90	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,20
1,05														
1,15														
1,25														
1,35														
1,45														
1,55														
1,65														
1,75														
1,85														
1,95														
2,05														
2,15														
2,25														
2,35														

### Coloris

Voir rabat sur couverture	Tablier Visio BSO	Caisson - Coulisses et lame finale
Blanc 9010	✓	✓
Blanc 9016	✓	✓
Marron 8019	✓	✓
Gris Alu	✓	✓
Gris anthracite 7016	✓	✓
Ivoire 1015	✓	✓
Bronze	✓	✓
Vert pâle 6021	✓	✓
Vert mousse 6005	✓	✓
Gris clair 7035	✓	✓
Noir 2100 sablé	✓	✓
Noir foncé 9005	✓	✓
Gris quartz 7039	✓	✓
Gris terre d'ombre 7022	✓	✓

Marquage CE, Résistance au vent Classe 3 ou 5 selon dimensions

- ➔ Retrouvez toutes les précisions sur la résistance au vent en tapant DOP BSO sur [www.profalux-pro.com/documentations/](http://www.profalux-pro.com/documentations/)
- ➔ Retrouvez les plans produits sur [www.profalux-pro.com](http://www.profalux-pro.com)