

# Presto pour MOB / ITE (à pose rapide)



# Presto pour coffre demi-linteau (à pose rapide)



- Joue spéciale pour fixation d'une sous-face
- Métré simplifié, Montage rapide, Facilité de pose
- Encombrement réduit :  
l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Coulisse esthétique et design
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Pose en enroulement extérieur et intérieur

## CAS DE POSE

Pose dans **BARDAGE**  
Construction Maison  
Ossature Bois



[Enroulement extérieur]

Pose dans **ISOLANT**  
Construction traditionnelle  
avec isolation par l'extérieur



[Enroulement extérieur]

Pose dans **COFFRE DEMI-LINTEAU**  
Construction traditionnelle  
avec isolation par l'intérieur



[Enroulement extérieur]

## Caractéristiques techniques

### Lames (coloris, voir sur la dernière page)

<b>ALU</b>	<b>PX39</b> Poids: 2,7 kg/m <sup>2</sup> Densité Mousse: 90 kg/m <sup>3</sup> ΔR = 0,15	<b>PX39 Th.R</b> Poids: 2,7 kg/m <sup>2</sup> Densité Mousse: 90 kg/m <sup>3</sup> ΔR = 0,25 Enroulement extérieur et intérieur	<b>PX39 ISOMAXX</b> Poids: 2,7 kg/m <sup>2</sup> Densité Mousse: 90 kg/m <sup>3</sup> ΔR = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	<b>PX40</b> Poids: 3,3 kg/m <sup>2</sup> Densité Mousse: 90 kg/m <sup>3</sup> ΔR = 0,15
<b>PVC</b>	<b>PVC40</b> Poids: 3 kg/m <sup>2</sup> ΔR = 0,20			

### Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux Zigbee uniquement)
✗	Manœuvre de secours
●	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable

### Limites mini


	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	405
H* mini	400

### Coulisses

<b>C48</b> En Standard 48 mm hauteur, 24 mm largeur	<b>C62</b> En Option 62 mm hauteur, 22 mm largeur
---	---

Lames PX39, PX40 et PVC40

### Tôle Arrière d'étanchéité

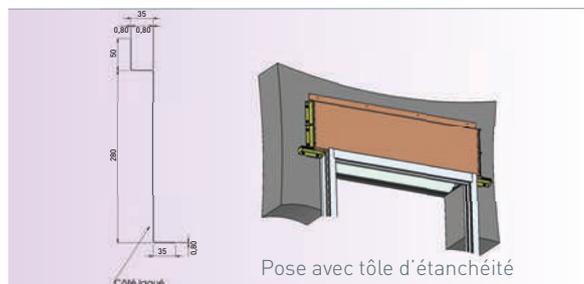

### Marquage



	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC
<b>PX39</b>	V*5 1700 mm	V*4 2100 mm	V*3 2500 mm
<b>PX40</b>	V*5 2300 mm	V*4 2800 mm	V*3 3300 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

\*LDC: Largeur Dos de Coulisses  
\*HSL: Hauteur Sous Linteau


### Sections des Joues

HSL* jusqu'à	PX39	PX40	PVC40	HSL* jusqu'à
750		155	132	750
850	123			850
950		170	155	950
1050				1050
1150	132			1150
1250		205	170	1250
1350				1350
1450		230	205	1450
1550				1550
1650	155			1650
1750		205	170	1750
1850				1850
1950		230	205	1950
2050				2050
2150	170			2150
2250		205	230	2250
2350				2350
2450		230	205	2450
2550				2550
2650	205			2650
2750				2750
2850				2850
2950				2950
3050			230	3050

Section des joues H x P


123 x 130 132 x 137 155 x 157 170 x 170 205 x 205 230 x 230

### Joue MOB / ITE / Demi-linteau

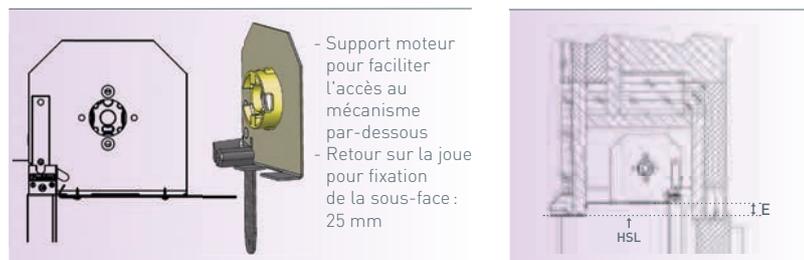


⚠ Attention: À la prise de cote, si la cote E est différente de 50 mm, ajouter ou déduire cette différence à HSL

### Sous-faces MOB en option

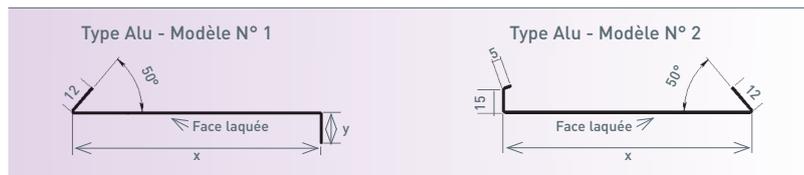

### Limites d'utilisation lames pour volets Presto

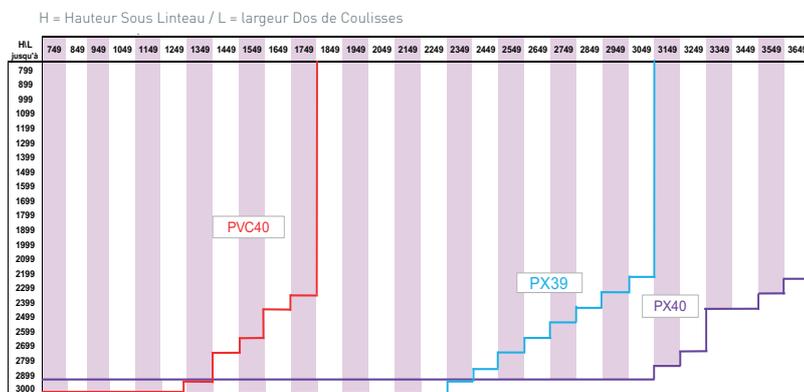

→ Retrouvez les plans produits sur [www.profalux-pro.com](http://www.profalux-pro.com)