

Presto Solaire pour Coffre menuisé bois



Presto Solaire pour Coffre tunnel (à pose rapide)



- Métré simplifié, Montage rapide, Facilité de pose
- Encombrement réduit : l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Coulisse esthétique et design
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Sans réservation latérale
- Compatible avec toutes les marques de coffres tunnel
- Pose en enroulement extérieur et intérieur
- Panneau solaire déporté : 510 mm x 80 mm x 50 mm
- Câble : 1,5 ou 3 mètres

CAS DE POSE

Pose dans

COFFRE TUNNEL ou **EXISTANT**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



(Enroulement extérieur)



(Enroulement intérieur)

Possibles aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Pose dans

COFFRE MENUISÉ BOIS




(Enroulement intérieur)

Possible aussi en
Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

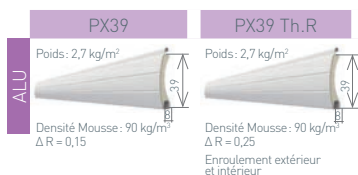

Manœuvres


●	Radio
✗	Manœuvre de secours
✗	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable

Limites mini


	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	530
H* mini	440

Coulisses

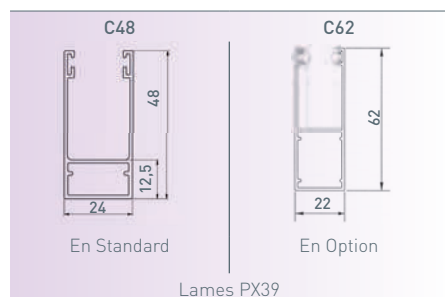

Limites d'utilisation lames Alu pour volets Presto

H = Hauteur Sous Linteau / L = largeur Dos de Coulisses

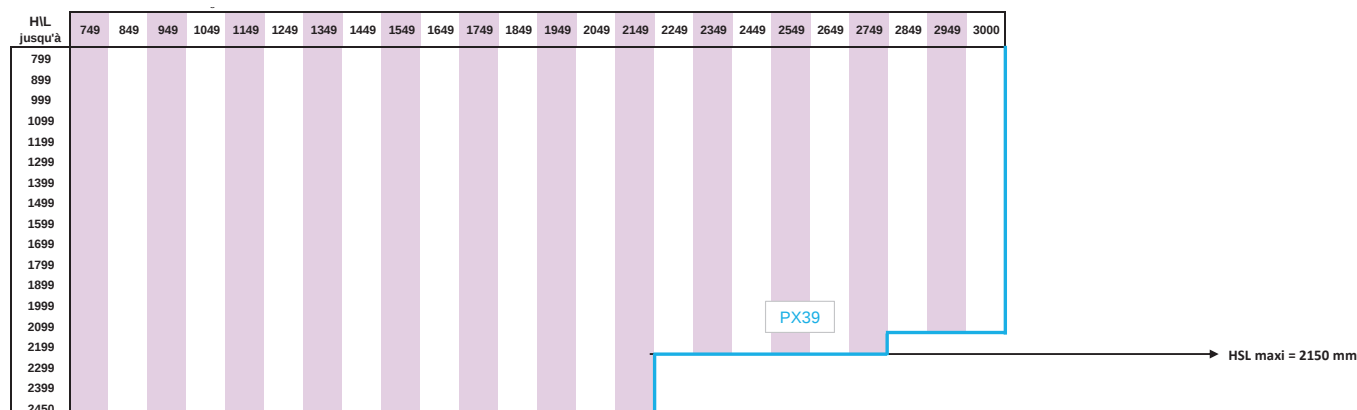

Sections des Joues

HSL* jusqu'à	PX39
750	132
850	
950	
1050	
1150	
1250	
1350	155
1450	
1550	
1650	
1750	
1850	
1950	
2050	
2150	170
2250	
2350	
2450	

Section des joues H x P

132 x 137 155 x 157 170 x 170

Compatibilité des sections de joues Presto pour pose dans Coffralux

Section Joue Presto	Section Coffralux
123 - 132 - 155 - 170	28 ou 30

Panneau déporté



Panneau solaire déporté : 510 mm x 80 mm x 50 mm
Câble longueur 1,5 m noir : Câble 3 brins de 0,75 mm²
Câble longueur 3 m noir : Câble 3 brins 1,5 mm²



→ Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com