

Visio BSO Référence



- Empilement compris dans le caisson
- Emprise minimale sur la fenêtre : sections de Caisson 132/155
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- 2 formes de caisson au choix : arrondi et pan coupé
- Coulisse de faible emprise
- Lame finale encastrée, effacement dans le caisson
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu à la pose
- Gestion de l'orientation des lames avec le mode « pas à pas »

**TRÈS ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXPOSÉES AU SOLEIL**

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau*



En applique* (Pose sur équerres)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lame PX90Z



Poids : 2,7 kg/m²
Δ R = 0.08

Manœuvres

●	Radio
✗	Manœuvre de secours
●	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante


● Réalisable ✗ Non réalisable

Limites


	Électrique sans secours (mm)
LDC* mini	550
HCC* mini	600

Pour les largeurs inférieures, nous consulter

Coulisse

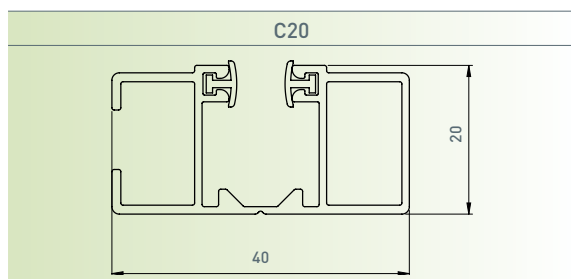

Pose sur équerres

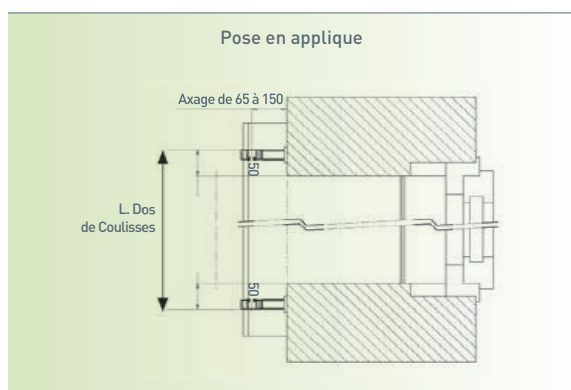

Nombre d'équerres pour pose en applique

Hauteur caisson compris	Nombre d'équerres par coulisse
< 1 800 mm	2
Entre 1 801 et 2 350 mm	3

Marquage



	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC
PX90Z	V*5 2000 mm	V*3 3000 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2195 mm sous caisson

*LDC : Largeur Dos de Coulisses
*HCC : Hauteur Caisson Compris

Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX90Z
650	132
750	
850	
950	
1 050	
1 150	
1 250	
1 350	
1 450	
1 550	
1 650	155
1 750	
1 850	
1 950	
2 050	
2 150	
2 250	
2 350	

Forme du caisson



Limites d'utilisation lame PX90Z dans Visio BSO

H = hauteur caisson compris / L = largeur Dos de Coulisses

H/L jusqu'à	749*	849	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749	1849	1949	2049	2149	2249	2349	2449	2549	2649	2749	2849	2949	3049	3149	3200
600																										
699																										
799																										
899																										
999																										
1099																										
1199																										
1299																										
1399																										
1499																										
1599																										
1699																										
1799																										
1899																										
1999																										
2099																										
2199																										
2299																										
2350																										

Coloris

	PX90Z Liste 1	PX90Z Liste 2
Gris Alu	✓	
RAL 7016 - Gris Anthracite	✓	
RAL 8019 - Marron	✓	
RAL 9016 - Blanc	✓	
RAL 1015 - Ivoire	✓	
RAL 7035 - Gris Clair	✓	
RAL 9001 - Sable	✓	
Bronze		✓
RAL 9007 - Gris		✓
NOIR 2100 - Sablé		✓
GRIS 2900 - Sablé		✓
RAL 7022 - Gris Terre d'Ombre		✓
RAL 7039 - Gris Quartz		✓
RAL 9005 - Noir Foncé		✓
RAL 9010 - Blanc		✓
RAL 3004 - Rouge Pourpre		✓

Marquage CE, Résistance au vent Classe 3 ou 5 selon dimensions

- Retrouvez toutes les précisions sur la résistance au vent en tapant DOP BSO sur www.profalux-pro.com/documentations/
- Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com