

Visio



- 3 formes de Caisson au choix : arrondi, pan coupé ou carré
- Sections de Caisson adaptées 123/132/155/170/205/230
- Emprise minimale sur la fenêtre
- Treuil télescopique orientable
- Sortie à 80° en standard
- Surlongueur en option
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- Pose en enroulement extérieur
- Pose en enroulement intérieur (caisson forme carrée uniquement)

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau* (Enroulement extérieur)



Sous linteau* (Enroulement intérieur)



En applique* (Enroulement extérieur)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

ALU	PX39 Poids: 2,7 kg/m ² Densité Mousse: 90 kg/m ³ Δ R = 0,15	PX39 Th.R Poids: 2,7 kg/m ² Densité Mousse: 90 kg/m ³ Δ R = 0,25 Enroulement extérieur et intérieur	PX39 ISOMAXX Poids: 2,7 kg/m ² Densité Mousse: 90 kg/m ³ Δ R = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	PX40 Poids: 3,3 kg/m ² Densité Mousse: 90 kg/m ³ Δ R = 0,15
	PX55 Poids: 3,8 kg/m ² Densité Mousse: 70 kg/m ³ Δ R = 0,15	PVC40 Poids: 3 kg/m ² Densité Mousse: 70 kg/m ³ Δ R = 0,20		

Manœuvres

●	Radio	
●	Manœuvre de secours	
●	Filaire	
●	Tirage direct	(sauf PX55)
●	Tringle oscillante	(sauf PX55)
● Réalisable	✘ Non réalisable	

Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (mm)	Électrique avec secours (mm)	Tringle oscillante (mm)	Tirage direct PX39/PX40 (mm)
LDC* mini	407**	700	400	705
HCC* mini	400	400	400	400

**435 mm si coulisse différente de C48
Caisson mini: 155 Caisson mini: 132
Surface maxi: 5 m²
Caisson mini: 132
Serrure sur lame intermédiaire: uniquement PX39, caisson mini: 155, HCC mini = 1 250 mm


Projection: LDC maxi = 1 500 mm. HCC mini = 1 450 mm.
Enroulement extérieur uniquement/incompatible avec moteur
Bras de projection: Blanc, noir

Coulisses

C48 48 22	C62 62 22	C62L 62 22 60	C63 62 26
------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------

Lames	Électrique Filaire ou Radio Tirage direct	Manœuvre de secours Tringle oscillante
PX39 / PX40 PVC40	En standard : C48 En option : C62 ou C62L	En standard : C62 ou C62L
PX55	C63	C63

Limites d'utilisation lames Alu et PVC pour Visio

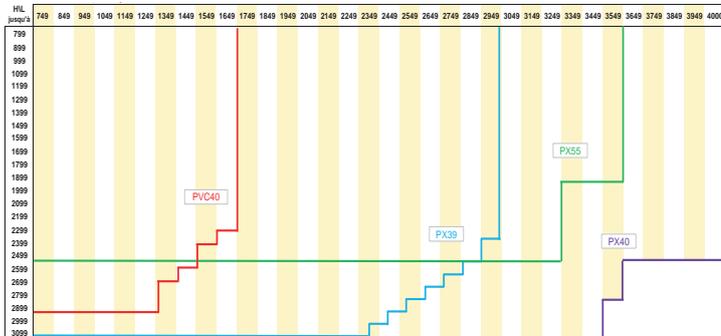

Marquage NF FERMETURES

	Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
PX39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3	2500 mm
PX40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3	3300 mm
PX55	V*5	2700 mm	V*4	3200 mm	V*3	3500 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2 250 mm sous coffre
*LDC: Largeur Dos de Coulisses. *HCC: Hauteur Caisson Compris

Sections des caissons


HCC* jusqu'à	PX39	PX40	PX55	PVC40	HCC* jusqu'à
750		132			750
850					850
950				132	950
1050	123	155			1050
1150					1150
1250					1250
1350			205		1350
1450	132	170			1450
1550				155	1550
1650					1650
1750					1750
1850					1850
1950					1950
2050	155	205		170	2050
2150					2150
2250			230		2250
2350					2350
2450					2450
2550	170			205	2550
2650		230			2650
2750					2750
2850					2850
2950	205				2950
3050					3050

Forme du caisson

Arrondi	Pan coupé	Carré	H x Profondeur (en mm)
			123 x 130
	Sauf enroulement intérieur	Sauf enroulement intérieur	132 x 137
			155 x 157
			170 x 170
			205 x 205
			230 x 230

Sorties de manœuvre

Sortie 45b sous caisson	Sortie 45°	Sortie 80°	Longueur totale manivelle déployée:
			Mini 1200
			Std 1400
			Maxi 2000



Pose en feuille

En manœuvre par tringle oscillante, le treuil peut être déporté jusqu'à 80 mm.

→ Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com