

# Visio Solaire Moustiquaire Store



## Nouvelle Génération Ecosystème de motorisation solaire avec télécommandes

Neosol



3 PRODUITS EN 1  
UN MAXI CONFORT

- Emprise minimale sur la fenêtre : section de caisson 123/ 132/155
- Toile haute technologie Soltis Horizon 86 de Serge Ferrari
- Effacement total de la lame finale dans le caisson
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- Coulisse esthétique, 2 formes de caisson (arrondi ou pan coupé)
- Confort thermique et visuel, protection anti-insectes
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- Manœuvre par tirage direct de la moustiquaire store
- Pose en enroulement extérieur uniquement

## LES AVANTAGES DES PRODUITS SOLAIRES... LA TECHNOLOGIE Neosol EN PLUS

### • GRANDE AUTONOMIE\*

Jusqu'à 50 jours d'autonomie même dans l'obscurité totale.

### • FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE\*

Haute durabilité du moteur jusqu'à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d'utilisation.

### • GESTION SIMPLIFIÉE DES CHANTIERS

Pose sans contrainte d'exposition et télécommande centralisée Neosol HOME livrée prête à l'emploi grâce au système NEOSOL GROUP READY.

### • PILOTAGE TOUT CONFORT

Duo de télécommandes NEOSOL ONE et NEOSOL HOME ( en option) pour actionner les équipements individuellement ou tous en même temps.

\* sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour (Volet Roulant LDC - 1600 mm HCC 2150 mm)

## CAS DE POSE

### Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle  
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



**Sous linteau\*** au nu extérieur  
(Enroulement extérieur)

\*Possible aussi en Maison Ossature Bois

### ■ Exclusivité : Prise impulsion



Gagnez en tranquillité et en autonomie

- La prise impulsion garantit le fonctionnement du volet, même en utilisation intensive ou en cas de mauvaise exposition à la lumière.
- Il suffit de recharger la batterie depuis l'intérieur grâce au chargeur Booste+. Après 90 min, le moteur retrouve plusieurs mois d'autonomie.
- La prise impulsion permet le branchement d'une batterie de secours pour un SAV simplifié. La batterie est livrée chargée.
- Garantie 5 ans.

## Caractéristiques techniques

### Lames (coloris, voir sur la dernière page)



### Manœuvres

●	Radio
✗	Manœuvre de secours
✗	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable


La moustiquaire store se manœuvre uniquement par tirage direct.

### Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	530
HCC* mini	400

⚠ Décalage de 20 mm par rapport à la menuiserie pour faciliter le déverrouillage de la barre de charge de la moustiquaire store

### Coulisse



### Panneau déporté

Panneau solaire déporté : 510 mm x 80 mm x 50 mm  
Câble longueur 1,5 m noir : Câble 3 brins de 0,75 mm²  
Câble longueur 3 m noir : Câble 3 brins 1,5 mm²



### Limites d'utilisation lame Alu

H = Hauteur caisson compris / L = largeur Dos de Coulisses

H/L jusqu'à	749	849	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749
799											
899											
999											
1099											
1199											
1299											
1399											
1499											
1599											
1699											
1799											
1899											
1999											
2099											
2199											
2299											
2350											



	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC
PX39	V*5 1700 mm	V*4 2100 mm	V*3 2500 mm


Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

\*LDC : Largeur Dos de Coulisses  
\*HCC : Hauteur Caisson Compris


### Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX39
650	123
750	
850	
950	
1050	
1150	
1250	132
1350	
1450	155
1550	
1650	
1750	
1850	
1950	
2050	
2150	
2250	
2350	

### Forme du caisson

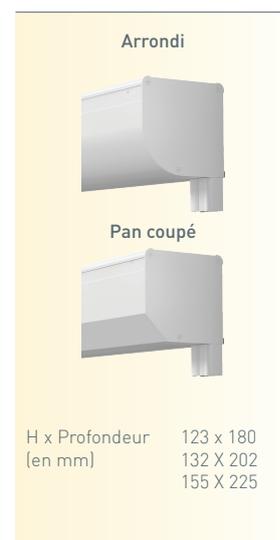

# Visio Moustiquaire Store VMS



- 2 produits en 1
- Moustiquaire Store  
Toile Soltis 86 de Serge Ferrari®
- Emprise minimale sur la fenêtre :  
sections de Caisson 123/132/155/170 et 205
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- 2 formes de caisson au choix, arrondi ou pan coupé pour une harmonisation avec Visio
- Coulisse esthétique et design
- Lame finale encastrée : effacement total dans le caisson
- Moustiquaire Store manœuvrée par tirage direct
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- Pose en enroulement extérieur uniquement

**TRÈS ADAPTÉ  
AUX CHAMBRES  
D'ENFANTS  
ET AUX CUISINES**

## CAS DE POSE

### Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle  
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



**Sous linteau** (Enroulement extérieur)

Possible aussi en Maison Ossature Bois

# Caractéristiques techniques

## Lames (coloris, voir sur la dernière page)

	PX39	PX39 Th.R	PX39 ISOMAXX	PX40
<b>ALU</b>	Poids: 2,7 kg/m <sup>2</sup> Densité Mousse: 90 kg/m <sup>3</sup> Δ R = 0,15	Poids: 2,7 kg/m <sup>2</sup> Densité Mousse: 90 kg/m <sup>3</sup> Δ R = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	Poids: 2,7 kg/m <sup>2</sup> Densité Mousse: 90 kg/m <sup>3</sup> Δ R = 0,25 Enroulement extérieur uniquement	Poids: 3,3 kg/m <sup>2</sup> Densité Mousse: 90 kg/m <sup>3</sup> Δ R = 0,15
<b>PVC</b>	PVC40 Poids: 3 kg/m <sup>2</sup> Densité Mousse: 90 kg/m <sup>3</sup> Δ R = 0,20			

## Manœuvres

●	Radio
✗	Manœuvre de secours
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable


La moustiquaire store se manœuvre uniquement par tirage direct.

## Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	530
HCC* mini	400

⚠ Décalage de 20 mm par rapport à la menuiserie pour faciliter le déverrouillage de la barre de charge de la moustiquaire store

## Coulisse



## Limites d'utilisation lames Alu et PVC pour Visio Moustiquaire Store

H = Hauteur caisson compris / L = largeur Dos de Coulisses

H/L jusqu'à	749	849	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749
799											
899											
999											
1099											
1199											
1299											
1399											
1499											
1599											
1699											
1799											
1899											
1999											
2099											
2199											
2299											
2399											
2450											

Labels: PVC40 (for H/L up to 2299), PX39/ PX40 (for H/L up to 2450)

## Marquage



	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC
PX39	V*5 1700 mm	V*4 2100 mm	V*3 2500 mm
PX40	V*5 2300 mm	V*4 2800 mm	V*3 3300 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

\*LDC : Largeur Dos de Coulisses  
\*HCC : Hauteur Caisson Compris

## Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX39	PX40	PVC40
650			
750		132	
850			132
950	123	155	
1050			
1150			
1250			
1350		170	
1450	132		155
1550			
1650			
1750			
1850			
1950			
2050	155	205	170
2150			
2250			
2350			205
2450	170		

## Formes du caisson

Arrondi

H x Profondeur (en mm)

- 123 x 161
- 132 x 170
- 155 x 191
- 170 x 204
- 205 x 235