

Volet Pour Coffralux VPC /

Volet Monté dans Coffralux VMC



- Pose rapide
- Prémontage pour pose simple
- Spécialement adapté pour Coffralux
- Option "avec platines" pour compatibilité coffres autres marques
- Possibilité livraison du Volet Monté dans le Coffralux = VMC (sous-face comprise)
- Mortaise de ventilation en option uniquement en VMC (voir page 69)
- Pose en enroulement extérieur et intérieur
- Option de montage dans Coffralux Renforcé disponible (voir page 68) : afin de répondre aux exigences des différents DTU et avis techniques sur les largeurs supérieures à 1700mm.

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE TUNNEL**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



[Enroulement extérieur]




[Enroulement intérieur]

Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

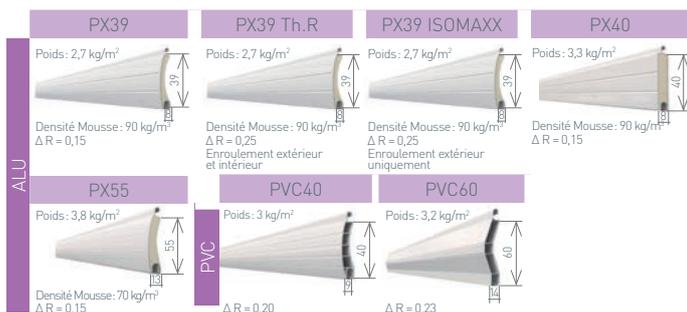

Section de Coffralux

HSL* jusqu'à	PX39	PX40	PX55	PVC40	PVC60	HSL* jusqu'à
750						750
850						850
1050						1050
1250						1250
1450			28			1450
1650		28				1650
1850	28			28		1850
2050						2050
2250						2250
2450						2450
2650						2650
2850						2850
3050						3050

Manœuvres

●	Radio
✗	Manœuvre de secours
●	Fitaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante


● Réalisable ✗ Non réalisable

Limites mini


	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	490
H* mini	400

Projection : LDC maxi 1500 mm - H mini 1250 mm enroulement extérieur uniquement / Incompatible avec moteur
Bras de projection : Blanc, noir


Limites d'utilisation lames ALU et PVC pour Volet pour Coffralux VPC

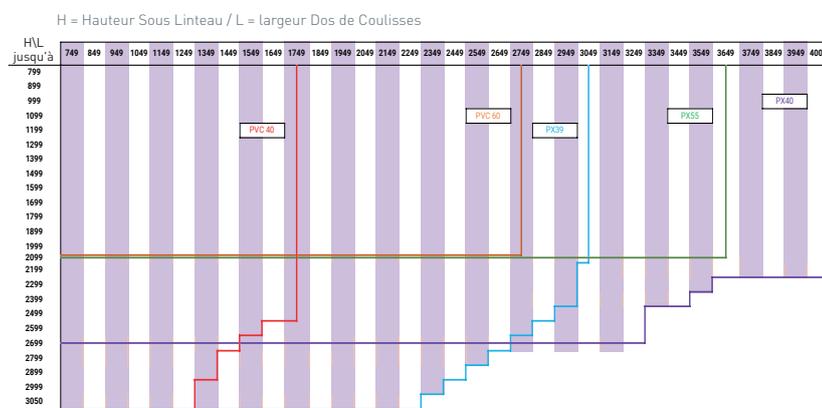

Limites d'utilisation lames ALU et PVC pour Volet Monté dans Coffralux VMC

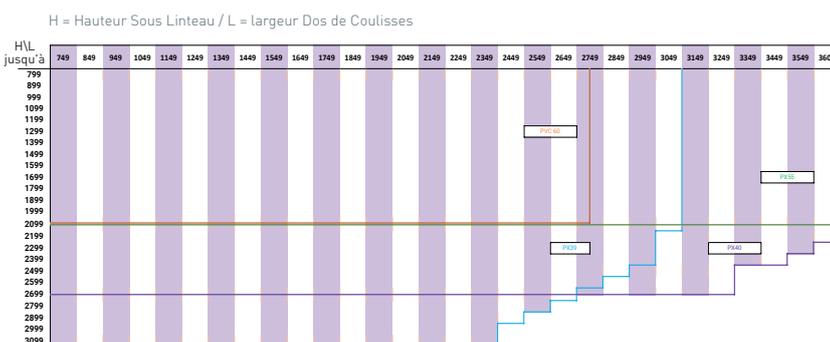

Couliasses

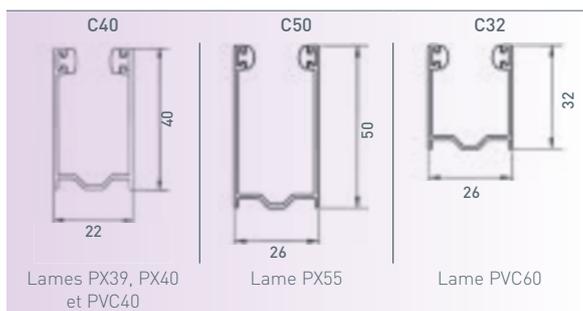


Résistance au vent

		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
PX39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3	2500 mm	
PX40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3	3300 mm	
PX55	V*5	2700 mm	V*4	3200 mm	V*3	3400 mm	

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

Option platines de fixation pour coffre tunnel autres marques

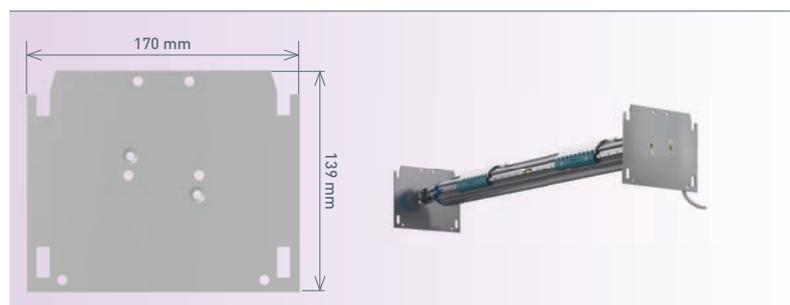

➤ Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com

*LDC : Largeur Dos de Couliasses
*HSL : Hauteur Sous Linteau