

# Porte de garage enroulable Castellane



CalypshOME<sub>BOX</sub>



- Pose facile et rapide
- Fonctionnement souple et silencieux
- Pas d'emprise au plafond qui reste disponible
- Pas de débordement extérieur
- Système Easy Connect en Radio

## Caractéristiques


- Tablier monté, fins de course réglées (selon dimensions)
- Stop chute et moteurs : pré-câblage des borniers en attente de connexion sur la barrette de l'armoire
- Détection d'obstacle (manœuvre par Radio uniquement)
- Armoire de commande radio assurant la gestion des automatismes avec éclairage et boutons de commande intégrés
- Manoeuvre de secours par défaut

## CAS DE POSE

Pose en applique intérieure



Pose en applique extérieure

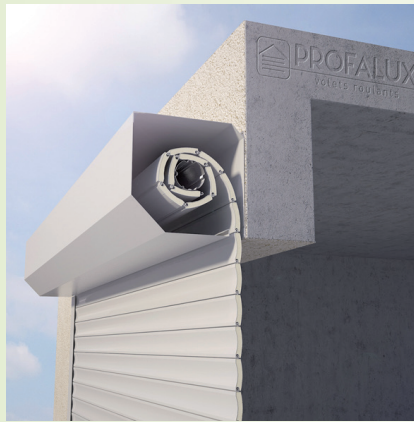

Pose sous dalle\*



Pose sous linteau enroulement intérieur\*




Pose sous linteau enroulement extérieur\*



\*Si la retombée de linteau est inférieure à 300 mm, il est impératif de poser un profil sur toute la longueur pour rigidifier la tôle côté coulisses (profil non fourni).

## Caractéristiques techniques

### Lames (coloris, voir sur la dernière page)




### Manœuvres

●	Radio
●	Manœuvre de secours
●	Filaire
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable

### Limites

	L jusqu'à 3 100 mm	L de 3 101 à 5 000 mm
Mini LG	90	145
Mini LD	90	145
Mini HL	300	300




L = largeur vide de baie

### Kit Commande Radio

Armoire électrique avec éclairage et boutons de commande intégrés + boîtier de sécurité anti-écrasement + 2 télécommandes (3 canaux pour porte(s) de garage et/ou portail(s), 1 canal pour commander les volets roulants Profalux avec motorisation radio Profalux uniquement)


### Coulisses

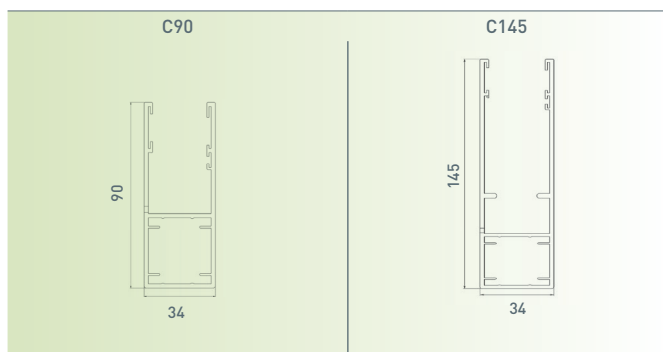

Pose en applique : C90 si largeur vide de baie ≤ 2920 ; C145 au-delà  
Pose sous linteau : C90 si largeur vide de baie ≤ 3100 ; C145 au-delà

### Limites d'utilisation lame Alu pour Castellane

H = hauteur caisson compris / L = largeur vide de baie

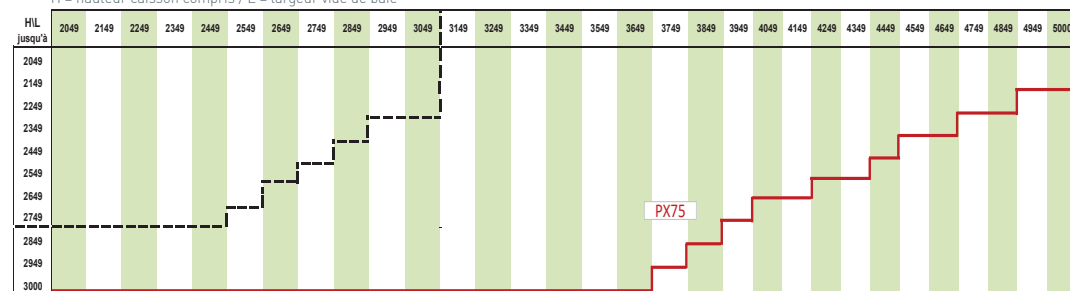


Ecoîçon mini = largeur coulisse

### Options




### Section du caisson



### Caisson



### Kit d'accès à la manœuvre de secours

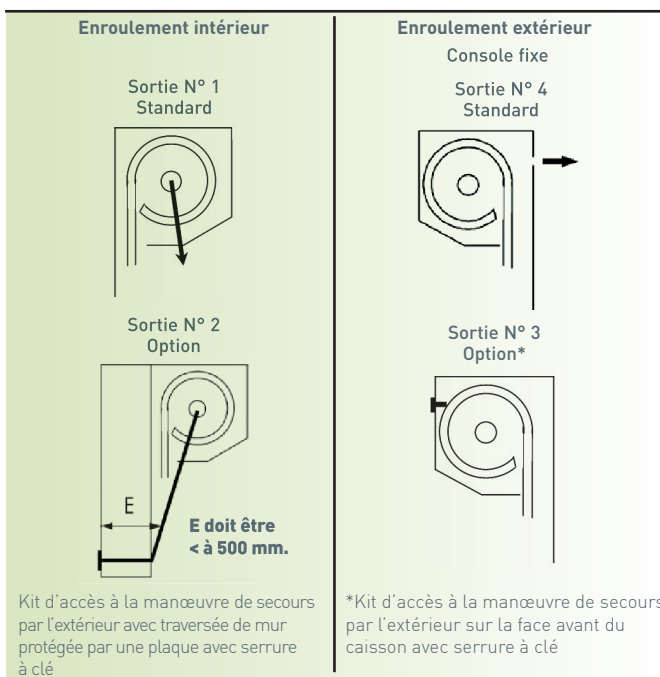

Dans le cas d'un garage borgne, l'utilisateur doit prendre toutes précautions pour ne pas s'enfermer à l'intérieur, ni enfermer une autre personne.

Portes montées : 1 colis, tablier enroulé sur l'axe  
À partir de L 3701 : Enroulement intérieur uniquement. Sortie de fil sur la console latérale

