

# Traditionnel



**RE 2020**  
RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

CalypshOME<sub>BOX</sub>



- Déport réglable à la pose
- Possibilité de pose indépendante
- Adapté aux très grandes dimensions
- Permet toutes les adaptations en hauteur, en profondeur
- Pose en enroulement extérieur ou intérieur
- Livré avec équerres avec support d'axe et support moteur
- 3 équerres côté manœuvre en fonction des déports
- 2 jambes de force fournies
- Coulisses pré-percées et pré-tulipées
- Pose en fouille 80 mm en standard

## CAS DE POSE

### Pose dans **COFFRE MENUISÉ BOIS**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



(Enroulement intérieur)

Possible aussi en  
Maison Ossature Bois

# Caractéristiques techniques

## Lames (coloris, voir sur la dernière page)




## Manœuvres


●	Radio (moteur Profalux Zigbee uniquement)
●	Manœuvre de secours
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
●	Tringle oscillante

● Réalisable    ✗ Non réalisable

Limites mini	Électrique sans secours Moteur Profalux (mm)	Électrique avec secours (mm)	Tringle oscillante (mm)
LDC* mini	490	700	550
H* mini	400	400	400

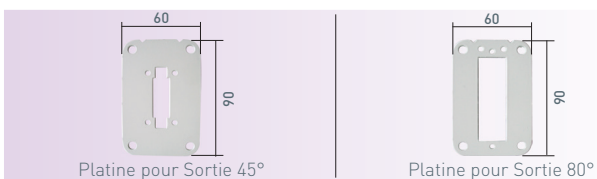

## Coulisses

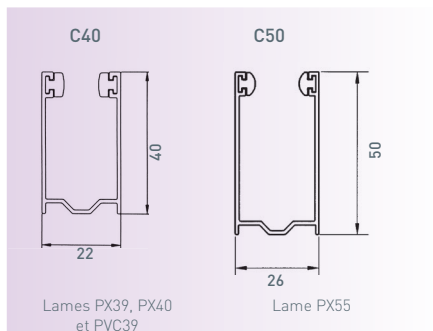

## Limites d'utilisation lames Alu pour volets Traditionnels

H = Hauteur Sous Linteau / L = largeur Dos de Coulisses

H/L	749	849	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1600	1749	2249	2349	2449	2549	2649	2749	2849	2949	3000	3149	3249	3349	3449	3549	3649	3749	3849	3949	4000	4149	4249	4349	4449	4500			
799																																						
899																																						
999																																						
1099																																						
1199																																						
1299																																						
1399																																						
1499																																						
1599																																						
1699																																						
1799																																						
1899																																						
1999																																						
2099																																						
2199																																						
2299																																						
2399																																						
2499																																						
2599																																						
2699																																						
2799																																						
2850																																						
2999																																						
3050																																						


\*LDC : Largeur Dos de Coulisses  
\*HSL : Hauteur Sous Linteau

## Diamètres d'enroulement


NOTA : Rajouter 20 mm pour le vide de coffre

HSL* jusqu'à	PX39 - PVC39	PX40	PX55	HSL* jusqu'à
750	121	144	164	750
850	123	146	164	850
1050	130	162	177	1050
1250	133	166	190	1250
1450	142	175	197	1450
1650	147	178	209	1650
1850	154	188	211	1850
2050	158	202	219	2050
2250	166	202	229	2250
2450	168	210	234	2450
2650	178	220	241	2650
2850	181	223	250	2850
3050	182	229	250	3050

## Sorties de manœuvre

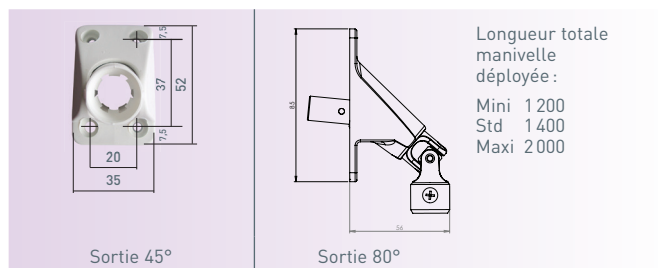

## Réservations latérales

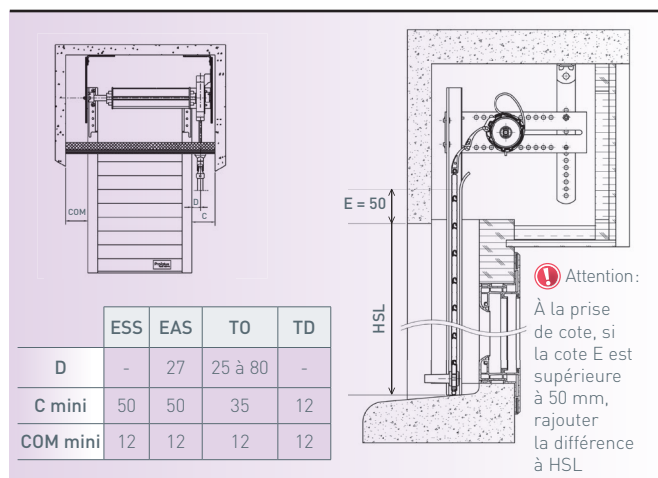

	ESS	EAS	TO	TD
D	-	27	25 à 80	-
C mini	50	50	35	12
COM mini	12	12	12	12

⚠ Attention:  
À la prise de cote, si la cote E est supérieure à 50 mm, rajouter la différence à HSL

## Résistance au vent

	Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
PX39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3	2500 mm
PX40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3	3300 mm
PX55	V*5	2700 mm	V*4	3200 mm	V*3	4500 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

➤ Retrouvez les plans produits sur [www.profalux-pro.com](http://www.profalux-pro.com)