



# Coffralux et Coffre demi-linteau




Coffralux Renforcé



Coffralux Renforcé option brique



Coffralux



Coffre demi-linteau



- Facile à poser
- Améliore l'isolation thermique
- Autoportant sans être porteur
- Esthétique : coffre invisible de l'intérieur ou de l'extérieur
- Sous-faces adaptées
- Cache-rail de finition fourni

## Coffralux

- Sections adaptées à tout type d'isolation 28 et 30
- Avis technique CSTB n° 16/13-676\_V2
- Face extérieure fibragglo
- $U_c = 0,65 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{k)}$  selon configuration
- Mortaise de ventilation en option

## Coffralux Renforcé :

- Offre une résistance mécanique nécessaire à la satisfaction des dispositions spécifiques des différents DTUs sur longueur de tableau supérieur à 1700mm
- Face extérieure Fibragglo sur lequel une couche d'accroche de 1 à 2 mm peut être appliquée
- Face extérieure en parement brique non gélive en option (7mm d'épaisseur)
- Renforts livrés montés dans coffre (par renfort : 1 aile de renfort + 2 liens de chaînage + 1 reprise de menuiserie)

## Coffre demi-linteau

- Face extérieure enduit béton

## CAS DE POSE

### COFFRALUX

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



(Enroulement intérieur)



(Enroulement extérieur)

### COFFRE DEMI-LINTEAU


Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



(Enroulement extérieur)

## Caractéristiques techniques

### Coffralux renforcé

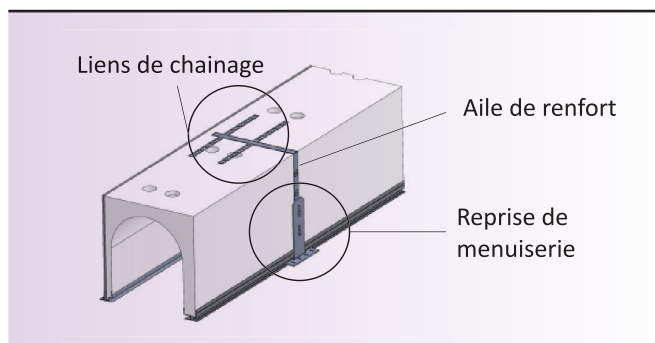


| Nombre de renforts |      | Renfort ALU |
|--------------------|------|-------------|
| Largeur de tableau |      |             |
| de                 | à    |             |
| 0                  | 1700 |             |
| 1701               | 2100 | 1           |
| 2101               | 2600 | 2           |
| 2601               | 3100 | 3           |
| 3101               | 3600 | 4           |
| 3601               | 4100 | 5           |
| 4101               | 4600 | 6           |
| 4601               | 5000 | 7           |



Renforts glissés dans des logements plastiques surmoulés

- 2 liens de chaînage par renfort à fixer dans la maçonnerie
- 1 reprise de menuiserie à fixer à la menuiserie
- 1 aile de renfort servant à maintenir l'ouvrage

### Sous-faces Coffralux

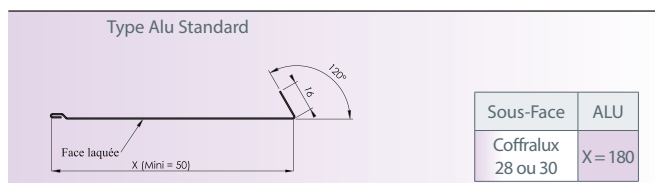

En Option :

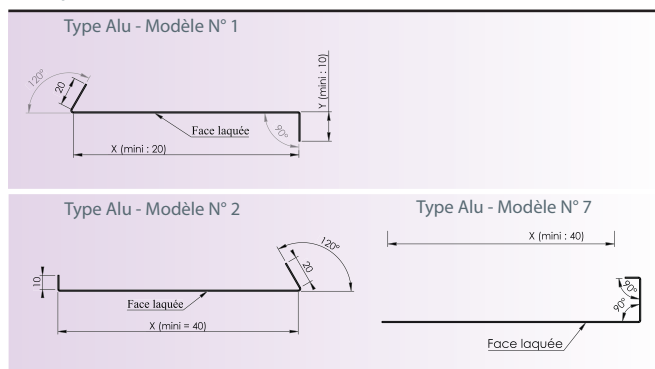


Sous-face sans reprise longueur max : 4000 mm



### Sous-faces dans Coffralux

|               | Coloris                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOUS-FACE ALU | Blanc 9010/Blanc 9016/Gris Alu/Marron 8019/Ivoire 1015/Sable 9001/Gris Anthracite 7016/Gris Clair 7035/Chêne doré/Gris Terre d'Ombre 7022/Noir 2100 sablé/Gris Quartz 7039/Autres RAL sur demande |
| SOUS-FACE PVC | Blanc 9010 ou Gris Anthracite 7016                                                                                                                                                                |

### Sections Coffralux

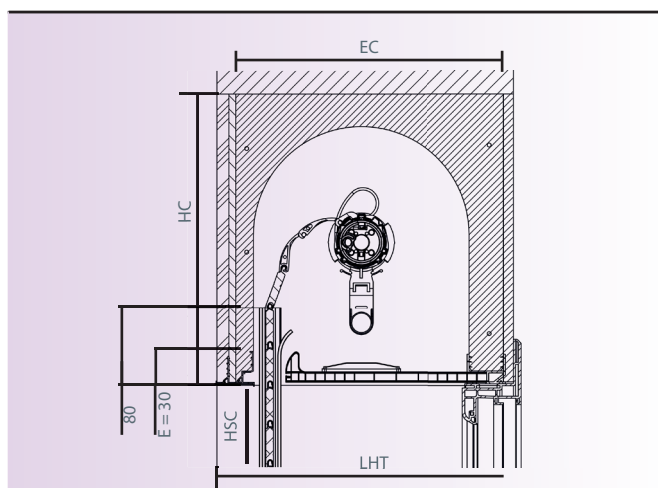


|       | EC        | LHT       | HC        | ø int     |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 28/30 | 280 / 300 | 297 / 317 | 295 / 295 | 220 / 235 |

Assise latérale : 28/30 = 83 mm de chaque côté

Largeur Max Coffralux Renforcé : 5000mm / Coffralux Standard 3600mm


### Options Joints Étanchés et/ou Profil d'étanchéité

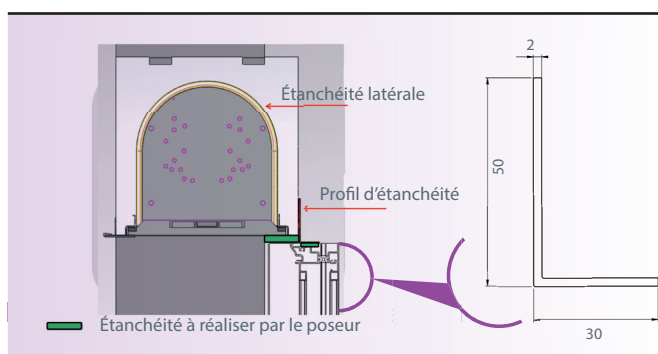


Dimensions : 350 x 12 mm

Position centrée en largeur et à 160 mm du bord inférieur du coffre

Uniquement en volet monté dans Coffralux (VMC)

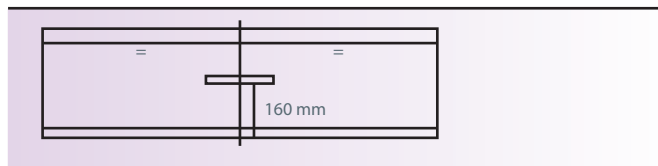

### Coffre demi-linteau

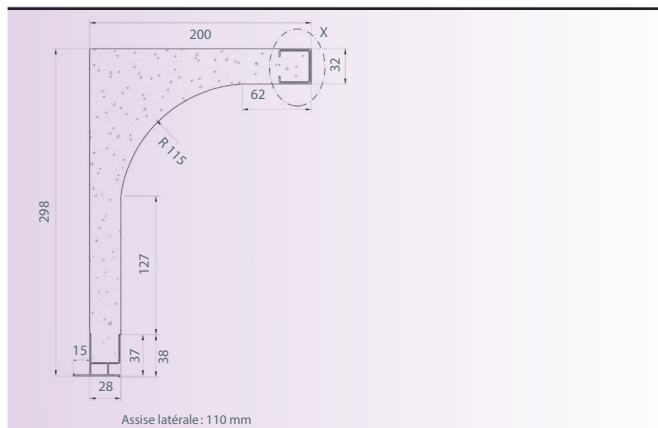

Largeur max : 3600 mm

> Retrouvez les plans produits sur [www.profalux-pro.com](http://www.profalux-pro.com)