

# NOTICE DE MONTAGE ET FIXATION DU TABLIER ET DES DVA

## (Dispositif de Verrouillage Automatique)

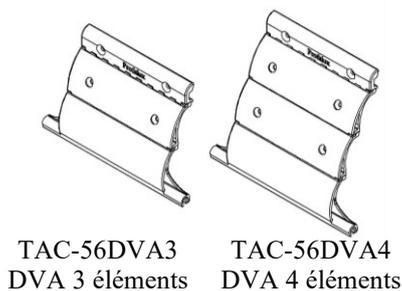


fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5



1. Le type et le nombre de DVA nécessaires pour un volet figure sur l'étiquette collée sur l'axe. (Exemple : 3 DVA comportant 3 éléments *voir étiquettes 1 et 2*)



Etiquette 1 : volet avec moteur 10Nm

Etiquette 2 : volet avec manœuvre TO

2. Lors de la mise en place du tablier afin de ne pas risquer de le rayer, protéger l'axe, particulièrement aux extrémités, à l'aide de morceaux de moquette ou de carton (par exemple)

3. Insérer le tablier à moitié dans les coulisses par-dessus l'axe (*voir fig. 1*)

4. Glisser les DVA sur la première lame du tablier (*voir fig. 2*)

5. Positionner les DVA aux deux extrémités à 10 cm du bord du tablier (*voir fig. 3*). Si le repère nécessite plus de 2 DVA, les répartir de façon homogène sur l'axe

**NB : Pour le moteur 20Nm et 30Nm, doubler les DVA aux deux extrémités (*voir fig. 4*)**

6. À l'aide du point de commande ou de la manivelle, faire tourner l'axe pour présenter ses perforations en face des trous de fixation des DVA. Pour les axes avec ressort enlever la goupille.

7. Fixer les DVA avec les vis **Torx T15 4.8x6.8** livrées dans le colisage (*voir fig. 3*)

### ATTENTION

**Ne pas utiliser d'autre vis de façon à ne pas endommager le moteur**

8. Si vous avez dans votre colisage des butées de lame finale, remonter le tablier à moitié et fixer les sur la lame finale (*voir fig. 5*)

9. Régler progressivement les fins de courses du moteur afin que les DVA se mettent bien en place et soient parfaitement opérationnels (*voir notice réglage moteur*)

### ATTENTION

**Le bon réglage des fins de course assure la longévité du moteur et le bon fonctionnement du verrouillage**

Vous rencontrez un problème ?  
 Consulter PROFA'DEP et les  
 TUTOS : [profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin, appeler SOS Poseurs  
 au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
 De 8h à 12h et de 14h à 17h30

