



# Notice de remplacement du moteur Somfy Solaire

Temps d'intervention sur place : 1heure - Nombre de personne nécessaire : 1


- 1) Retirer les 2 caches plastiques aux extrémités du panneau solaire.
- 2) Débrancher les connecteurs et retirer les deux vis de maintien.
- 3) Enlever la tôle AB avec son panneau.
- 4) Dévisser les vis des verrous automatiques.

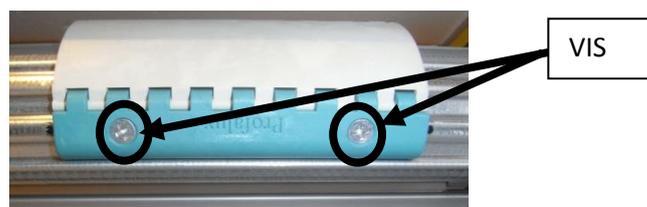

- 5) Côté tête moteur entre la joue et le bouchon du caisson, enlever la goupille maintenant le moteur en tirant vers vous.

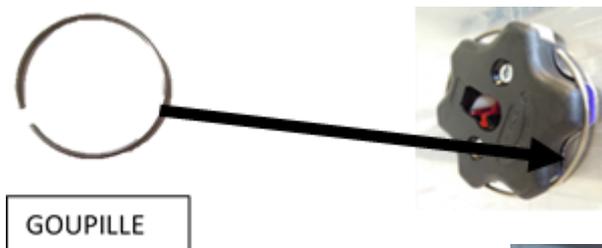

- 6) Enlever le clip du palier bleu côté opposé moteur à l'aide d'un tournevis.
- 7) Enfoncer l'embout jaune dans l'axe pour le libérer du palier bleu.

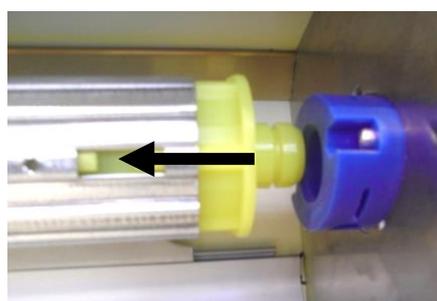

- 8) Enlever la tête du moteur de la joue en tirant latéralement l'axe.
- 9) Enfoncer le clip de la roue au milieu de l'axe.
- 10) Sortir le moteur de l'axe.
- 11) Repositionner le nouveau moteur dans l'axe.
- 12) Présenter l'axe dans le caisson, ajuster et insérer l'embout jaune dans le palier bleu puis remettre le clip de maintien.
- 13) Passer le câble et la tête du moteur à travers la joue :



Ou



- 14) Repositionner la goupille autour de la tête du moteur pour la maintenir.
- 15) Rentrer l'excédent de câble entre la joue et le cache du caisson.
- 16) Fixer les verrous automatiques sur l'axe.
- 17) Placer la tôle AB sur le caisson et faire sortir les connecteurs vers le panneau solaire.
- 18) Fixer la tôle AB à l'aide des vis.
- 19) Brancher les connecteurs.
- 20) Régler les fins de course du moteur à l'aide de la notice.
- 21) Remettre en place les caches aux extrémités du panneau solaire.



**Vous rencontrez un problème ?**  
 Consultez **PROFA'DÉP** :  
[profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin appelez SOS Poseurs  
 au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
 de 8h à 12h et de 14h à 17h30