
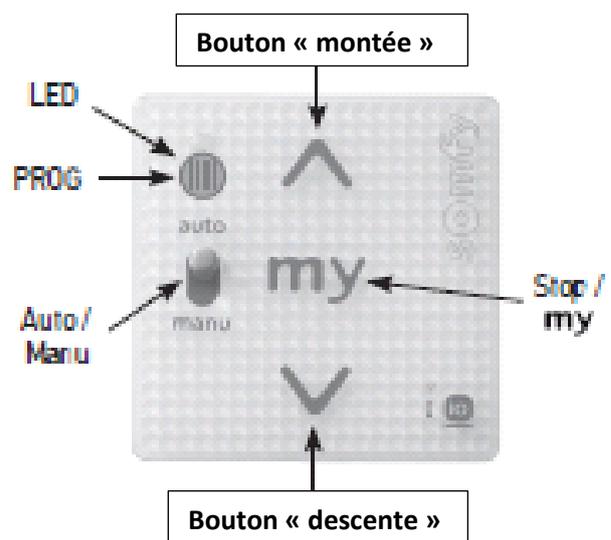


# Notice de réglage

# Télécommande

# SMOOVE UNO IO

## MAI-RDINVIO

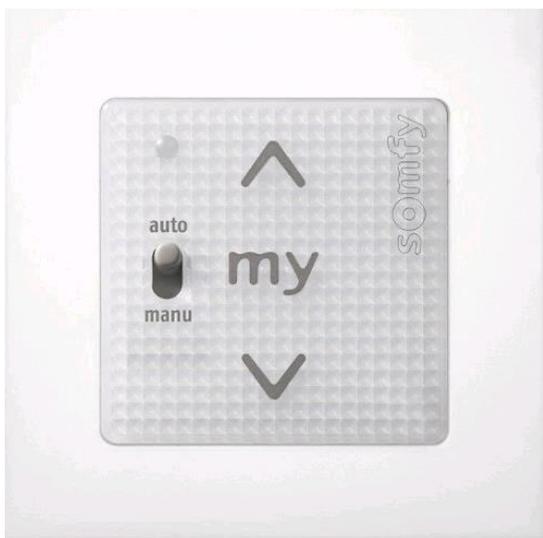

**Impératif** : vérifier que les fins de course du moteur sont réglées  
Si besoin brancher le moteur en direct et faire le réglage

### Réglage de la course linéaire :

Positionner le BSO en fin de course haute

Appuyer pendant au moins **5 secondes** sur les boutons « **montée** » et « **descente** » : le BSO fait un mouvement

Appuyer **brièvement** sur les boutons « **montée** » et « **descente** » : le BSO descend en fin de course basse

Quand le BSO est en fin de course basse appuyer sur le bouton « **my** » : le BSO fait un mouvement

### Réglage de la course angulaire :

Le BSO est en fin de course basse :

Appuyer pendant au moins **5 secondes** sur les boutons « **montée** » et « **descente** » : le BSO fait un mouvement

Appuyer sur le bouton « **my** » : le BSO fait un mouvement

Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton « **montée** » pour faire tourner les lames et avoir une ouverture maximum.

Appuyer sur les boutons « **montée** » et « **my** » : le BSO fait un mouvement

## La programmation est terminée

*Nota : Si la programmation ne se fait pas comme indiqué ci-dessus, vérifier au dos de la télécommande que le switch est bien sur 1 en mode BSO.*

### Réglage de la position intermédiaire :

Positionner le BSO à la position intermédiaire désirée

Appuyer pendant **5 secondes** sur le bouton « **my** » : le BSO fait un mouvement

### Fonctionnement :

Appui bref sur le bouton « **montée** » pour faire l'orientation des lames

Appui soutenu sur le bouton « **montée** » pour faire remonter le BSO

Appui sur le bouton « **my** » pour atteindre la position intermédiaire

### Retour en configuration d'origine (RESET) :

Déclipser les touches du support

Re-clipser les touches sur le support

Maintenir le bouton « **Prog** » pendant au moins **7 secondes**, le voyant s'allume fixe puis clignote : le BSO fait un mouvement

Relâcher le bouton « **prog** »

Recommencer les réglages linéaire et angulaire

### Programmation d'une télécommande supplémentaire :

Sur la télécommande Smoove, appuyer sur le bouton « **Prog** » : le voyant devient vert

Sur la télécommande supplémentaire, faire un appui bref sur le bouton « **Prog** » : le BSO fait un mouvement



**Vous rencontrez un problème ?**  
Consultez **PROFA'DÉP** :  
[profalux-pro.com/depannage](http://profalux-pro.com/depannage)



En cas de besoin appelez SOS Poseurs  
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h30