

# Store Vertical Extérieur Ambio Zip

PETIT  
CAISSON

Serge Ferrari®

CONFORT THERMIQUE ET VISUEL  
IDÉAL GRANDES OUVERTURES & PERGOLAS

RE 2020  
RÈGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Calyps  
HOME



- Système ZIP pour le maintien de la toile dans les coulisses même par temps venteux
- Excellente résistance au vent : classe 5
- Large choix esthétique : 15 coloris disponibles pour la toile Soltis Veozip de Serge Ferrari®
- Haute performance énergétique : bloque jusqu'à 97% de la chaleur en été
- Confort visuel optimisé
- Effacement total de la barre de charge dans le caisson (plus de lumière)
- Section de caisson 115 mm
- Coulisses en 3 parties pour une pose et une dépose facilitées
- Structure autoportée, aucune fixation autre que les coulisses n'est nécessaire
- Participe à l'obtention de points dans les programmes de certifications des bâtiments (HQE, BREEAM®, LEED®...) grâce aux qualités de la toile

## CAS DE POSE

### Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle  
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



**Sous linteau** [Enroulement extérieur]  
Perçage tableau  
Perçage de face



**Sous linteau** [Enroulement intérieur]  
Perçage tableau



**En applique** [Enroulement extérieur]  
Perçage de face

## Informations

Pour plus d'informations,  
vous pouvez consulter notre documentation  
STORES VERTICAUX POUR CHANTIERS  
[www.profalux-pro.com/documentations](http://www.profalux-pro.com/documentations)

## Caractéristiques techniques

### Toile Soltis Veozip

**Serge Ferrari**

Coefficient d'ouverture	5%
Poids	600 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur	0,90 mm
Résistance rupture (chaîne/trame)	250 / 170 daN / 5 cm
Résistance déchirure (chaîne/trame)	25 / 25 daN
Classement au feu	M1 / Euroclass : B-s2,d0
$g_{tot}^e$	0,03 à 0,05 selon coloris

 Coefficient d'isolation store Ambio ZIP:  $\Delta R = 0,11 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ 

### Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux uniquement)
●	Filaire (moteur Profalux uniquement)
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable    ✗ Non réalisable


### Limites

	Électrique sans secours (mm)
LDC* mini	550
HCC* mini	800

### Forme du caisson



### Coulisse

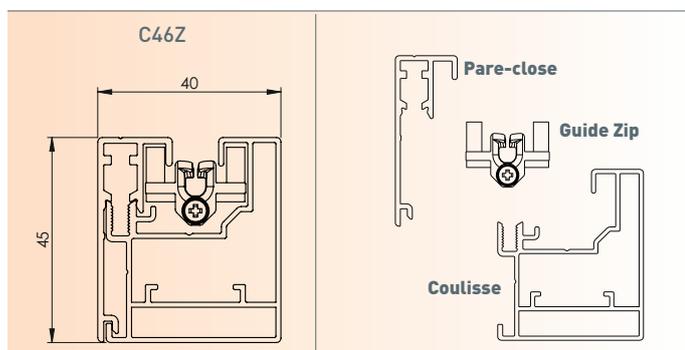


### Limites d'utilisation store vertical extérieur Ambio Zip

H = hauteur caisson compris / L = largeur Dos de Coulisses

H/L Jusqu'à	749	849	949	1049	1149	1249	1349	1449	1549	1649	1749	1849	1949	2049	2149	2249	2349	2449	2549	2649	2749	2849	2949	3000		
799																										
899																										
999																										
1099																										
1199																										
1299																										
1399																										
1499																										
1599																										
1699																										
1799																										
1899																										
1999																										
2099																										
2199																										
2299																										
2399																										
2499																										
2599																										
2699																										
2750																										

### Coupes

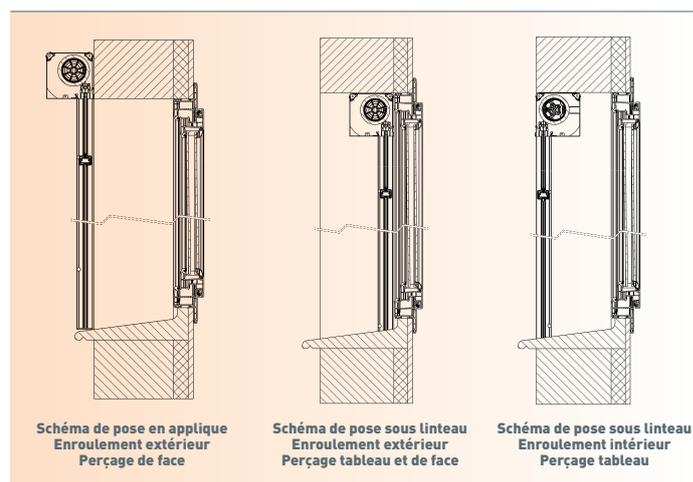


### Résistance au vent

		Largeur dos de coulisse (mm)	
		3 000	
Hauteur sous coffre (mm)	2 750	Classe 5	

> Retrouvez toutes les précisions sur la résistance au vent en tapant DOP STORE sur : [www.profalux-pro.com/documentations](http://www.profalux-pro.com/documentations)

### Barre de charge ferme caisson

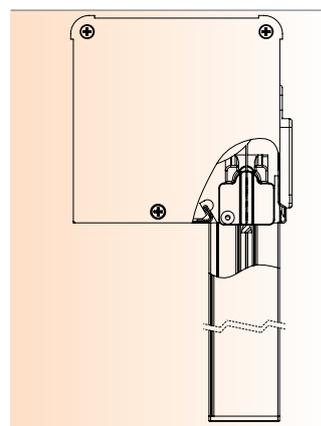

### Couleurs

Flashez le QR CODE et choisissez votre coloris de toile et d'encadrement


 → Retrouvez les plans produits sur [www.profalux-pro.com](http://www.profalux-pro.com)

\*LDC = Longueur Dos de Coulisses

\*HCC = Hauteur Caisson Compris