

Visio avec Store Vertical VSV



- Solution unique 2 produits en 1
- Sécurité
- Toile de store Soltis 86 de Serge Ferrari®
Bloque jusqu'à 93% de la chaleur
Gestion de la lumière : jusqu'à 28% de transmission de lumière naturelle
- Moins cher qu'un volet + un store
- Une seule pose
- 2 moteurs et 2 télécommandes
- Caisson arrondi pour une harmonisation avec Visio
- Lame finale encastrée, effacement total dans le caisson
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- VSV avec lame PX39 + toile Soltis 86 : $\Delta R = 0,23 \text{ m}^2.\text{K/W}$
avec lame PX39 Thermo-Reflex™ ou ISOMAXX + toile Soltis 86 :
 $\Delta R = 0,33 \text{ m}^2.\text{K/W}$
- Pose en enroulement extérieur uniquement

TRÈS ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXPOSÉES SUD



CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau* (Enroulement extérieur)




En applique* (Enroulement extérieur)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)

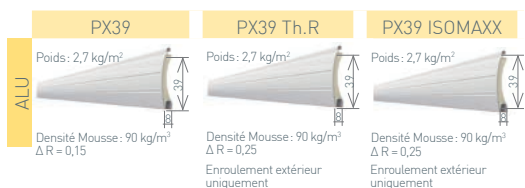

Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux Zigbee uniquement)
✗	Manœuvre de secours
✗	Filaire
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable


Uniquement motorisé avec Radio

- 1 moteur pour le volet
- 1 moteur pour le store

Limites mini


	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	495
HCC* mini	400

Coulisse



Limites d'utilisation lames Alu pour Visio avec Store Vertical

H = Hauteur caisson compris / L = largeur Dos de Coulisses

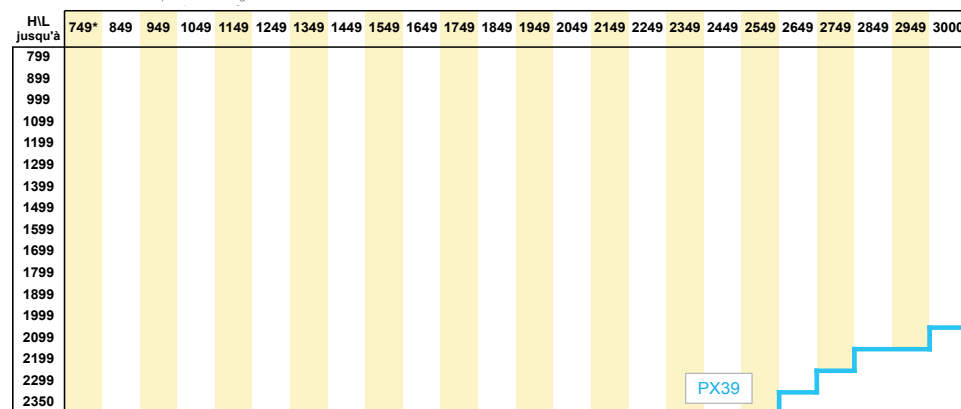

⚠ Raccord horizontal de la toile de store si LDC > 1831 et HCC > 1570

Résistance au vent

	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC
PX39	V*5 1700 mm	V*4 2100 mm	V*3 2500 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

*LDC : Largeur Dos de Coulisses
*HCC : Hauteur Caisson Compris

Sections des caissons

HCC* jusqu'à	PX39
650	132
750	
850	
950	
1050	
1150	
1250	
1350	
1450	
1550	
1650	155
1750	
1850	
1950	
2050	
2150	
2250	
2350	

Forme du caisson



Toile Soltis Horizon 86 Serge Ferrari

Coefficient d'ouverture	14%
Poids	380 g/m²
Épaisseur	0,45 mm
Résistance rupture (chaîne/trame)	230 / 160 daN / 5 cm
Résistance déchirure (chaîne/trame) 25 / 25 daN	45 / 20 daN
Classement au feu	M1 / Euroclass : B-s2,d0
g_{tot}^e	0,07 à 0,11 selon coloris

Coefficient d'isolation Visio Store Vertical
Lame alu + store $\Delta R = 0,15 + 0,08 \text{ m}^2.K/W$
Lame Thermo-Reflex™ / ISOMAXX + store $\Delta R = 0,25 + 0,08 \text{ m}^2.K/W$

Couleurs

Flashez le QR CODE pour plus d'information sur les coloris d'encadrement et toiles.

