

# Visio avec Store Vertical VSV



- Solution unique 2 produits en 1
- Sécurité + Isolation au froid + Isolation à la chaleur + Gestion de la lumière
- Moins cher qu'un volet + un store
- Une seule pose
- 23 coloris de store Toile Soltis 86 Serge Ferrari®
- 2 moteurs et 2 télécommandes
- Caisson arrondi pour une harmonisation avec Visio
- Lame finale encadrée, effacement total dans le caisson
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu en largeur à la pose
- VSV avec lame PX39 :  $\Delta R = 0,23 \text{ m}^2\text{K/W}$   
avec lame PX39 Thermo-Reflex™ ou ISOMAXX :  $\Delta R = 0,33 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Pose en enroulement extérieur uniquement

**TRÈS ADAPTÉ  
AUX PIÈCES  
EXPOSÉES SUD**

## CAS DE POSE

### Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



**Sous linteau\*** (Enroulement extérieur)



**En applique\*** (Enroulement extérieur)

\*Possible aussi en Maison Ossature Bois

### Pose dans **COFFRE TUNNEL**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



Possible aussi en construction traditionnelle avec Isolation Thermique par l'Extérieur

## Caractéristiques techniques

### Lames (coloris, voir sur la dernière page)



### Manœuvres

●	Radio (moteur Profalux Zigbee uniquement)
✗	Manœuvre de secours
✗	Filaire (moteur Profalux uniquement)
✗	Tirage direct
✗	Tringle oscillante

● Réalisable ✗ Non réalisable

#### Uniquement motorisé avec Radio

- 1 moteur pour le volet
- 1 moteur pour le store


### Limites maxi

- LDC\* = 3000 mm
- HCC\* PX39 = 3050 mm
- Avec surface maxi = 6 m<sup>2</sup>

### Limites mini

	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	495
HCC* mini	400

### Coulisse

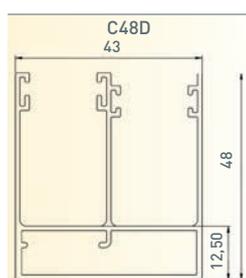

### Store

23 coloris, ΔR = 0,8 m<sup>2</sup>°K/W

⚠ Raccord horizontal du store

	LDC	HCC
PX39	1770	1965

À partir de 1800 mm du sol, store descendu, le raccord horizontal est visible

### Sections des caissons


HCC* jusqu'à	PX39
650	132
750	
850	
950	
1050	
1150	
1250	
1350	
1450	
1550	
1650	155
1750	
1850	
1950	
2050	
2150	
2250	
2350	

### Forme du caisson



### Limites d'utilisation lames Alu pour Visio avec Store Vertical

H = Hauteur caisson compris / L = largeur Dos de Coulisses

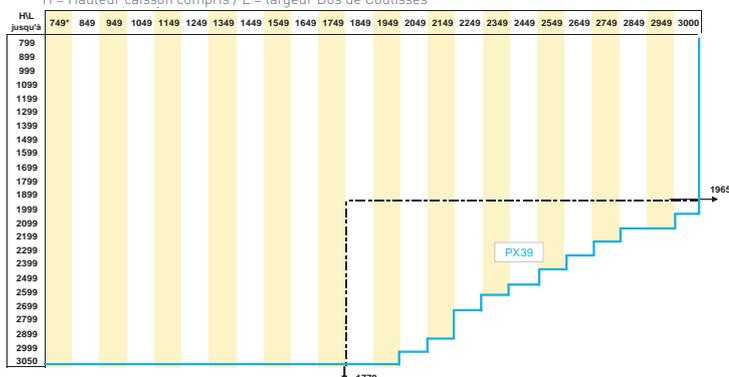

Zone avec un raccord horizontal du store.

### Marquage

	Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
PX39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3	2500 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre

\*LDC : Largeur Dos de Coulisses

\*HCC : Hauteur Caisson Compris

## VSV dans Coffralux

### Sections des Coffralux

Hauteur sous linteau	PX39	Hauteur sous linteau
650 à 2350	30	650 à 1150

#### ⚠ Attention

- Pose de la sous-face à l'envers
- Largeur de la sous-face à désigner
- En cas d'intervention : dépose complète