

Presto pour MOB / ITE (à pose rapide)



Presto pour coffre demi-linteau (à pose rapide)



CalypsHOMEBOX



- Joue spéciale pour fixation d'une sous-face
- Métré simplifié, Montage rapide, Facilité de pose
- Encombrement réduit :
l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Coulisse esthétique et design
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Pose en enroulement extérieur et intérieur

CAS DE POSE

Pose dans **BARDAGE**
Construction Maison
Ossature Bois



(Enroulement extérieur)

Pose dans **ISOLANT**
Construction traditionnelle
avec isolation par l'extérieur



(Enroulement extérieur)

Pose dans **COFFRE DEMI-LINTEAU**
Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur



(Enroulement extérieur)

Caractéristiques techniques

Lames (coloris, voir sur la dernière page)



Manœuvres


●	Radio
✘	Manœuvre de secours
●	Filaire
✘	Tringle oscillante

● Réalisable ✘ Non réalisable

Limites mini


	Électrique sans secours Moteur Profalux (en mm)
LDC* mini	425
H* mini	400

Coulisses

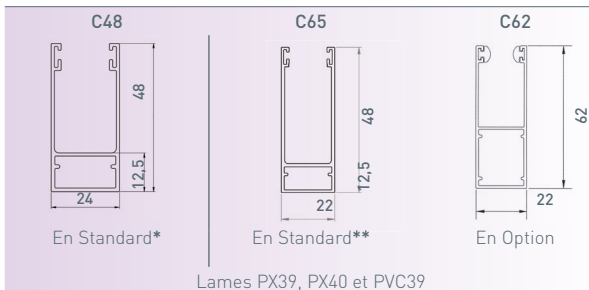

* Jusqu'à LDC 3000 mm - ** De LDC 3001 mm à 3300 mm

Tôle Arrière d'étanchéité pour demi-linteau

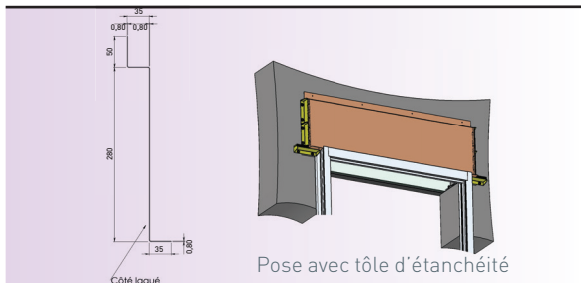

Résistance au vent

	Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
PX39	V*5	1700 mm	V*4	2100 mm	V*3	2500 mm
PX40	V*5	2300 mm	V*4	2800 mm	V*3	3300 mm

Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 mm sous coffre


*LDC : Largeur Dos de Coulisses
*HSL : Hauteur Sous Linteau

Sections des Joues

HSL* jusqu'à	PX39 PVC39	PX40	HSL* jusqu'à
750	123	155	750
850			850
950			950
1050			1050
1150			1150
1250	132	170	1250
1350			1350
1450			1450
1550			1550
1650			1650
1750	155	205	1750
1850			1850
1950			1950
2050			2050
2150			2150
2250	170	230	2250
2350			2350
2450			2450
2550			2550
2650			2650
2750	205	230	2750
2850			2850
2950			2950
3050			3050
3050			3050


Section des joues H x P
123 x 130 132 x 137 155 x 157 170 x 170 205 x 205 230 x 230

Joue MOB / ITE / Demi-linteau

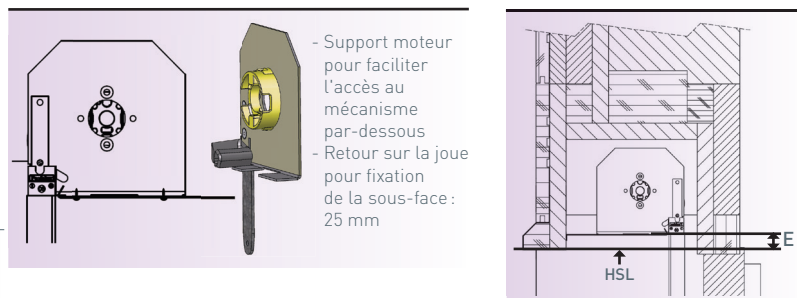


⚠ Attention : À la prise de cote, si la cote E est différente de 50 mm, ajouter ou déduire cette différence à HSL

Sous-faces MOB en option

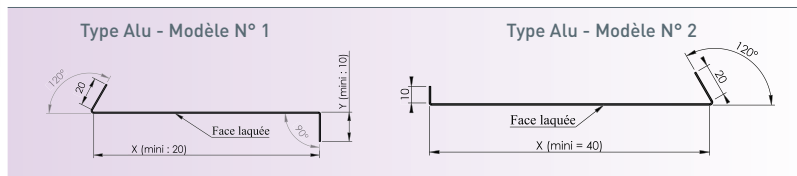

Limites d'utilisation lames pour volets Presto

H = Hauteur Sous Linteau / L = largeur Dos de Coulisses

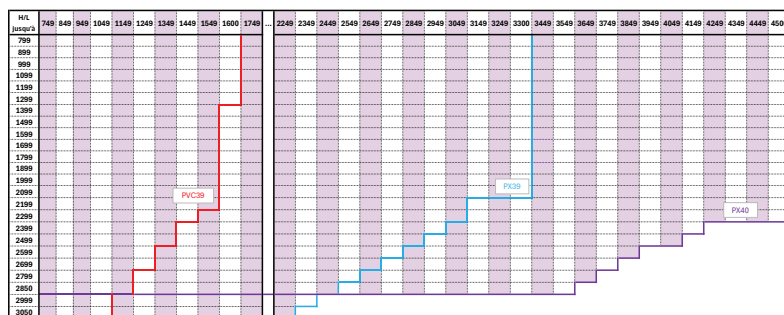

> Retrouvez les plans produits sur www.profalux-pro.com